

SEAL BAND | SEAL SQUARE

ENOSTRANSKI LEPILNI TRAK ZA NOTRANJO RABO

UČINKOVITO

Predhodno oblikovan nosilec omogoča lažje in učinkovitejše tesnjenje konkavnih ali konveksnih vogalov in robov.

RAZLIČICA SQUARE

Idealen za majhne točkovne zatesnitve ali za luknje s tehniko vpihanja, kjer je potrebna natančnost.



SESTAVA

- 1 podlaga: ojačan papir z zaščitno folijo
- 2 lepilo: akrilna disperzija brez topil
- 3 ločevalni sloj: silikonski papir



KODE IN DIMENZIJE

SEAL BAND

KODA	liner [mm]	B [mm]	L [m]	liner [in]	B [in]	L [ft]	
SEAL60	60	60	25	2.4	2.4	82	10
SEAL1248	12/48	60	25	0.5/1.9	2.4	82	10
SEAL3030	30/30	60	25	1.2/1.2	2.4	82	10

SEAL SQUARE

KODA	B [mm]	H [mm]	L [m]	B [in]	H [in]	L [ft]	kos./kolut	
SEAL180	180	180	36	7.1	7.1	118	200	1



HITRO POLAGANJE

Na voljo so različice z že narezanim linerjem za hitro in preprosto vgradnjo.

VAREN

Podloga iz ojačanega papirja, idealno za uporabo v zaprtih prostorih; dolgotrajno zagotovljena zrakotesnost.

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Debelina	EN 1942	0,3 mm	13 mil
Moč oprijema na jeklu pod kotom 90°	ISO 29862	≥ 35 N/25 mm	≥ 8 lbf/in
Moč oprijema na OSB ploščo pod kotom 90° po 10 minutah	EN 29862	3,5 N/10 mm	2.0 lbf/in
Moč oprijema na OSB ploščo pod kotom 180° po 10 minutah	EN 29862	11,0 N/10 mm	6.3 lbf/in
Moč oprijemanja (povprečna) na membrani iz PP po 24 urah ⁽¹⁾	EN 12316-2	15,0 N/50 mm	1.7 lbf/in
Moč oprijemanja strižne trdnosti spoj na membrani iz PP po 24 urah ⁽²⁾	EN 12317-2	120,0 N/50 mm	13.7 lbf/in
Prenos vodne pare (Sd)	EN ISO 12572	6 m	0.58 US Perm
Temperatura za vgradnjo ⁽³⁾	-	0/+40 °C	+32/+104 °F
Odpornost na visoke temperature	-	-30/+100 °C	-22/+212 °F
Temperatura skladiščenja ⁽⁴⁾	-	+15/+25 °C	+59/+77 °F
Francoska razvrstitev VOC	ISO 16000	A+	-
Emisije VOC	EN 16516	nizke	-
Prisotna topila	-	ne	-

⁽¹⁾Najmanjša zahtevana vrednost v skladu z DTU 31.2 P1-2 (Francija): 15 N/50 mm.

⁽²⁾Najmanjša zahtevana vrednost v skladu z DTU 31.2 P1-2 (Francija): 40 N/50 mm.

⁽³⁾Na suhi podlagi in pri temperaturi nad 0 °C. Zagotoviti je treba, da na površini ni kondenzacije ali zmrzali.

⁽⁴⁾Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do največ 12 mesecev.

♻ Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

PODROČJA UPORABE



IZBOR IZDELKOV



SEAL60



SEAL1248




SEAL3030



SEAL180

NASVETI ZA VGRADNJO

DETALJ KOTA

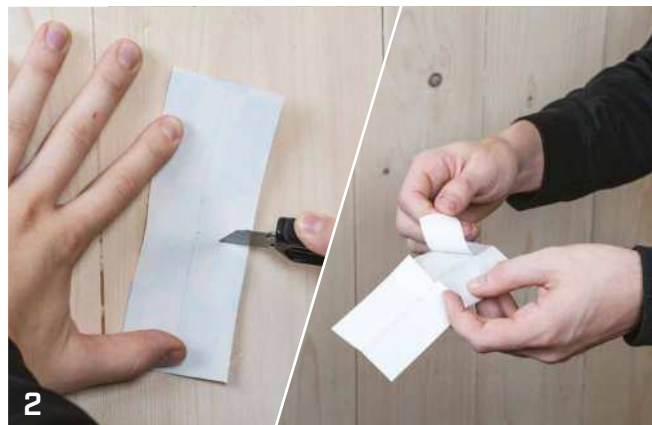

2 MARLIN, CUTTER

4 ROLLER



DETALJ ZATESNITVE TRAMU



1 MARLIN, CUTTER

3 ROLLER

DETALJ ZATESNITVE OKENSKE ODPRTINE



1 MARLIN, CUTTER

4 ROLLER