

PLASTER BAND LITE

TRAK ZA PODOMETNO VGRADNJO Z MONTAŽNIM LEPILNIM PASOM



CELOTNA IZBIRA

Na voljo v več različicah, ki zagotavljajo oprijem na vseh vgradnih površinah. Zaradi širine do 200 mm primeren tudi za večje debeline izolacije ali zaključnih slojev.

PRILAGODITEV PREHAJANJA PARE

Na voljo v dveh zrakotesnih različicah za notranjo in zunanjo uporabo. Prva ima nalogo parne ovire, druga služi kot paroprepustni sloj.



KODE IN DIMENZIJE

PLASTER BAND LITE IN

KODA	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
PLAIN7520	75	20	-	25	3.0	82	5
PLAIN10020	100	20	-	25	3.9	82	4
PLAIN15020	150	20	-	25	5.9	82	2
PLAIN20020	200	20	-	25	7.9	82	2

Po želji so na voljo tudi izvedbe brez lepila.

PLASTER BAND LITE IN Z NOSILNO MREŽICO ZA OMET

KODA	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
PLAINN7020	130 (70 + N)	20	-	30	5.1 (2.8 + N)	98	1
PLAINN12020	180 (120 + N)	20	-	30	7.1 (4.7 + N)	98	1

PLASTER BAND LITE OUT

KODA	B [mm]	t [mm]	T [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
PLAOUT7520	75	20	-	25	3.0	82	5
PLAOUT10020	100	20	-	25	3.9	82	4
PLAOUT15020	150	20	-	25	5.9	82	2
PLAOUT20020	200	20	-	25	7.9	82	2

Po želji so na voljo tudi izvedbe brez lepila.



PODROČJA UPORABE



POVEZANI IZDELKI



PRIMER
str. 113



BLACK BAND
str. 144



MANICA PLASTER
str.146



MANICA FLEX
str.148



STROŠEK-UČINEK

Kombinacija embalaže in mešanice lepila in carrier sta pravi recept za odličen izdelek z nizkimi stroški.

PRIMERNO ZA PODOMETNO VGRADNJO

Tehnična tkanina, idealna za vgradnjo pod omet. Na voljo tudi v različici z mrežico za omet za vgradnjo v notranjih prostorih.

PLASTER BAND LITE IN


SESTAVA

- ① podlaga: trislojna parna zapora iz PP
- ② lepilo: akrilna disperzija brez topil
- ③ ločevalni sloj: PP folija



SESTAVA

- ① mrežica za omet
- ② podlaga: trislojna parna zapora iz PP
- ③ lepilo: akrilna disperzija brez topil
- ④ ločevalni sloj: PP folija

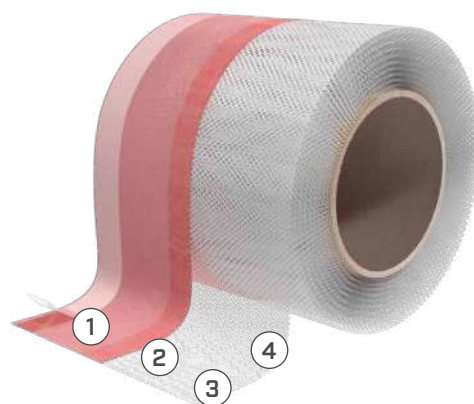

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Debelina	-	0,5 mm	20 mil
Prenos vodne pare (Sd)	EN ISO 12572	≥ 10 m	≤ 0.35 US Perm
Odpornost na nateg MD/CD	EN 12311-1	115/75 N/50 mm	13.13/8.57 lbf/in
Raztezek MD/CD	EN 12311-1	$\geq 40/\geq 70\%$	-
Nepropustnost za vodo	EN 1928	v skladu z	-
Odporna proti UV-žarkom	-	3 mesecev	-
Temperatura za vgradnjo	-	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Toplotna odpornost	-	-40/+80 °C	-40/+176 °F
Temperatura skladiščenja ⁽¹⁾	-	+1/+25 °C	+33.8/+77 °F
Prisotna topila	-	ne	-

⁽¹⁾ Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do največ 12 mesecev.
Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

PLASTER BAND LITE OUT

SESTAVA

- 1 podlaga: trislojna paroprepustna membrana iz PP
- 2 lepilo: akrilna disperzija brez topil
- 3 ločevalni sloj: PP folija s poenostavljeno sprostitvijo



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Debelina	-	0,5 mm	20 mil
Prenos vodne pare (Sd)	EN ISO 12572	$\leq 1 \text{ m}$	$\geq 3.5 \text{ US Perm}$
Natezna trdnost	EN 12311-1	290/190 N/50 mm	33/22 lbf/in
Raztezek pri pretrgu	EN 12311-1	$\geq 40/\geq 70\%$	-
Nepropustnost za vodo	EN 1928	v skladu z	-
Odporna proti UV-žarkom	-	3 mesecev	-
Temperatura za vgradnjo	-	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Toplotna odpornost	-	-40/+80 °C	-40/+176 °F
Temperatura skladiščenja ⁽¹⁾	-	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Prisotna topila	-	ne	-

⁽¹⁾Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do največ 12 mesecev.
Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.



PAROPREPUSTNO


Izdelek je narejen iz paroprepustne membrane z dodatkom lepilnega traku. Zaradi tega je tudi zrako- in vodotesen.

TEHNIČNA TKANINA


Površina je namenjena vgradnji na mesta, ki jih je naknadno treba zgladiti z ometom.

NASVETI ZA VGRADNJO | PLASTER BAND LITE IN

UPORABA TRAKU PRED VGRADNJO OKNA ALI VRAT

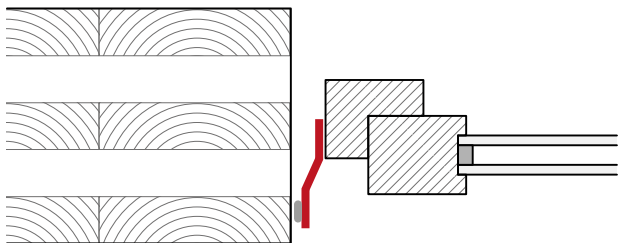


ZATESNITEV PRI ŽE VGRAJENEM OKNU ALI VRATIH

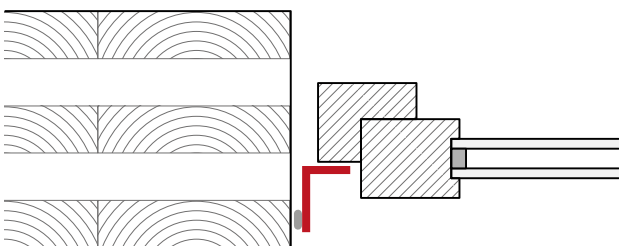

3 MEMBRANE GLUE


NASVETI ZA VGRADNJO | PLASTER BAND LITE OUT

UPORABA TRAKU PRED VGRADNJO OKNA ALI VRAT

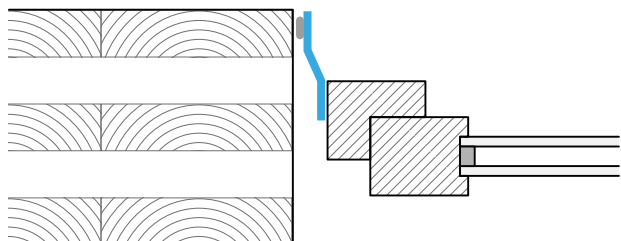

3 OUTSIDE GLUE

ZATESNITEV PRI ŽE VGRAJENEM OKNU ALI VRATIH

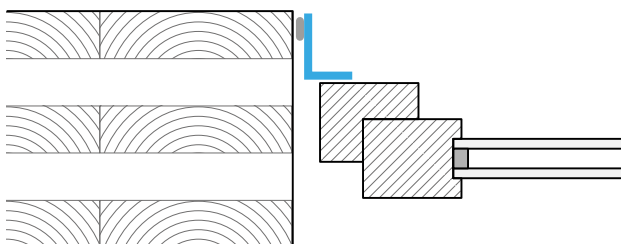

3 OUTSIDE GLUE