

SUPRA BAND

UNIVERZALNI OBOJESTRANSKI BUTILNI LEPILNI TRAK Z MOČNIM OPRIJEMOM



NEPRIMERLJIV


Odporen na vodo in zrak, zagotavlja oprijem tudi na mokrih podlagah in pri nizkih temperaturah.

ELASTIČEN

Primeren za zatesnitev stikov les-les, uravnava naravno dihanje materiala.

SESTAVA

- 1 ločevalni sloj: silikonski papir
- 2 lepilo: siva lepilna butilna spojina

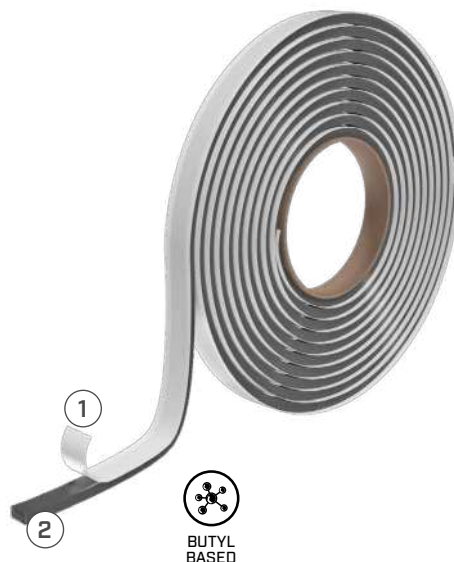

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Začetni oprijem +23/+5 °C	ASTM D 2979	4/13,5 N	0.9/3.0 lbf
Moč oprijema na OSB plošči pod kotom 90°	EN 29862	8 N/10 mm	4.6 lbf/in
Moč oprijema na OSB plošči pod kotom 180°	EN 29862	6 N/10 mm	3.4 lbf/in
Moč oprijemanja (povprečna) na membrano iz PP ⁽¹⁾	EN 12316-2	16 N/50 mm	1.8 lbf/in
Moč oprijemanja strižne trdnosti spoj na membrani iz PP ⁽²⁾	EN 12317-2	100 N/50 mm	11.4 lbf/in
Oprijem na jeklu pod kotom 180°	ASTM D 1000	13 N/10 mm	7.4
Oprijem na betonu pod kotom 180°	-	44 N/10 mm	25.1 lbf/in
Dršenje po vertikali	ISO 7390	odsotno	-
Odpornost na visoke temperature	-	-40/+120 °C	-40/+248 °F
Razred požarne odpornosti na enostavnem spoju CLT (120 mm), razmik 3 mm ^(*)	EN 1363-4	EI 90	-
Temperatura za vgradnjo ⁽³⁾	-	-5/+40 °C	+23/104 °F
Temperatura skladiščenja ⁽⁴⁾	-	+0/+50 °C	+32/+122 °F
Prisotna topila	-	ne	-
Francoska razvrstitev VOC	ISO 16000	A+	-
Emisije VOC	EN 16516	nizke	-
Izpostavljenost vremenskim vplivom	-	4 tedna	-

⁽¹⁾ Najmanjša zahtevana vrednost v skladu z DTU 31.2 P1-2 (Francija): 15 N/50 mm.

⁽²⁾ Najmanjša zahtevana vrednost v skladu z DTU 31.2 P1-2 (Francija): 40 N/50 mm.

⁽³⁾ Na suhi podlagi in pri temperaturi nad 0 °C. Zagotoviti je treba, da na površini ni kondenzacije ali zmrzali.

⁽⁴⁾ Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do največ 12 mesecev.


^(*) Če se želite seznaniti z vsemi podrobnostmi in preizkušeni konfiguracijami glejte priročnik ali se obrnite na naš tehnični oddelek.

Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
SUPRA6	6	4	6	0.2	160	20	7
SUPRA10	10	4	6	0.4	160	20	7


PODROČJA UPORABE

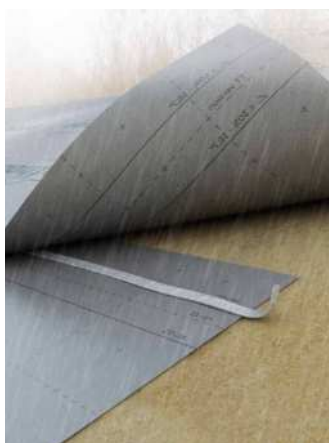

TESNENJE IN PROTIPOŽARNA IZOLACIJA

S preizkusi opravljeni v laboratoriju CSI v skladu s standardom EN 1363-4, je bilo ugotovljeno požarno obnašanje različnih spojev CLT, zatesnjenih z izdelki Rothoblaas.

TESNENJE (E)	Bombažni tampon	> 96 minut
	Trajni plamen	
IZOLACIJA (I)	Čas	> 96 minut

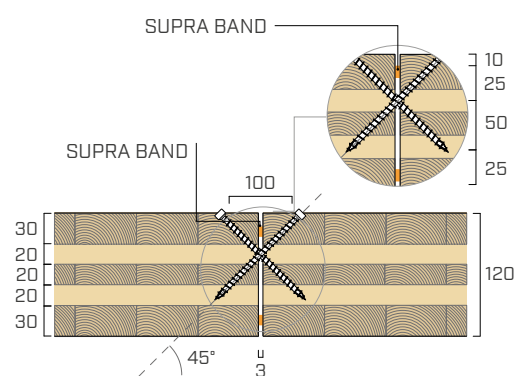

POVEZANI IZDELKI



DOUBLE BAND
str. 68



OUTSIDE GLUE
str. 160



MANICA FLEX
str. 148



BLACK BAND
str. 144



SPECIALNA BUTILNA ZMES

Zahvaljujoč posebni butilni zmesi izdelek ohрани visoke lepilne lastnosti skozi čas.

HITRO POLAGANJE

Njegova lepilna moč omogoča tudi tesnjenje vlažnih ali poroznih površin, ne da bi bilo treba nanašati dodatne izdelke, kar prihrani čas in denar.