

MANICA PLASTER

PODOMETNA LEPILNA IZOLACIJSKA OBJEMKA



EN 13956



DURABILITY



LOW TEMPERATURE



CAN BE PLASTERED



EASY USE

PRIMERNO ZA PODOMETNO VGRADNJO

Butilna zmes je prevlečena s polipropilensko tkanino, primerno za podometno vgradnjo.

SPECIALNA BUTILNA ZMES

Zaradi posebne formulacije modificiranega butila zagotavlja izjemno obstojnost tudi pri izpostavljenosti toplotnim obremenitvam.

SESTAVA

- 1 podlaga: netkani tekstil iz PP
- 2 lepilo: siva lepilna butilna spojina
- 3 ločevalni sloj: PP folija



TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Začetni oprijem +23/+5 °C	ASTM D 2979	7,2/13 N	1.6/2.9 lbf
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	razred E	-
Odpornost na visoke temperature	-	-40/+120 °C	-40/+248 °F
Razred požarne odpornosti na enostavnem spoju CLT (120 mm), razmik 8 mm + MANICA PLASTER(*)	EN 1363-4	EI 90	
Odpornost na nateg MD/CD	EN 12311-1	115/100 N/50 mm	13.1/11.4 lbf/in
Raztezek MD/CD	EN 12311-1	100/100 %	-
Odpornost na pretrg MD/CD	EN 12310	≥ 130/≥ 125 N	≥ 29.23/≥ 28.10 lbf
Odpornost na odstopanje spojev MD/CD	EN 12316-1	≥ 20 N/50 mm	≥ 2.28 lbf/in
Natezna trdnost spojev MD/CD	EN 12317-1	≥ 100/≥ 75 N/50 mm	≥ 11.42/≥ 8.57 lbf/in
Oprijem cementnega lepila razreda C2E na TNT	EN 12004/EN 1348	0,9 N/mm ²	130.53 lbf/in ²
Količnik paroprepustnosti (μ)	EN 1931	pribl. 26176	pribl. 130 MN-s/g
Temperatura za vgradnjo ⁽¹⁾	-	+0/+45 °C	+32/+113 °F
Temperatura skladiščenja ⁽²⁾	-	+0/+50 °C	+32/+122 °F
Prisotna topila	-	ne	-
Francoska razvrstitev VOC	ISO 16000	A+	-
Emisije VOC	EN 16516	nizke	-
Izpostavljenost vremenskim vplivom	-	4 tedna	-

⁽¹⁾Na suhi podlagi in pri temperaturi nad 0 °C. Zagotoviti je treba, da na površini ni kondenzacije ali zmrzali.

⁽²⁾Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do največ 12 mesecev. Opozarjamo, da je izdelek je do nanosa priporočljivo hraniti pri sobni temperaturi, saj je občutljiv na toplotne spremembe. Predlagamo, da ga nanašate v hladnejših urah poleti in v toplejših urah pozimi, po možnosti s pomočjo pištole z vročim zrakom.

(*) Če se želite seznaniti z vsemi podrobnostmi in preizkušeni konfiguracijami glejte priročnik ali se obrnite na naš tehnični oddelek.


♻ Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

KODE IN DIMENZIJE

KODA	liner	B	s	L	liner	B	s	L	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[mil]	[ft]	
MANPLA2080	20/80	100	1	10	0.8/3.2	3.9	39	33	6
MANPLA20180	20/180	200	1	10	0.8/7.1	7.9	39	33	2

NASVETI ZA VGRADNJO

ZATESNITEV PREHODA KABLOV IN NAREBRANIH CEVI

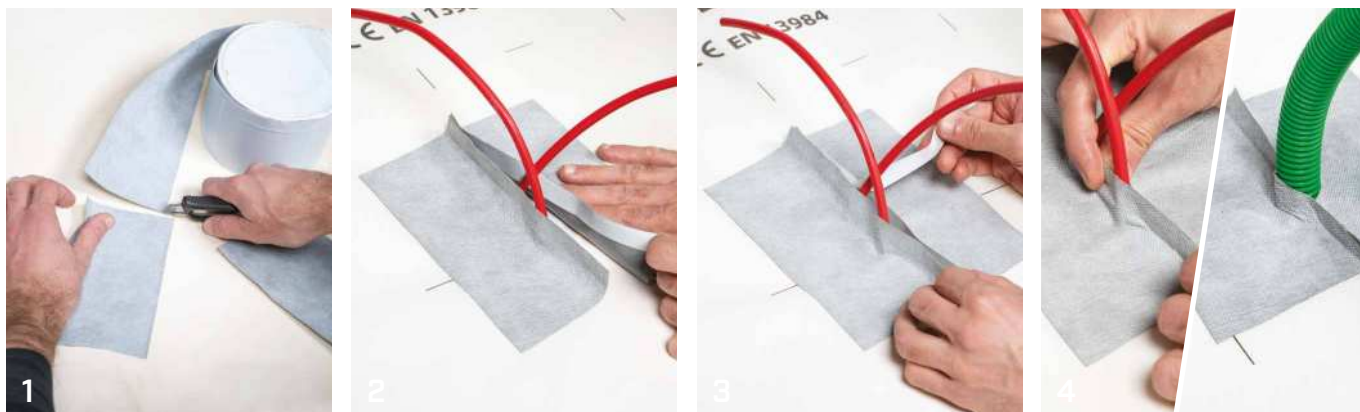


VOZLIŠČE OKNO - HIDROIZOLACIJA PODROBNIKA



TESNENJE IN PROTIPOŽARNA IZOLACIJA

S preizkusi opravljani v laboratoriju CSI v skladu s standardom EN 1363-4, je bilo ugotovljeno požarno obnašanje različnih spojev CLT, zatesnjenih z izdelki Rothoblaas.

TESNENJE (E)	Bombažni tampon	> 96 minut	 EI 90
	Trajni plamen		
IZOLACIJA (I)	Čas	> 96 minut	

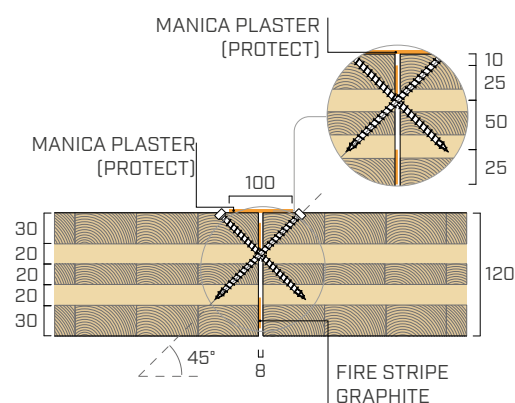

PRIHRANEK ČASA

Zaradi prednarezane ločevalne folije in prilagodljivosti izdelka je mogoče zatesniti kable z majhnim presekom in elemente nepravilnih oblik brez izgube časa in kopičenja nepotrebne materiala.

SMART

Zahvaljujoč predhodno izrezanemu linerju je primeren za številne vrste uporabe, na primer na obodu prehodnih tramov in nosilcev ali za zatesnitev oken.