

# VAPOR ADHESIVE 260

## SAMOLEPILNA PARNA ZAPORA



|                                           |                              |                                  |                                         |                        |                                                   |                               |
|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>AUS</b><br>AS/NZS<br>4200.1<br>Class 2 | <b>USA</b><br>IRC<br>Class 2 | <b>A</b><br>Önorm<br>B3657<br>DB | <b>CH</b><br>SIA 232<br>Vau<br>Vau>90mm | <b>D</b><br>ZVDH<br>Dh | <b>F</b><br>DTU 31.2<br>pare-vapeur<br>ET Sd3 TR1 | <b>I</b><br>UNI 11470<br>A/R1 |
|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|



### SAMOLEPILNA

Zahvaljujoč inovativni formuli lepila nove generacije, zagotavlja membrana dober oprijem tudi na hrapavih OSB ploščah.

### VARNO TESNENJE

V primeru nenamernega strganja ali pomanjkljive zatesnitve preprečuje lepilna površina nastajanje paroprepustnih tokov v notranjosti membrane.

### VSESTRANSKO

Primerna je tako za zaščito med gradbenimi deli kot tudi za učinkovito in varno parno zaporo.

## SESTAVA

- 1 zgornji sloj: netkan tekstil iz PP
- 2 vmesni sloj: sloj parne ovire iz PP
- 3 spodnji sloj: netkan tekstil iz PP
- 4 lepilo: paropropustno, obstojno in ne vsebuje topil
- 5 ločevalni sloj: narezana odstranljiva plastična folija

## KODE IN DIMENZIJE

| KODA   | opis                      | liner<br>[mm] | H<br>[m] | L<br>[m] | A<br>[m <sup>2</sup> ] | H<br>[ft] | L<br>[ft] | A<br>[ft <sup>2</sup> ] |  |
|--------|---------------------------|---------------|----------|----------|------------------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| VA260  | VAPOR ADHESIVE 260        | 150/1300      | 1,45     | 50       | 72,5                   | 4.8       | 164       | 780                     | 16                                                                                    |
| VAS260 | VAPOR ADHESIVE 260 STRIPE | 180/180       | 0,36     | 50       | 18                     | 1.18      | 164       | 194                     | 30                                                                                    |


Po naročilu je na voljo v širših dimenzijah.

### HITROST

Popolnoma samolepilna površina omogoča hitro in varno vgradnjo in ne ogroža učinkovitosti izdelka.

### DELOVIŠČE

Med fazami gradnje je ključnega pomena zaščititi konstrukcijo, zlasti če bo po končani gradnji ostala izpostavljena vremenskim vplivom. VAPOR ADHESIVE 260 nudi odlično zaščito.

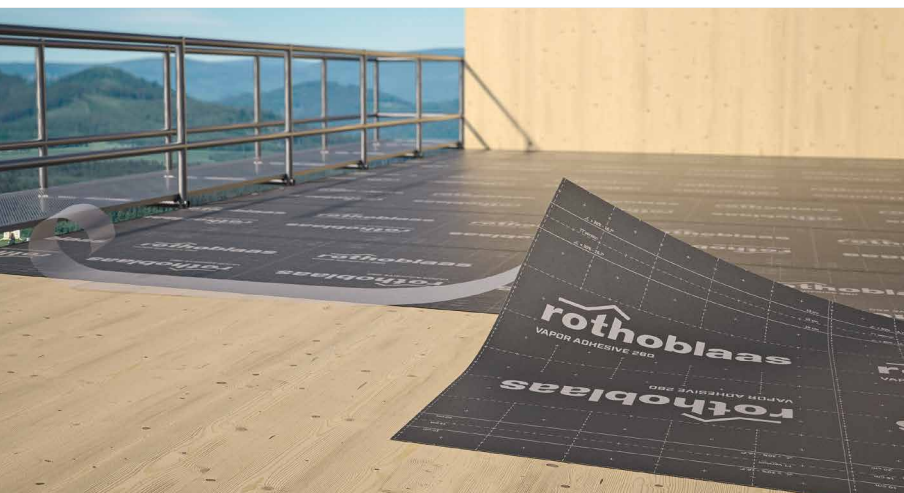

## TEHNIČNI PODATKI

| Lastnosti                                                                         | zakonodaja   | vrednost                                      | USC units                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Gramatura                                                                         | EN 1849-2    | 260 g/m <sup>2</sup>                          | 0.85 oz/ft <sup>2</sup>             |
| Debelina                                                                          | EN 1849-2    | pribl. 0,6 mm                                 | pribl. 24 mil                       |
| Prenos vodne pare (Sd)                                                            | EN 1931      | 25 m                                          | 0.14 US Perm                        |
| Odpornost na nateg MD/CD                                                          | EN 12311-2   | > 250/200 N/50 mm                             | 43/34 lbf/in                        |
| Odpornost na pretrg z žebljem MD/CD                                               | EN 12310-1   | > 130/150 N                                   | 29/34 lbf                           |
| Nepropustnost za vodo                                                             | EN 1928      | v skladu z                                    | -                                   |
| Reakcija na ogenj                                                                 | EN 13501-1   | razred E                                      | -                                   |
| Prestopna upornost                                                                | EN 12114     | < 0,02 m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> h50Pa) | < 0.001 cfm/ft <sup>2</sup> at 50Pa |
| Odpornost na visoke temperature                                                   | -            | -20/80 °C                                     | -4/176 °F                           |
| UV stabilnost <sup>(1)</sup>                                                      | EN 13859-1/2 | 336 h (3 mesecev)                             | -                                   |
| Termična prevodnost (λ)                                                           | -            | pribl. 0,3 W/(m K)                            | 0.17 BTU/h·ft·°F                    |
| Specifična toplota                                                                | -            | pribl. 1800 J/(kg·K)                          | -                                   |
| Gostota                                                                           | -            | pribl. 435 kg/m <sup>3</sup>                  | 27 lbm/ft <sup>3</sup>              |
| Količnik paroprepustnosti (μ)                                                     | -            | pribl. 31600                                  | pribl. 95 MNs/g                     |
| Moč oprijema na OSB ploščo pod kotom 90° po 10 minutah                            | EN 29862     | 2,5 N/10 mm                                   | 1.4 lbf/in                          |
| Moč oprijema na OSB ploščo pod kotom 180° po 10 minutah                           | EN 29862     | 3,5 N/10 mm                                   | 2.0 lbf/in                          |
| Moč oprijemanja (povprečna) na VAPOR ADHESIVE 260 po 24 urah <sup>(2)</sup>       | EN 12316-2   | 15 N/50 mm                                    | 1.7 lbf/in                          |
| Moč oprijemanja strižne trdnosti spoj na VAPOR ADHESIVE po 24 urah <sup>(3)</sup> | EN 12317-2   | 135 N/50 mm                                   | 15.4 lbf/in                         |
| Temperatura skladiščenja <sup>(4)</sup>                                           | -            | 5/30 °C                                       | 41/86 °F                            |
| Temperatura za vgradnjo                                                           | -            | -5/35 °C                                      | 23/95 °F                            |

<sup>(1)</sup> Testiranje staranja v laboratoriju ne more reproducirati nepredvidljivih elementov razgradnje izdelka niti obremenitev, ki jim bo izpostavljen v svoji življenjski dobi. Za zagotavljanje njegove obstojnosti priporočamo, da se izpostavljenost izdelka vremenskim vplivom v fazi gradnje omeji na največ 3 tedne.

<sup>(2)</sup> Najmanjša zahtevana vrednost v skladu z DTU 31.2 P1-2 (Francija): 15 N/50 mm.

<sup>(3)</sup> Najmanjša zahtevana vrednost v skladu z DTU 31.2 P1-2 (Francija): 40 N/50 mm.

<sup>(4)</sup> Izdelek hranite v suhem, zaprtem prostoru do največ 12 mesecev.

🗑️ Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

| Lastnosti za trga ZDA in Kanade | zakonodaja     | vrednost    |
|---------------------------------|----------------|-------------|
| Prehajanje vodne pare (dry cup) | ASTM E96/ E96M | 0,2 US Perm |

## POVEZANI IZDELKI



BLACK BAND  
str. 144



PRIMER SPRAY  
str. 112



BYTUM SPRAY  
str. 48



### POSEBNO LEPILO

Akrilno disperzijsko lepilo ima posebno formulacijo, da ne spremeni funkcije parne ovire folije znotraj membrane.

Posebno lepilo zagotavlja dolgotrajno delovanje, UV-stabilnost in odpornost na vodo ter optimalen oprijem pri visokih in nizkih temperaturah.