


TRASPIR DOUBLE NET 270

VISOKO PAROPREPUSTNA MEMBRANA



DVOJNA OJAČITVENA MREŽICA

Zaradi svoje sestave membrana ni občutljiva na mehanske napetosti zaradi spenjanja ali žebličenja.

PROTIZDRSNA

Hrapava površina za odlično odpornost priti drsenju zaradi dvojne polipropilenske prevleke.

VARNOST

Visoka gramatura nudi dobro neprepustnost na vodo tudi med gradbenimi deli.

SESTAVA

- 1 zgornji sloj: netkan tekstil iz PP
- 2 ojačitev: ojačitvena mrežica iz PP
- 3 vmesni sloj: paroprepustna folija iz PP
- 4 ojačitev: ojačitvena mrežica iz PP
- 5 spodnji sloj: netkan tekstil iz PP



KODE IN DIMENZIJE

KODA	opis	trak	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
T270	TRASPIR DOUBLE NET 270	-	1,5	50	75	5	164	807	16
TTT270	TRASPIR DOUBLE NET 270 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	16



HITRO TESNENJE

Različica TT nudi hitro polaganje in strokovno pravilno izvedeno tesnjenje zaradi dvojnega vgrajenega traku.

FLEKSIBILEN

Kljub temu, da je membrana zelo debela in čvrsta, je zaradi njene sestave delo z njo preprosto, saj je izjemno prilagodljiva in brez nevarnosti obrabe materiala.

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	270 g/m ²	0.88 oz/ft ²
Debelina	EN 1849-2	1 mm	39 mil
Prenos vodne pare (Sd)	EN 1931	0,035 m	100 US Perm
Odpornost na nateg MD/CD	EN 12311-1	650/800 N/50 mm	74/91 lbf/in
Raztezek MD/CD	EN 12311-1	40/60 %	-
Odpornost na pretrg z žebljem MD/CD	EN 12310-1	750/550 N	169/124 lbf
Nepropustnost za vodo	EN 1928	razred W1	-
Po umetnem staranju:			
- nepropustnost za vodo	EN 1297/EN 1928	razred W1	-
- natezna trdnost MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	620/770 N/50 mm	71/88 lbf/in
- raztezek	EN 1297/EN 12311-1	35/55 %	-
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	razred E	-
Prestopna upornost	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Fleksibilnost pri nizkih temperaturah	EN 1109	-20 °C	-4 °F
Odpornost na visoke temperature	-	-40/80 °C	-40/176 °F
UV stabilnost ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336h (3 mesecev)	-
Termična prevodnost (λ)	-	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Specifična toplota	-	1800 J/(kg·K)	-
Gostota	-	pribl. 260 kg/m ³	pribl. 16 lbm/ft ³
Količnik paroprepustnosti (μ)	-	pribl. 35	pribl. 0.175 MNs/g
Odpornost na pregibu	EN 12317-2	> 550 N/50 mm	> 63 lbf/in
VOC	-	ni relevantno	-
Vodni stolpec	ISO 811	> 500 cm	> 197 in

⁽¹⁾Testiranje staranja v laboratoriju ne more reproducirati nepredvidljivih elementov razgradnje izdelka niti obremenitev, ki jim bo izpostavljen v svoji življenjski dobi. Za zagotavljanje njegove obstojnosti priporočamo, da se izpostavljenost izdelka vremenskim vplivom v fazi gradnje omeji na največ 4 tedne.

♻ Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 17 02 03.

POVEZANI IZDELKI



SPEEDY BAND
str. 76




BLACK BAND
str. 144



ROLLER
str. 393



NAIL PLASTER
str. 134

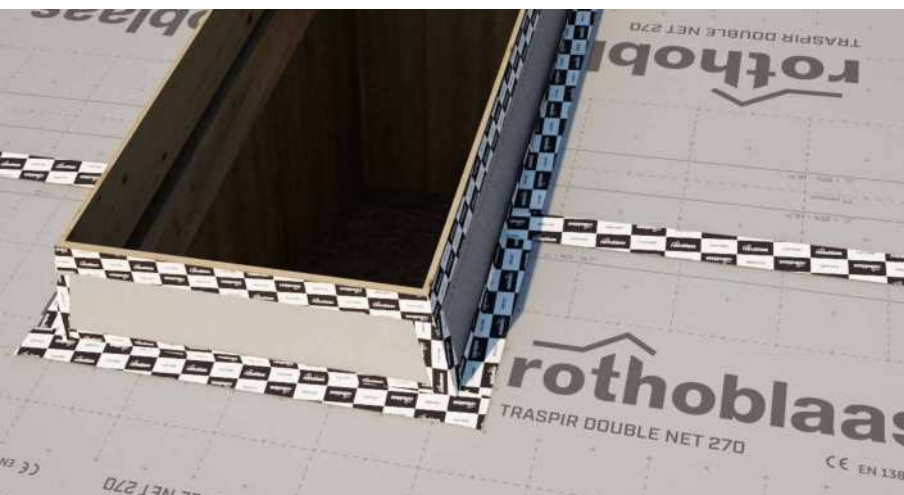

MEHANSKA ODPORNOST

Dvojna ojačitvena mrežica zagotavlja kar največjo varnost tudi med gradbenimi deli in v primeru izrazitih mehanskih napetosti.