

SHINGLE

BITUMENSKI STREŠNIK (vrste "kanadska strešnik")



OZNAKA CE




Neprepusten zaključni sloj kritine z oznako CE v skladu z oceno ETA. Odporen na hud naliv in nudi zvočno zaščito pred dežjem.

TRAJNA UV- STABILNOST

Neomejena odpornost na UV-žarke zaradi zgornjega sloja iz bazaltnega peska.

SAMOTESNILNI

Preprosta vgradnja zaradi že nameščenih termolepilnih točkam, ki zagotavljajo tesnjenje med vgradnjo.

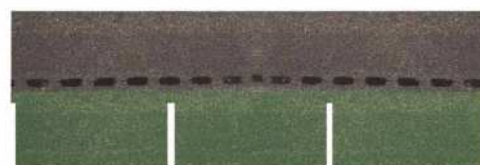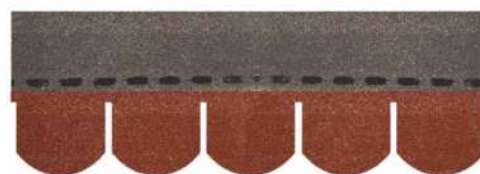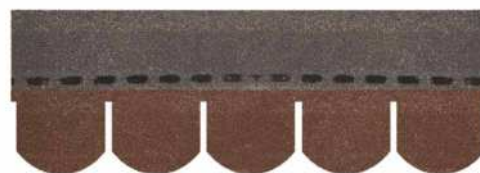

KODE IN DIMENZIJE

KODA		B [mm]	L [mm]	B [in]	L [in]	barva	A/co. [m ²]	co./b	A/b [m ²]	
SHIREDR	R	777	336	30.6	13.23	rdeča	2,0	39	66,0	18
SHIBROR	R	777	336	30.6	13.23	rjava	2,0	39	66,0	18
SHIGRER	R	777	336	30.6	13.23	zelena	2,0	39	66,0	18
SHIBLAR	R	777	336	30.6	13.23	črna	2,0	39	66,0	18
SHIREDB	B	808	336	31.82	13.23	rdeča	2,0	39	66,0	17
SHIBROB	B	808	336	31.82	13.23	rjava	2,0	39	66,0	17
SHIGREB	B	808	336	31.82	13.23	zelena	2,0	39	66,0	17
SHIBLAB	B	808	336	31.82	13.23	črna	2,0	39	66,0	17

B širina strešnika
L višina strešnika
A/co. površina strešnikov v embalaži
A/b površina strešnikov na paleti

co/b kosov embalaže na paleti
R rectangular
B biber



TRANSPORT

Zaradi omejene velikosti embalaže (80 cm x 34 cm) in majhne teže paketa (približno 20 kg) je preprost za prevoz.

BYTUM 400



Idealen v kombinaciji z bitumensko zaporo pod strešniki (BYTUM 400) za učinkovito hidroizolacijo tudi na majhnih naklonih kritine.

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	zakonodaja	vrednost	USC units
Gramatura (RECTANGULAR)	ETA-17/0510	9,4 kg/m ²	30.80 oz/ft ²
Gramatura (BIBER)	ETA-17/0510	8,8 kg/m ²	28.84 oz/ft ²
Debelina	-	3 mm	118 mil
Odpornost na nateg MD/CD	EN 544	> 600/400 N/50 mm	> 69/46 lbf/in
Raztezek MD/CD	EN 544	3,0/3,0 %	-
Odpornost na pretrg z žebljem MD/CD	EN 544	> 100 N	> 22 lbf
Nepropustnost za vodo	ETA-17/0510	v skladu z	-
Odpornost na visoke temperature		-20/80 °C	-4/176 °F
Reakcija na ogenj	EN 13501-1	razred E	
Obnašanje pri zunanjem ognju	EN 13501-5	razred BROOF (t1)	
Po umetnem staranju:			
- natezna trdnost MD/CD	EN 544	> 600/400 N/50 mm	69/46 lbf/in
- odpornost na pretrg z žebljem MD/CD	EN 544	> 100 N	22 lbf
- viskozno drsenje	EN 544	< 2 mm	< 0.08 in
- oprijem peska	EN 544	< 2,5 g	< 0.09 oz
Absorpcija vode	EN 544	< 2 %	
UV stabilnost	-	stalna	-

Opozarjamo, da je izdelek je do nanosa priporočljivo hraniti pri sobni temperaturi, saj je občutljiv na toplotne spremembe. Predlagamo, da ga nanašate v hladnejših urah poleti in v toplejših urah pozimi, po možnosti s pomočjo pištole z vročim zrakom.

OBLIKA

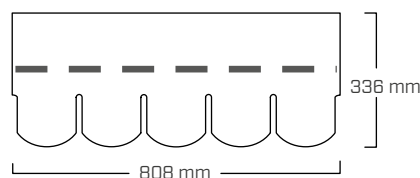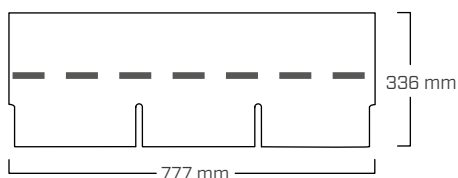


POVEZANI IZDELKI

SHINGLE STICK

KODE	vsebina	št. kosov
00057008	310 ml	12

Izkoristek 1 vložka ustreza približno 3 tekočim metrom za kleparska dela.

Lastnosti	vrednost	USC units
Temperatura za vgradnjo	+0/+ 40 °C	+32/+104 °F
Odpornost na visoke temperature	-20/+ 80 °C	-4/+176 °F
Temperatura skladiščenja	+5/+ 25 °C	+41/+77 °F



PERGOLE IN VERANDE

Idealna rešitev za izvedbo kritin konstrukcij manjših dimenzij kot so nadstreški pergole ali verande.