


GRAPHIT FOAM

DVOKOMPONENTNA PROTIPOŽARNA POLIURETANSKA PENA Z DODATKOM GRAFITA



EKSPANZIJSKA

Pena je sestavljena iz negorljivega dvokomponentnega poliuretanskega polimera, ki se lahko razširi do 3/5 svoje prvotne prostornine. Grafit prispeva k širjenju pene tako med uporabo kot v primeru požara.

VSESTRANSKO

Zlahka zatesni majhne razpoke in odprtine ter tako zagotovi maksimalno učinkovitost drugih dodatkov. Primerno za odprtine z več prehodi.

HITRO

Enostavna in takojšnja uporaba, neposredno oblikuje cevi, krivin in priključkov. Zeli hitro se strdi.



KODE IN DIMENZIJE

KODA	vsebina [mL]	vsebina [US fl oz]	
GRAPHFOAM	330	11.16	10



PODROČJA UPORABE

- električni kabli in valovite cevi na nosilcih
- gorljive cevi
- izolirane in neizolirane kovinske cevi
- večplastne cevi, tudi v snopih
- mešani prehodi

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	vrednost	USC units
Prosta ekspanzija (20 °C / 68 °F)	3-5:1	-
Reakcijski čas	10 sekund	-
Čas brez stika	30 sekund	-
Razred požarne odpornosti na steni/stropu CLT ⁽¹⁾	EI120	-
Čas do rezanja pri 23 °C / 50% RH ⁽²⁾	1 min	-
Temperatura za vgradnjo	10 / 35 °C	50 / 95 °F
Temperatura skladiščenja ⁽³⁾	5 / 35 °C	41 / 95 °F

⁽¹⁾Standard EN 1366-3. Če se želite seznaniti z vsemi podrobnostmi in preizkušenimi konfiguracijami glejte priročnik ali se obrnite na naš tehnični oddelek.

⁽²⁾Navedene vrednosti se lahko spreminjajo glede na debelino nanosa izdelka in glede na specifične lastnosti nanosa: temperatura, vlaga, prezračevanje, vpojnost podlage.

⁽³⁾Izdelek hranite v pokončnem položaju v suhem, zaprtem prostoru največ 12 mesecev. Preverite rok uporabe, natisnjen na kartuši.

 Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 08 04 10.

NASVETI ZA VGRADNJO




1 Privijte mešalnik na kartušo in jo vstavite v dozirno pištolo

2 Izdelek nanesite tako, da popolnoma prekrije odprtino, pri čemer morate upoštevati debelino, določeno v tehničnih navodilih

3 Iztiskanja ne prekinjajte za več kot 5 sekund, da preprečite hitro strjevanje materiala v mešalniku

4 Odvečni material po strditvi odstranite tako, da ga odrežete z rezalnikom

POVEZANI IZDELKI

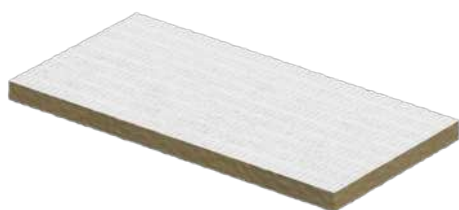

PANEL
str. 340



UNICOLLUM
str. 326



SACCUS
str. 334



MAMMOTH DOUBLE
str. 400