

CONNECT BAND


BRTVENA ZIDNA BARIJERA ZA NERAVNE PODLOGE

DVOSTRUKA ZAŠTITA

Doprinosi sprječavanju kapilarnosti vlage u drvu i jamči izvrsnu nepropusnost na zrak.

PRILAGODLJIVO

Ljepljivim profilima od pjene PU omogućuje se nadoknađivanje mogućih nepravilnosti temelja.

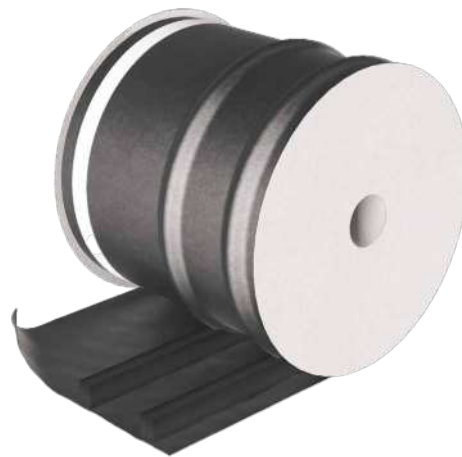

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 13984	55 m	0.064 US Perm
Faktor otpornosti na paru (μ)	EN 1931	oko 79000	–
Otpornost na vlak	DIN 53504	$\geq 6,5$ MPa	–
Istezanje	DIN 53504	$\geq 300\%$	–
Otpornost na cijepanje	DIN 53504	≥ 25 kN/m ²	1713.04 lbf/ft
Vodonepropusnost (24 sata)	EN 1928	sukladno	–
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	–
Otpornost na temperaturu	–	-30/+100 °C	-22/+212 °F
Temperatura primjene	–	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Temperatura skladištenja ⁽¹⁾	–	+1/+25 °C	+33.8/+77 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake i ozon	–	trajno	–
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	$\alpha < 0,1$ m ³ /(h·m·(daPa) ⁿ	–
Toplinska vodljivost (λ)	–	0,04 W/m·K	0.02 BTU/h·ft·°F
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	ISO 16000	A+	–
Emisije HOS-a (VOC-a)	EN 16516	iznimno niske	–
Prisutnost otapalā	–	ne	–

⁽¹⁾ Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu.

🗑️ Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 09 04.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
CONNECT100	100	0,8	25	3.9	32	82	1
CONNECT250	250	0,8	25	9.8	32	82	1



ŠIROKI ASORTIMAN

Dostupno je u dvjema inačicama i može se upotrebljavati na zidovima različitih debljina.

DUGOTRAJNA OTPORNOST

Proizvod je iznimno toplinski stabilan i fleksibilan čak i pri niskim temperaturama. Kompatibilan je s bitumenom i osnovnim građevnim materijalima.