

# BYTUM BAND

## SAMOLJEPLJIVA BITUMENSKA TRAKA KOJA SE MOŽE ŽBUKATI



### MOŽE SE ŽBUKATI

Zahvaljujući polipropilenu, tkanina se može žbukati i omogućuje se veća raznovrsnost upotrebe.

### CIJENA – SVOJSTVA

Bituminoznom smjesom jamči se dobro prijanjanje čak i na betonu.

## SASTAV

- 1 sloj odvajanja: silikonski papir
- 2 ljepilo: crna bitumenska ljepljiva smjesa (*compound*)
- 3 potpora: netkana tkanina od materijala PP



## TEHNIČKI PODATCI

| Svojstvo                                               | norma            | vrijednost            | USC units                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| Otpornost na vlak MD/CD                                | EN 12311-1       | 140/105 N/50 mm       | 16/12 lbf/in               |
| Istezanje MD/CD                                        | EN 12311-1       | 100/100 %             | –                          |
| Početna dodirna ljepljivost (tack) +23/+5 °C           | ASTM D 2979      | 7/1 N                 | 1.6/0.2 lbf                |
| Sila prijanjanja na betonu                             | ASTM D 1000      | 2,9 N/mm              | 16.56 lbf/in               |
| Sila prijanjanja betonskog adheziva razreda C2E na TNT | EN 12004/EN 1348 | 0,9 N/mm <sup>2</sup> | 130.53 lbf/in <sup>2</sup> |
| Reakcija na požar                                      | EN 13501-1       | razred E              | –                          |
| Otpornost na temperaturu                               | –                | -30/+80 °C            | -22/+176 °F                |
| Temperatura primjene <sup>(1)</sup>                    | –                | +5/+40 °C             | +41/+104 °F                |
| Temperatura skladištenja <sup>(2)</sup>                | –                | +5/+40 °C             | +41/+104 °F                |
| Izlaganje atmosferskim uvjetima                        | –                | Dva (2) tjedna        | –                          |
| HOS (VOC)                                              | ISO 16000        | 8 µg/m <sup>3</sup>   | –                          |

<sup>(1)</sup>Na suhoj potpori i pri temperaturi > 5 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.



<sup>(2)</sup>Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje 12 mjeseci. Preporučuje se skladištiti proizvod pri temperaturi okoline do nanošenja jer je osjetljiv na nagle temperaturne promjene. Savjetujemo nanošenje u najsuvježijim satima ljeti i najtoplijim satima zimi eventualno s pomoću pištolja na topao zrak.

♻ Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

## KODOVI I DIMENZIJE

| KOD        | B<br>[mm] | s<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | s<br>[mil] | L<br>[ft] |  |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BYTBAND240 | 240       | 1         | 15       | 9.5       | 39         | 49        | 2                                                                                     |
| BYTBAND370 | 370       | 1         | 15       | 14.6      | 39         | 49        | 1                                                                                     |

## PODRUČJA PRIMJENE

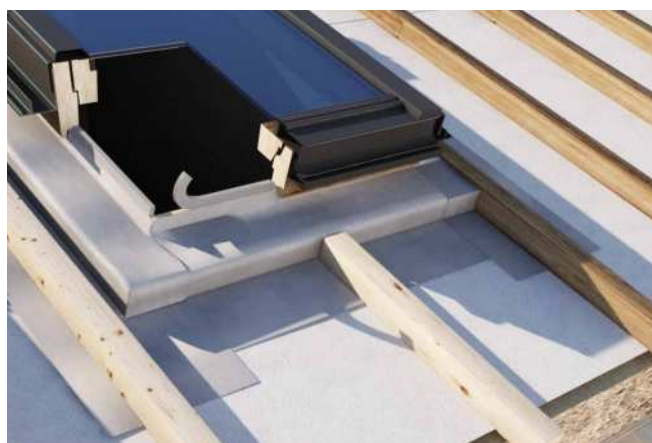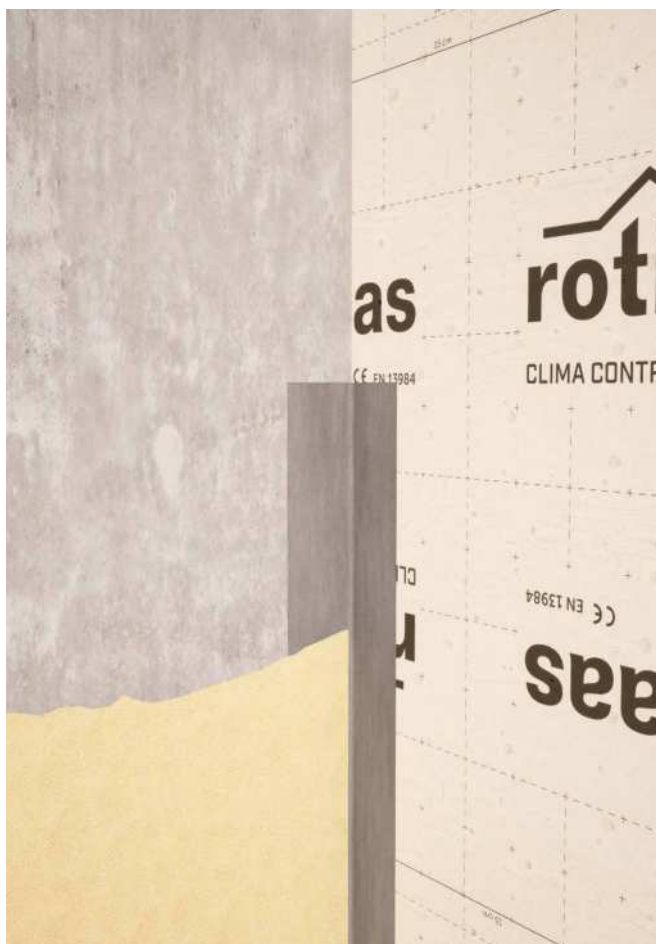

## POVEZANI PROIZVODI



BYTUM LIQUID  
str. 50



BYTUM SPRAY  
str. 48



HAMMER STAPLER 22  
str. 396



BYTUM PRIMER  
str. 53



## IZNIMNO NISKE RAZINE EMISIJA

Zahvaljujući posebnoj formulaciji bitumenske smjese, jamči sigurnost emisija za zdravlje.

## SIGURNOST

Štiti vanjske i unutarnje zidove temelja od uzlazne vlažnosti. Prikladan je za upotrebu i kao generička zidna barijera ili nepropusni element za čvorište vrata/prozora.