

BYTUM SPRAY

SPREJ, BRTVENI BITUMENSKI

DUGOTRAJNA ZAŠTITA

Proizvod zadržava fleksibilnost i zabrtvljuje pukotine i elemente blokirajući prodiranja vode i prašine.

OTPORNOST NA LOŠE VREMENSKE UVJETE

Posebnu bitumensku formulu modificiranom elastomerima jamči se proizvod koji je nakon sušenja otporan i na loše vremenske uvjete i na koroziju prouzročenu soli.



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	vrijednost	USC units
Vrijeme potrebno za sušenje 23 °C / 50 % r. v. ⁽¹⁾	1 - 2 h	–
Otpornost na temperaturu nakon sušenja	-10/+60 °C	+14/+140 °F
Učinak ⁽¹⁾	4 m ²	43.06 ft ²
Temperatura primjene (uložak, potpora, okruženje) ⁽²⁾	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Temperatura transporta	+5/+35 °C	+41/+95 °F
Temperatura skladištenja ⁽³⁾	+5/+30 °C	+41/+86 °F
HOS (VOC)	46 %/460 g/l	–

⁽¹⁾Srednja vrijednost koja se mijenja ovisno o debljini željenog sloja.


⁽²⁾Nakon nanošenja preokrenite bocu spreja i prskajte 1 – 2 sekunde da mlaznica ostane čista.

⁽³⁾Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu podalje od izvora topline, otvorenih plamenova ili drugih izvora paljenja. Provjerite datum proizvodnje na ambalaži.

Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 16 05 04.
Aerosol 1. Skin Irrit. 2. STOT SE 3. Aquatic Chronic 2.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	sadržaj [mL]	sadržaj [US fl oz]	boja	
BYTS	500	16.90	crna	12

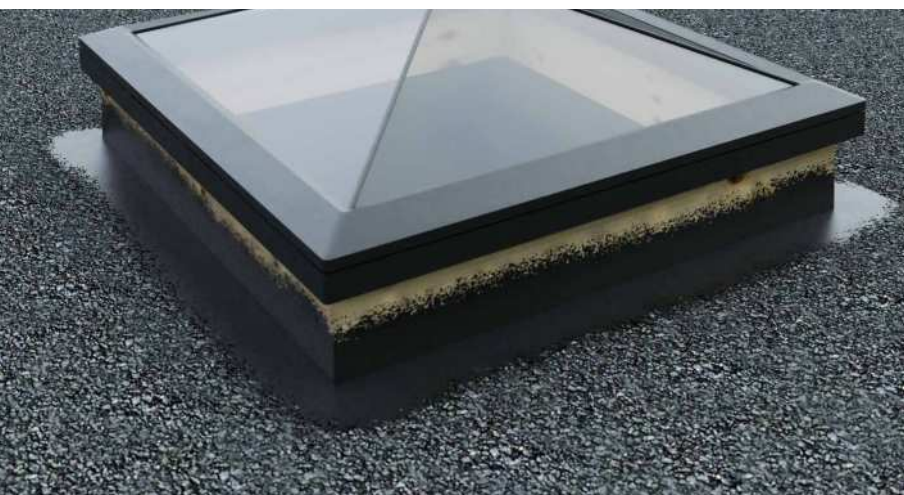

UNIVERZALNO


Proizvod je prikladan za svaku vrstu podloge i prijanja se na svaki oblik a čak i na krovove, žljebove, terase, krovne prozore, odvodne cijevi od PVC-a ili metala.

BRZO POSTAVLJANJE

Proizvod se isporučuje u praktičnom sprejkoji se može zatvoriti i koja je spremna za upotrebu. Može se nanositi bez upotrebe dodatnih alata.

SAVJETI ZA POLAGANJE

BRTVLJENJE PUKOTINA I PROLAZNIH ELEMENATA

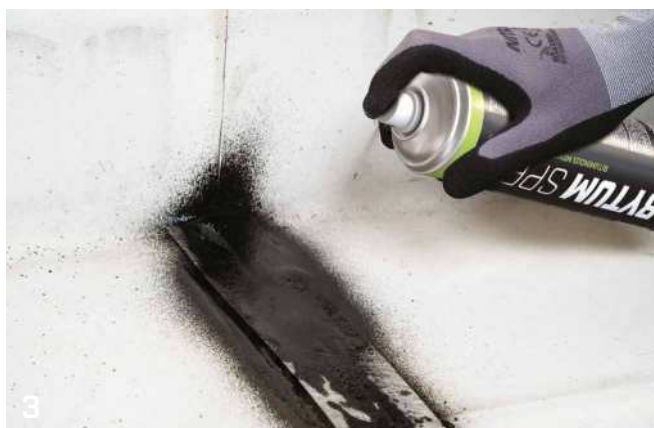

1 BYTUM REINFORCEMENT

NEPROPUSNOST SUSTAVÂ ZA PRIČVRŠĆIVANJE

