

MEMBRANE GLUE

ADHEZIVNO LJEPILO ZA BRTVLJENJE MEMBRANA



UČINKOVITO

Akrilni adheziv bez otpalā kojim se pruža dobro prijanjanje na najčešćim potporama.

PRAKTIČNO

Smjesa jednostavne ekstruzije spremna za upotrebu koja se jednostavno uklanja vodom prije stvrdnjavanja.



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	vrijednost	USC units
Sastav	akril bez otapalā	–
Gustoća ISO 1183	1,05 ± 0,4 g/cm ³	8.76 ± 0.33 lb/gal
Vrijeme potrebno za sušenje 25 °C / 50 % r. v.	24 – 72 sata	–
Otpornost na temperaturu	-20/+80 °C	-4/176 °F
Temperatura primjene (uložak, okolina i potpora)	+5/+40 °C	+41/104 °F
Emicode	EC1 plus	–
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	A+	–
Temperatura transporta	0/+35 °C	+32/95 °F
Temperatura skladištenja ⁽¹⁾	+10/+25 °C	+50/77 °F

⁽¹⁾ Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu. Provjerite datum proizvodnje na ulošku.

🗑 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Sadržava CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Mogu nastati alergijske reakcije.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	sadržaj [mL]	učinak spojne linije Ø8 mm [m]	sadržaj [US fl oz]	učinak spojne linije Ø8 mm [ft]	boja	inačica	
MEMBRAGLUE310	310	6	10.48	20	crna	čvrsti uložak	24
MEMBRAGLUE600	600	11,6	20.29	38	crna	mekani uložak	20



EMICODE EC1 PLUS

Zahvaljujući posebnoj formulaciji, ljepilo ima najvišu razinu sigurnosti u pogledu emisija štetnih za zdravlje.


BRZO SUŠENJE

Pružā dobar kompromis između prijanjanja i brzog sušenja vanjskog filma omogućujući nanošenje na okomite površine bez problema s klizanjem.

SAVJETI ZA POLAGANJE: LJEPILA U UNUTRAŠNOSTI



SPOJ MEMBRANE NA ZIDNOJ POVRŠINI – BETON

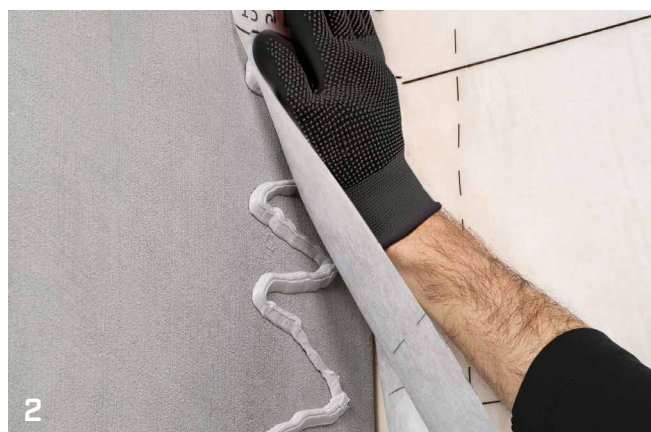

SPOJ MEMBRANE U POKROVU – BETON




SPOJ MEMBRANE U POKROVU – OSB





BRTVLJENJE PREKLAPANJA MEMBRANE

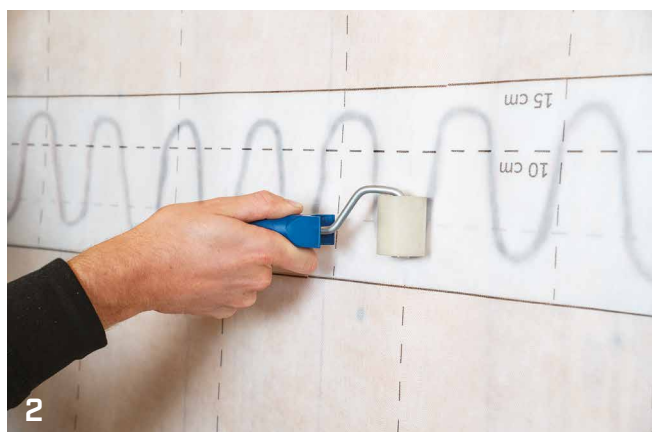

BRTVLJENJE OTVORA PROZORA



1 PLASTER BAND LITE

SPOJ MEMBRANE NA ZIDNOJ POVRŠINI – BETON



1 PRIMER, PRIMER SPRAY

FLY, FLY SOFT, ROLLER