

DOUBLE BAND

UNIVERZALNA DVOSTRANA LJEPLJIVA TRAKA

POVEĆANO PRIJANJANJE

Mješavina akrilnog ljepila ne sadržava otapala i jamči izvrsno prijanjanje na najčešće upotrebljavane potpore čak i pri niskim temperaturama. Brtvilo između membrana stvoreno upotrebom proizvoda DOUBLE BAND ima vrijednost otpornosti na vlak najvišu među obavljenim internim ispitivanjima s najučinkovitijim trakama linije.

NEVIDLJIVO BRTVLJENJE PREMA PRAVILIMA STRUKE

DOUBLE BAND omogućuje savršeno skriveno brtvljenje i pruža zaštitu od atmosferskih uvjeta i dugotrajnost potvrđene zadovoljavanjem ispitivanja nakon starenja prema normi DIN 4108-11.

D
DIN 4108-7
DIN 4108-11



INDOOR
SEALING



HIGH
ADHESION



BIADHESIVE

SASTAV

- 1 sloj odvajanja: silikonski papir
- 2 ljepilo: akrilna disperzija bez otapala
- 3 ojačanje: mrežica za ojačanje od poliestera
- 4 ljepilo: akrilna disperzija bez otapala



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Debljine	DIN EN 1942	0,25 mm	10 mil
Sila prijanjanja na čelik pri 180°	EN ISO 29862	≥ 25 N/25 mm	≥ 5.71 lbf/in
Sila prijanjanja na OSB pri 90° nakon 10 minuta	EN 29862	5,0 N/10 mm	2.9 lbf/in
Sila prijanjanja na OSB pri 180° nakon 10 minuta	EN 29862	10,0 N/10 mm	5.7 lbf/in
Sila prijanjanja (srednja) na membranu od PP-a nakon 24 sata ⁽¹⁾	EN 12316-2	27,0 N/50 mm	3.1 lbf/in
Sila prijanjanja na smik spoja na membrani od PP-a nakon 24 sata ⁽²⁾	EN 12317-2	280,0 N/50 mm	32.0 lbf/in
Sila prijanjanja na membranu od materijala PA/PP nakon starenja	DIN 4108-11	40d sukladno	–
		80d sukladno	–
		120D sukladno	–
Vodonepropusnost	–	sukladno	–
Temperatura primjene ⁽³⁾	–	-10/+40 °C	+14/+104 °F
Otpornost na temperaturu	–	-30/+100 °C	-22/+212 °F
Temperatura skladištenja ⁽⁴⁾	–	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Prisutnost otapala	–	ne	–

⁽¹⁾ Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 15 N / 50 mm.

⁽²⁾ Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 40 N / 50 mm.

⁽³⁾ Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.

⁽⁴⁾ Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje 12 mjeseci.

🗑 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
DOUBLE40	40	50	1.6	164	8

PODRUČJA PRIMJENE



POVEZANI PROIZVODI



SUPRA BAND
str. 140




ROLLER
str. 393



MARLIN
str.394



PLASTER BAND LITE
str. 69

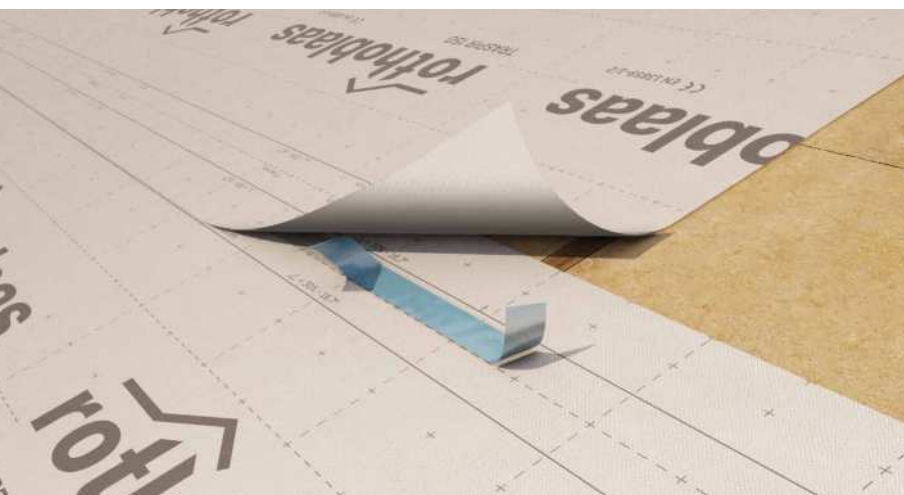

SIGURNO

Neovisno o debljini, brtvljenje je sigurno zahvaljujući mrežici za ojačanje.

OTPORNOST NA TEMPERATURU

Zahvaljujući posebnoj formulaciji, akrilnim ljepljivom jamči se izvrsna stabilnost na toplinska naprezanja.