

INVISI BAND

PROZIRNA JEDNOSTRANA LJEPLJIVA TRAKA BEZ OBLOGE, OTPORNA NA ULTRALJUBIČASTO ZRAČENJE I VISOKE TEMPERATURE

PROZIRNOST

Prednost je nenadmašna i dvostruka:

- omogućuje pregledavanje bilo koje vrste brtvljenja a osobito kad je riječ o spojevima između drvenih panela
- čuva prirodnu estetiku drva i tako postaje omiljeni odabir na gradilištima s gdje je potrebno očuvanje umjetničke baštine.


BRZINA I ODRŽIVOST

Izostankom filma za odvajanje omogućuje se brzo polaganje i veća održivost u usporedbi s drugim proizvodima.

Jednostavno se kida bez upotrebe rezača kako bi ugradnja bila još brža i jednostavnija.

STABILNOST I OTPORNOST

Prijanjanje i mehanička svojstva proizvoda INVISI BAND ne mijenjaju se s vremenom. Otpornost na ultraljubičasto (UV) zračenje ima izvrstan raspon kojim se omogućuje upotreba trake u posebno izloženim točkama. Proizvod je nepropustan na zrak i vodu.

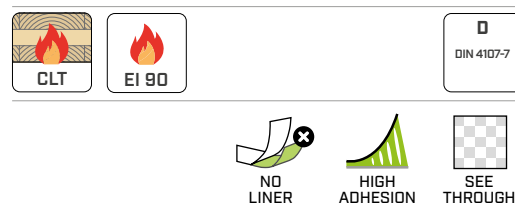

SASTAV

- 1 potpora: poseban film od materijala PE
- 2 ljepilo: akrilna disperzija bez otapalā
- 3 ojačanje: mrežica za ojačanje od materijala PES
- 4 ljepilo: akrilna disperzija bez otapalā



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
INVISI60	60	25	2.4	82	10
INVISI100	100	25	3.9	82	6
INVISI200	200	25	7.9	82	2



VELIKA TOPLINSKA OTPORNOST

Zahvaljujući stabilnosti i otpornosti, proizvod je prikladan za brtvljenje elemenata posebno izloženih atmosferskim uvjetima. Štiti od vode i ima toplinsku otpornost prikladnu za veoma različite klime: $-40 / +120^{\circ}\text{C}$.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Debljine	–	0,27 mm	11 mil
Sila prijanjanja na OSB pri 90° nakon 10 minuta	ISO 29862	4,5 N/10 mm	2.6 lbf/in
Sila prijanjanja na OSB pri 180° nakon 10 minuta	EN 29862	10,0 N/10 mm	5.7 lbf/in
Sila prijanjanja (srednja) na membranu od PP-a nakon 24 sata ⁽¹⁾	ISO 12316-2	25,0 N/50 mm	2.9 lbf/in
Sila prijanjanja na smik spoja na membrani od PP-a nakon 24 sata ⁽²⁾	ISO 12317-2	70,0 N/50 mm	8.0 lbf/in
Vodonepropusnost	–	sukladno	–
Izlaganje atmosferskim uvjetima	–	12 mjeseci	–
Otpornost na temperaturu	–	-30/+80 °C	-22/+176 °F
Razred otpornosti na požar na jednostavnom spoju od materijala CLT (100 mm), fuga od 5 mm u kombinaciji s daskom za prekrivanje spojeva ^(*)	EN 1363-4	EI 90	–
Temperatura primjene ⁽³⁾	–	-10/+35 °C	+14/+95 °F
Temperatura skladištenja ⁽⁴⁾	–	+10/+35 °C	+50/+95 °F
Prisutnost otapalā	–	ne	–

⁽¹⁾ Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 15 N / 50 mm.

⁽²⁾ Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 40 N / 50 mm.

⁽³⁾ Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.

⁽⁴⁾ Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje šest (6) mjeseci.


^(*) Pročitajte priručnik ili se obratite tehničkom uredu kako biste doznali sve pojedinosti i ispitane konfiguracije.

🗑 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

✓ OTPORNOST I IZOLACIJA OD POŽARA

Ispitivanjima provedenim u laboratoriju CSI prema normi EN 1363-4 omogućava se opisivanje reakcije na požar raznih spojeva od materijala CLT zabrtvljenih proizvodima Rothoblaas.

OTPORNOST (E)	Pamučni bris	> 106 minuta	 EI 90
	Kontinuirani plamen	105 minuta	
IZOLACIJA (I)	Vrijeme	> 104 minute	

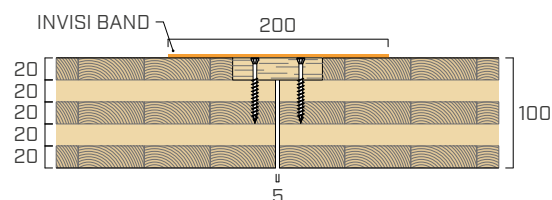

POVEZANI PROIZVODI



DEFENCE ADHESIVE
str. 64



DEFENCE ADHESIVE SPEEDY
str. 53



DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO
str. 130



SPEEDY ROLL
str. 389



PRAKTIČNO

Proizvod je dostupan u trima dimenzijama za pokrivanje standardnih i nestandardnih spojeva. Nakon pozicioniranja jamči se mogućnost jasnog pregleda vrste površine ili obavljenog pričvršćivanja na gradilištu.