

PLASTER BAND IN|OUT

POSEBNA TRAKA POVEĆANOG PRIJANJANJA
KOJA SE MOŽE I ŽBUKATI



POVEĆANO PRIJANJANJE

Zahvaljujući povećanoj sili prijanjanja, proizvod je idealan za nanošenje na većinu površina čak i pri niskim temperaturama.

OTPORAN FILM ZA ODVAJANJE

Čak i kada se nanošenje obavlja u uskim prostorima i kutovima, *liner* od materijala PP može se ukloniti bez rizikâ od pucanja.



KODOVI I DIMENZIJE

PLASTER BAND IN

KOD		liner	B	t	T	L	liner	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
1	PLASTIN1560	15/60	75	–	75	25	0.6/2.4	3.0	82	6
	PLASTIN1585	15/85	100	–	100	25	0.6/3.4	4.0	82	4
	PLASTIN15135	15/135	150	–	150	25	0.6/5.3	5.9	82	2
2	PLASTIN7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
	PLASTIN10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
	PLASTIN15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2

PLASTER BAND OUT

KOD		liner	B	t	T	L	liner	B	L	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[in]	[in]	[ft]	
1	PLASTOUT1560	15/60	75	–	75	25	0.6/2.4	3.0	82	6
	PLASTOUT1585	15/88	100	–	100	25	0.6/3.4	4.0	82	4
	PLASTOUT15135	15/135	150	–	150	25	0.6/5.3	5.9	82	2
	PLASTOUT15185	15/185	200	–	200	25	0.6/7.3	7.9	82	2
2	PLASTOUT7520	75	75	20	75	25	3.0	3.0	82	5
	PLASTOUT10020	100	100	20	100	25	3.9	3.9	82	4
	PLASTOUT15020	150	150	20	150	25	5.9	5.9	82	2
	PLASTOUT20020	200	200	20	200	25	7.9	7.9	82	2



PODRUČJA PRIMJENE



POVEZANI PROIZVODI



PRIMER
str. 113



BLACK BAND
str. 144



MANICA PLASTER
str.146



MANICA FLEX
str.148



MOŽE SE ŽBUKATI

Tehnička tkanina idealna za naknadno žbukanje. Prethodno rezani linerom omogućuje se jednostavno i brzo polaganje ali i odlična estetika zahvaljujući mogućnosti skrivanja trake iza obloga i žbuke.

PLASTER BAND IN

SASTAV

- 1 potpora: dvoslojni pokrov parne kočnice od materijala PP
- 2 adheziv: akrilna disperzija bez otapalā
- 3 sloj za odvajanje: film od materijala PP s olakšanim oslobađanjem



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Debljine	–	0,5 mm	20 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	–	oko 22 m	oko 0.16 US Perm
Vodonepropusnost	–	W1	–
Reakcija na požar	EN 13501-1	E	–
Sila prijanjanja na OSB pri 90° nakon 10 minuta	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	4.9 lbf/in
Sila prijanjanja na OSB pri 180° nakon 10 minuta	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	4.9 lbf/in
Sila prijanjanja (srednja) na membranu od PP-a nakon 24 sata ⁽¹⁾	EN ISO 12316-2	16 N/50 mm	1.8 lbf/in
Otpornost na temperaturu	–	-40/+100 °C	-22/+212 °F
Temperatura primjene ⁽²⁾	–	-5/+40 °C	+23/+104 °F
Temperatura skladištenja ⁽³⁾	–	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Izlaganje atmosferskim uvjetima	–	Tri (3) mjeseca	–
Otpornost na padanje kiše	–	sukladno	–
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,1 m ³ /(h·m·daPa ^{2/3})	–
Prisutnost otapalā	–	ne	–

⁽¹⁾Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 15 N / 50 mm.

⁽²⁾Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.

⁽³⁾Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje šest (6) mjeseci.

♻ Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

SASTAV

- 1 potpora: dvoslojni pokrov parne kočnice od materijala PP
- 2 adheziv: akrilna disperzija bez otapalā
- 3 sloj za odvajanje: film od materijala PP s olakšanim oslobađanjem



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Debljine	DIN 53855	0,5 mm	20 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	> 10 m	> 0.35 US Perm
Vodonepropusnost	EN 13984	W1	–
Reakcija na požar	EN 13501-1	E	–
Otpornost na temperaturu	–	-40/+80 °C	-40/+176 °F
Temperatura primjene	–	> +5 °C	> +41 °F
Temperatura skladištenja ⁽¹⁾	–	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Izlaganje atmosferskim uvjetima	–	Tri (3) mjeseca	–
Otpornost na padanje kiše	EN 1027	≥ 1050 Pa	–
Otpornost na prolazak zraka	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·daPa ^{2/3})	–
Prisutnost otapalā	–	ne	–

⁽¹⁾Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje šest (6) mjeseci.

♻ Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

PLASTER BAND OUT

SASTAV

- 1 potpora: dvoslojna prozračna membrana od materijala PP
- 2 adheziv: akrilna disperzija bez otapalā
- 3 sloj za odvajanje: film od materijala PP s olakšanim oslobađanjem



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Debljine	–	0,5 mm	20 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	–	oko 2 m	oko 1.75 US Perm
Vodonepropusnost	–	W1	–
Reakcija na požar	EN 13501-1	E	–
Sila prijanjanja na OSB pri 90° nakon 10 minuta	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	4.9 lbf/in
Sila prijanjanja na OSB pri 180° nakon 10 minuta	EN ISO 29862	8,5 N/10 mm	4.9 lbf/in
Sila prijanjanja (srednja) na membranu od PP-a nakon 24 sata ⁽¹⁾	EN ISO 12316-2	16 N/50 mm	1.8 lbf/in
Otpornost na temperaturu	–	-40/+100 °C	-22/+212 °F
Temperatura primjene ⁽²⁾	–	-5/+40 °C	+23/+104 °F
Temperatura skladištenja ⁽³⁾	–	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Izlaganje atmosferskim uvjetima	–	12 mjeseci	–
Otpornost na padanje kiše	–	sukladno	–
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,1 m ³ /(h·m·daPa ^{2/3})	–
Prisutnost otapalā	–	ne	–

⁽¹⁾Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 15 N / 50 mm.

⁽²⁾Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.

⁽³⁾Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje šest (6) mjeseci.

♻ Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

SASTAV

- 1 potpora: dvoslojna prozračna membrana od materijala PP
- 2 adheziv: akrilna disperzija bez otapalā
- 3 sloj za odvajanje: film od materijala PP s olakšanim oslobađanjem




TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Debljine	DIN 53855	0,7 mm	28 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	< 1 m	> 3.5 US Perm
Vodonepropusnost	EN 13984	W1	–
Reakcija na požar	EN 13501-1	E	–
Otpornost na temperaturu	–	-40/+80 °C	-40/+176 °F
Temperatura primjene	–	+5/+40 °C	+41/+104 °F
Temperatura skladištenja ⁽¹⁾	–	+5/+25 °C	+41/+77 °F
Izlaganje atmosferskim uvjetima	–	Tri (3) mjeseca	–
Otpornost na padanje kiše	EN 1027	≥ 1050 Pa	–
Otpornost na prolazak zraka	EN 1026	≤ 0,1 m ³ /(h·m·daPa ^{2/3})	–
Prisutnost otapalā	–	ne	–

⁽¹⁾Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje šest (6) mjeseci.

♻ Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.


SAVJETI ZA POLAGANJE | PLASTER BAND IN
NANOŠENJE TRAKE PRIJE UGRAĐIVANJA PROZORA/VRATA

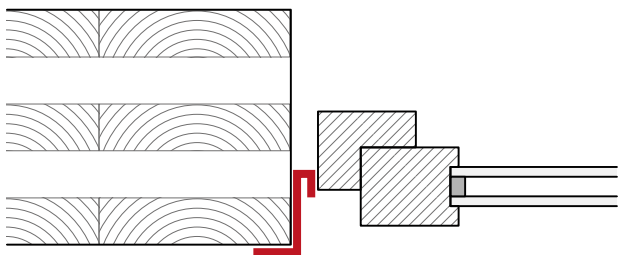

7 ROLLER


SAVJETI ZA POLAGANJE | PLASTER BAND IN

BRTVLJENJE S VEĆ UGRAĐENIM PROZOROM/VRATIMA

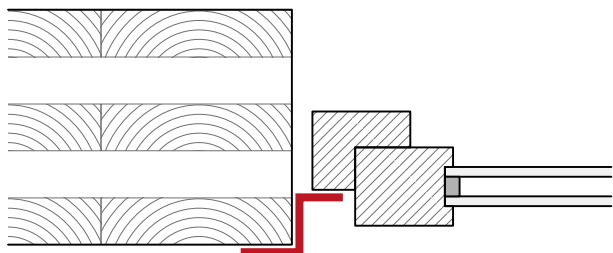

SAVJETI ZA POLAGANJE | PLASTER BAND OUT


NANOŠENJE TRAKE PRIJE UGRAĐIVANJA PROZORA/VRATA

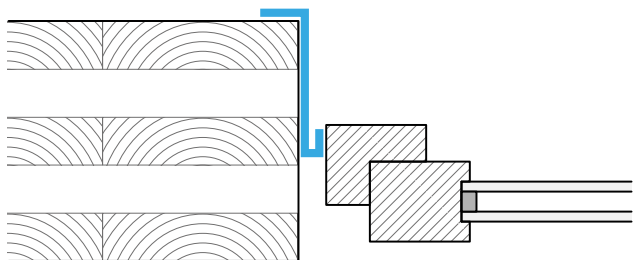

4 EXPAND BAND, WINDOW BAND

SAVJETI ZA POLAGANJE | PLASTER BAND OUT

BRTVLJENJE S VEĆ UGRAĐENIM PROZOROM/VRATIMA

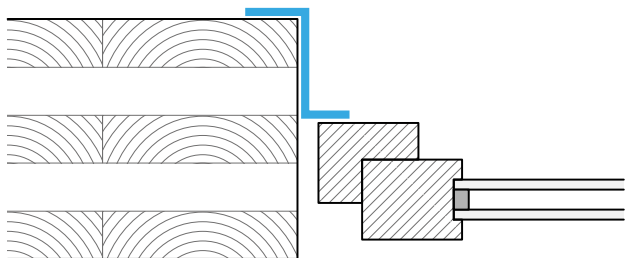

7 ROLLER