

SUPRA BAND

UNIVERZALNA DVOSTRANA BUTILNA LJEPLJIVA TRAKA S VELIKOM SNAGOM PRIANJANJA

NEUSPOREDIVO

Proizvod je otporan na vodu i zrak a jamči ljepljivost čak i na namočenim površinama i pri niskim temperaturama.

ELASTIČNOST

Proizvod je prikladan za brtvljenje spojeva drvo-drvo i nadoknađuje prirodna kretanja materijala.

SASTAV

- ① sloj odvajanja: silikonski papir
- ② ljepilo: siva butilna dvostrana ljepljiva smjesa (*compound*)

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Početna dodirna ljepljivost (tack) +23/+5 °C	ASTM D 2979	4/13,5 N	0.9/3.0 lbf
Sila prijanjanja na OSB pri 90°	EN 29862	8 N/10 mm	4.6 lbf/in
Sila prijanjanja na OSB pri 180°	EN 29862	6 N/10 mm	3.4 lbf/in
Sila prijanjanja (srednja) na membranu od PP-a ⁽¹⁾	EN 12316-2	16 N/50 mm	1.8 lbf/in
Sila prijanjanja na smik spoja na membrani od PP-a ⁽²⁾	EN 12317-2	100 N/50 mm	11.4 lbf/in
Prijanjanje na čelik pri 180°	ASTM D 1000	13 N/10 mm	7.4
Prijanjanje na beton pri 180°	–	44 N/10 mm	25.1 lbf/in
Okomito pomicanje	ISO 7390	nema	–
Otpornost na temperaturu	–	-40/+120 °C	-40/+248 °F
Razred otpornosti na požar na jednostavnom spoju od materijala CLT (120 mm), fuga od 3 mm ^(*)	EN 1363-4	EI 90	–
Temperatura primjene ⁽³⁾	–	-5/+40 °C	+23/104 °F
Temperatura skladištenja ⁽⁴⁾	–	+0/+50 °C	+32/+122 °F
Prisutnost otapalā	–	ne	–
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	ISO 16000	A+	–
Emisije HOS-a (VOC-a)	EN 16516	iznimno niske	–
Izlaganje atmosferskim uvjetima	–	Četiri (4) tjedna	–

⁽¹⁾ Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 15 N / 50 mm.

⁽²⁾ Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 40 N / 50 mm.

⁽³⁾ Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.


⁽⁴⁾ Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje 12 mjeseci.

^(*) Pročitajte priručnik ili se obratite tehničkom uredu kako biste doznali sve pojedinosti i ispitane konfiguracije.


♻ Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
SUPRA6	6	4	6	0.2	160	20	7
SUPRA10	10	4	6	0.4	160	20	7

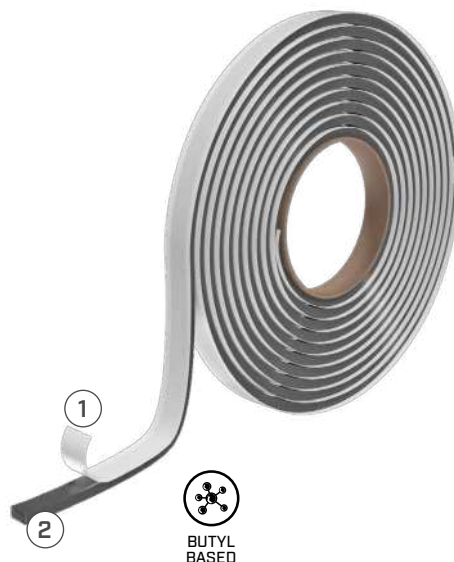


PODRUČJA PRIMJENE

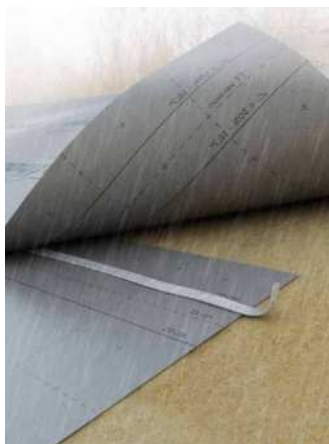

OTPORNOST I IZOLACIJA OD POŽARA

Ispitivanjima provedenim u laboratoriju CSI prema normi EN 1363-4 omogućava se opisivanje reakcije na požar raznih spojeva od materijala CLT zabrtvljenih proizvodima Rothoblaas.

OTPORNOST (E)	Pamučni bris	> 96 minuta	 EI 90
	Kontinuirani plamen		
IZOLACIJA (I)	Vrijeme	> 96 minuta	

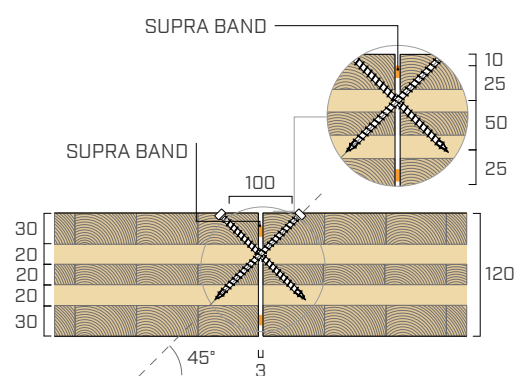

POVEZANI PROIZVODI



DOUBLE BAND
str. 68



OUTSIDE GLUE
str. 160



MANICA FLEX
str. 148



BLACK BAND
str. 144



POSEBNA BUTILNA SMJESA

Proizvod zadržava povećanu ljepljivost kroz vrijeme zahvaljujući posebnoj butilnoj smjesi.

BRZO POSTAVLJANJE

Adhezivnom snagom omogućuje se brtvljenje i na vlažnim ili poroznim površinama a da ne treba nanositi dodatne proizvode štedeći vrijeme i novac.