

ALU BUTYL BAND

REFLEKTIRAJUĆA BUTILNA LJEPLJIVA TRAKA



REFLECTIVE



STRONG



100% UV
RESISTANCE



NAIL
SEALING

BUTIL

Butilnim sastavom omogućuje se izvrsna ljepljivost na najčešće prisutnim površinama, a čak i na onim veoma poroznim.

OTPORNOST NA ULTRALJUBIČASTO (UV) ZRAČENJE

Oblogom od ojačanog aluminija štiti se butilna smjesa jamčeći trajnost obavljenog brtvljenja.

SASTAV

- 1 potpora: film od ojačanog aluminija
- 2 ljepilo: siva butilna ljepljiva smjesa (*compound*)
- 3 sloj za odvajanje: film od materijala PE



TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Početna dodirna ljepljivost (tack) +23/+5 °C	ASTM D 2979	7,2/13 N	1.6/2.9 lbf
Sila prljanja na čelik pri 180°	ASTM D 1000	20 N/10 mm	11.42 lbf/in
Okomito pomicanje	ISO 7390	0 mm	–
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	185/200 N/50 mm	21.13/22.84 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	10/20 %	–
Faktor otpornosti na vodenu paru (μ)	UNI EN 1931	2720000	13 600 MN-s/g
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake	–	trajno	–
Vodonepropusnost	–	sukladno	–
Temperatura primjene ⁽¹⁾	–	0/+40 °C	+32/104 °F
Otpornost na temperaturu	–	-40/+100 °C	-40/+212 °F
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	–
Temperatura skladištenja ⁽²⁾	–	+5/+40 °C	+41/104 °F
Prisutnost otapalā	–	ne	–
Francusko razvrstavanje HOS-a (VOC-a)	ISO 16000	A+	–
Emisije HOS-a (VOC-a)	EN 16516	iznimno niske	–

⁽¹⁾ Na suhoj potpori i pri temperaturi > 0 °C. Na površini ne smije biti kondenzata ili mraza.

⁽²⁾ Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje 12 mjeseci. Preporučuje se skladištiti proizvod pri temperaturi okoline do nanošenja jer je osjetljiv na nagle temperaturne promjene. Savjetujemo nanošenje u najsvežijim satima ljeti i najtoplijim satima zimi eventualno s pomoću pištolja na topao zrak.

🗑 Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
ALUBUTYL75	75	1	10	3.0	39	33	8
ALUBUTYL150	150	1	10	5.9	39	33	4

PODRUČJA PRIMJENE



POVEZANI PROIZVODI



ALU BAND
str. 66




BYTUM SPRAY
str. 48



BYTUM LIQUID
str. 50



BYTUM PRIMER
str. 53

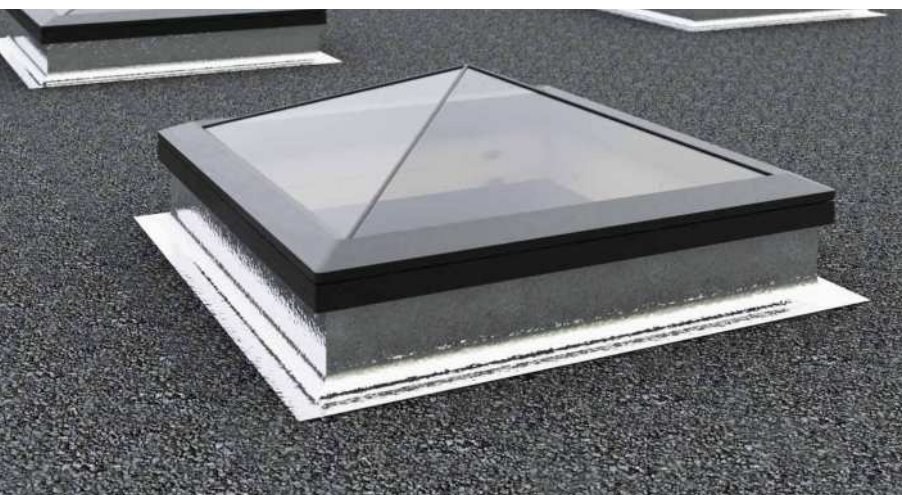

OTPORNO

Zahvaljujući ojačanom aluminijskom filmu, proizvod ima izvrsna mehanička svojstva i otporan je na kidanja.

PRAKTIČNO

Široko se upotrebljava za pokrove građevina, sistematiziranje površinskih pukotina, popravljavanje kampera, prozore, brtvila plovila, stakla i pokrove krovova.