

VAPOR ADHESIVE 260

SAMOLJEPLJIVI POKROV PARNE BRANE



AUS AS/NZS 4200.1 Class 2	USA IRC Class 2	A Önorm B3657 DB	CH SIA 232 Vau V _{max} >90mm	D ZVDH Dh	F DTU 31.2 pare-vapeur ET Sd3 TR1	I UNI 11470 A/R1
---	------------------------------	----------------------------------	---	------------------------	---	-------------------------------



SAMOLJEPLJIVOST

Membranom se jamči dobro prijanjanje čak i na hrapavom OSB-u zahva-ljujući formuli ljepljivosti nove generacije.

SIGURNO BRTVLJENJE

Ljepljivom površinom izbjegava se nastanak protokā zraka iza membrane ako se dogode slučajna puknuća ili ako je brtvljenje manjkavo.

PRAKTIČNO

Pružā se rješenje koje služi kao zaštita tijekom rada na gradilištu ili kao učinkovit i siguran parni pokrov.


SASTAV

- 1 gornji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- 2 srednji sloj: film parne kočnice od materijala PP
- 3 donji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- 4 ljepljivo: prozračno, dugotrajno i ne sadrži otapala
- 5 sloj za odvajanje: unaprijed rezani uklonjivi plastični film

KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	liner [mm]	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
VA260	VAPOR ADHESIVE 260	150/1300	1,45	50	72,5	4.8	164	780	16
VAS260	VAPOR ADHESIVE 260 STRIPE	180/180	0,36	50	18	1.18	164	194	30

Na zahtjev je dostupno u drugim veličinama.

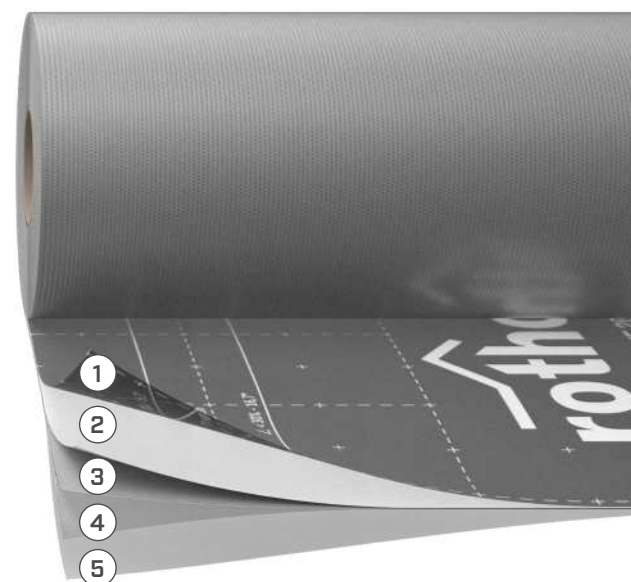

BRZINA

Potpuno samoljepljivom površinom omoguću-je se brzo i sigurno polaganje, a da se ne ugro-žava učinkovitost proizvoda.

GRADILIŠTE

Tijekom rada na gradilištu ključno je zaštititi konstrukciju, a osobito ako ostaje izložena na-kon dovršetka gradnje. VAPOR ADHESIVE 260 pruža izvrsnu zaštitu.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	260 g/m ²	0.85 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	oko 0,6 mm	oko 24 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	25 m	0.14 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-2	> 250/200 N/50 mm	43/34 lbf/in
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	> 130/150 N	29/34 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	sukladno	–
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	–
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Otpornost na temperaturu	–	-20/80 °C	-4/176 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336 h (3 mjeseca)	–
Toplinska vodljivost (λ)	–	oko 0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Specifična toplota	–	oko 1800 J/(kg·K)	–
Gustoća	–	oko 435 kg/m ³	27 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	–	oko 31600	oko 95 MNs/g
Sila prijanjanja na OSB pri 90° nakon 10 min.	EN 29862	2,5 N/10 mm	1.4 lbf/in
Sila prijanjanja na OSB pri 180° nakon 10 min.	EN 29862	3,5 N/10 mm	2.0 lbf/in
Sila prijanjanja (srednja) na proizvod VAPOR ADHESIVE 260 nakon 24 sata ⁽²⁾	EN 12316-2	15 N/50 mm	1.7 lbf/in
Sila prijanjanja na smik spoja na proizvodu VAPOR ADHESIVE nakon 24 sata ⁽³⁾	EN 12317-2	135 N/50 mm	15.4 lbf/in
Temperatura skladištenja ⁽⁴⁾	–	5/30 °C	41/86 °F
Temperatura primjene	–	-5/35 °C	23/95 °F

⁽¹⁾ Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cjelovitost, savjetujemo vam da iz predostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše tri (3) tjedna.

⁽²⁾ Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 15 N / 50 mm.

⁽³⁾ Najmanja potrebna vrijednost prema normi DTU 31.2 P1-2 (Francuska): 40 N / 50 mm.

⁽⁴⁾ Skladištite proizvod na suhom i pokrivenom mjestu najdulje 12 mjeseci.

♻ Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 08 04 10.

Svojstva prema normama SAD-a i Kanade	norma	vrijednost
Prijenos vodene pare (dry cup)	ASTM E96/ E96M	0.2 US Perm

POVEZANI PROIZVODI



BLACK BAND
str. 144



PRIMER SPRAY
str. 112



BYTUM SPRAY
str. 48



POSEBNO LJEPILO

Ljepilo s akrilnom disperzijom ima posebnu formulaciju kojom se ne mijenjaju funkcije pokriva parne kočnice funkcionalnog filma unutar membrane.

Posebnim ljepilom jamče se dugotrajna svojstva, otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake i otpornost na vodu uz jamčenje optimalnog prijanjanja i na visokim i na niskim temperaturama.