


TRASPIR DOUBLE NET 270

PAROPROPUSNA MEMBRANA



DVOSTRUKA MREŽA ZA OJAČANJE

Zahvaljujući sastavu, membrana je otporna na mehanička naprezanja nastala zbog klamerica i čavala.

PROTUKLIZNO

Gruba površina za izvrsnu otpornost na klizanje zahvaljujući dvostrukoj polipropilenskoj oblozi.

SIGURNOST

Povećanom gramaturom pruža se dobra vodonepropusnost čak i tijekom rada na gradilištu.

SASTAV

- 1 gornji sloj: netkana tkanina od materijala PP
- 2 ojačanje: mrežica za ojačanje od materijala PP
- 3 srednji sloj: prozračni sloj od materijala PP
- 4 ojačanje: mrežica za ojačanje od materijala PP
- 5 donji sloj: netkana tkanina od materijala PP



KODOVI I DIMENZIJE

KOD	opis	tape	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
T270	TRASPIR DOUBLE NET 270	–	1,5	50	75	5	164	807	16
TTT270	TRASPIR DOUBLE NET 270 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	16



BRZO BRTVLJENJE

Upotrebom inačice TT omogućuju se brzo polaganje i brtvljenje prema pravilima struke zahvaljujući integriranoj dvostrukoj traci (tape).

FLEKSIBILNOST

Iako je veoma debela i otporna membrana ima sastav kojim se jamči velika fleksibilnost pri obradi bez rizika od trošenja materijala.

TEHNIČKI PODATCI

Svojstvo	norma	vrijednost	USC units
Gramatura	EN 1849-2	270 g/m ²	0.88 oz/ft ²
Debljine	EN 1849-2	1 mm	39 mil
Prijenos vodene pare (Sd)	EN 1931	0,035 m	100 US Perm
Otpornost na vlak MD/CD	EN 12311-1	650/800 N/50 mm	74/91 lbf/in
Istezanje MD/CD	EN 12311-1	40/60 %	–
Otpornost na cijepanje čavla, MD/CD	EN 12310-1	750/550 N	169/124 lbf
Vodonepropusnost	EN 1928	razred W1	–
Nakon umjetnog starenja:			
– vodonepropusnost	EN 1297/EN 1928	razred W1	–
– otpornost na vlak MD/CD	EN 1297/EN 12311-1	620/770 N/50 mm	71/88 lbf/in
– istezanje	EN 1297/EN 12311-1	35/55 %	–
Reakcija na požar	EN 13501-1	razred E	–
Otpornost na prolazak zraka	EN 12114	< 0,02 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	EN 1109	-20 °C	-4 °F
Otpornost na temperaturu	–	-40/80 °C	-40/176 °F
Otpornost na ultraljubičaste (UV) zrake ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	336 h (3 mjeseca)	–
Toplinska vodljivost (λ)	–	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Specifična toplota	–	1800 J/(kg·K)	–
Gustoća	–	oko 260 kg/m ³	oko 16 lbm/ft ³
Faktor otpornosti na paru (μ)	–	oko 35	oko 0.175 MNs/g
Otpornost spojeva	EN 12317-2	> 550 N/50 mm	> 63 lbf/in
HOS (VOC)	–	nije relevantno	–
Vodeni stupac	ISO 811	> 500 cm	> 197 in

⁽¹⁾ Na osnovi podataka laboratorijskih ispitivanja starenja ne uspijevaju se otkriti nepredvidivi uzroci propadanja proizvoda ni naprezanja (stress) koja se pojavljuju tijekom njegova korisnog vijeka upotrebe. Kako bi se zajamčila cjelovitost, savjetujemo vam da iz predostrožnosti ograničite izlaganje atmosferskim uvjetima na gradilištu na najviše četiri (4) tjedna.

♻ Razvrstavanje otpada (2014/955/EU): 17 02 03.

POVEZANI PROIZVODI



SPEEDY BAND
str. 76




BLACK BAND
str. 144



ROLLER
str. 393



NAIL PLASTER
str. 134

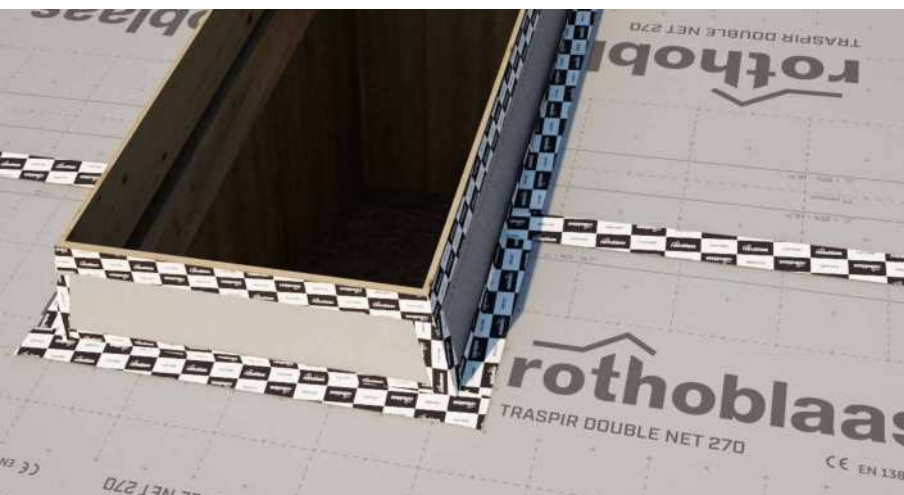

MEHANIČKA OTPORNOST

Dvostrukom mrežom za ojačanje jamči se maksimalna sigurnost čak i tijekom rada na gradilištu a i kada postoje povećana mehanička naprezanja.