

MEMBRANE GLUE

LEPIDLO K UTĚSNĚNÍ MEMBRÁN



EFEKTIVNÍ

Akrylové lepidlo bez rozpouštědel, poskytuje dobrou přilnavost k většině běžných podložek.

PRAKTICKÉ

Směs se snadno vytlačuje, je připravená k použití a snadno odstranitelná vodou před vysušením.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	hodnota	USC units
Složení	akrylát bez rozpouštědel	-
Hustota podle ISO 1183	1,05 ± 0,4 g/cm ³	8.76 ± 0.33 lb/gal
Doba potřebná k zaschnutí při 25 °C / 50% RH	24 - 72 hodin	-
Teplotní odolnost	-20/+80 °C	-4/176 °F
Teplota aplikace (kartuše, okolí a podklad)	+5/+40 °C	+41/104 °F
Emicode	EC1 plus	-
Francouzská klasifikace VOC	A+	-
Teplota při přepravě	0/+35 °C	+32/95 °F
Skladovací teplota ⁽¹⁾	+10/+25 °C	+50/77 °F

⁽¹⁾ Skladujte na suchém a krytém místě. Zkontrolujte datum výroby uvedený na kartuši.

♻ Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 obsahuje CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Může vyvolat alergickou reakci.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	objem [mL]	výtěžek lepicí linky Ø8 mm [m]	objem [US fl oz]	výtěžek lepicí linky Ø8 mm [ft]	barva	verze	
MEMBRAGLUE310	310	6	10.48	20	černá	pevná kartuše	24
MEMBRAGLUE600	600	11,6	20.29	38	černá	měkká kartuše	20



EMICODE EC1 PLUS

Díky speciálnímu složení akrylové lepidlo dosahuje největší úrovně bezpečnosti proti zdraví škodlivým emisím.


RYCHLÉ ZASCHNUTÍ

Poskytuje dobrý kompromis mezi přilnavostí a rychlým zaschnutím vnějšího filmu, přičemž umožňuje nanesení na svislé povrchy bez problémů s prokluzem.

■ DOPORUČENÍ PRO APLIKACI: VNITŘNÍ LEPIDLA



SPOJENÍ MEMBRÁNA NA STĚNĚ - BETON

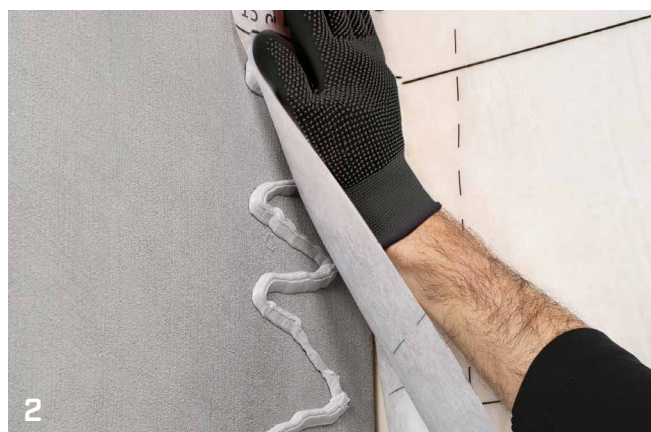

SPOJENÍ MEMBRÁNA NA ZASTŘEŠENÍ - BETON




SPOJENÍ MEMBRÁNA NA ZASTŘEŠENÍ - OSB





UTĚSNĚNÍ PŘESAHU MEMBRÁNY

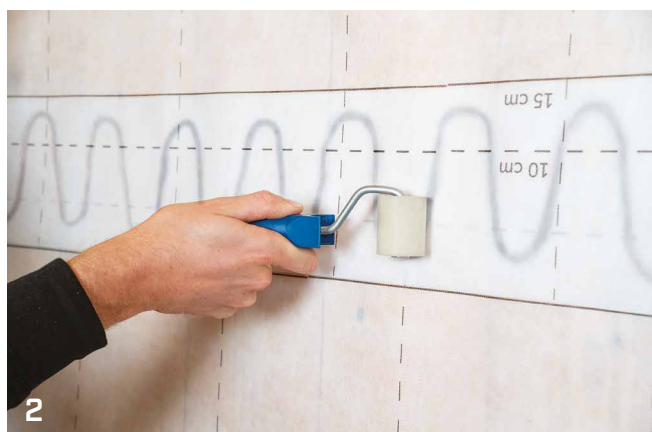


UTĚSNĚNÍ OTVORU PRO OKNO



1 PLASTER BAND LITE

SPOJENÍ MEMBRÁNA NA STĚNĚ - BETON

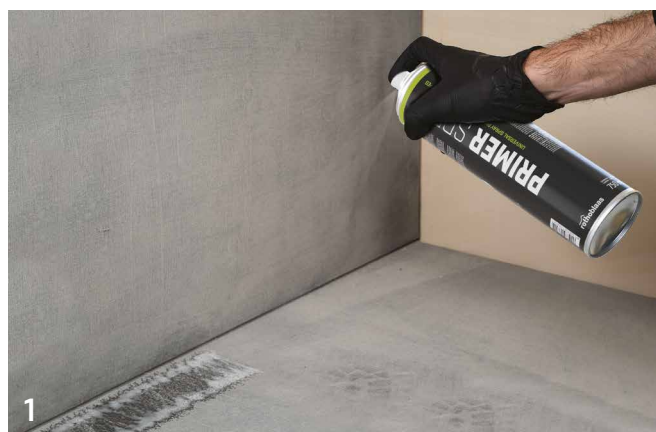

1 PRIMER, PRIMER SPRAY

FLY, FLY SOFT, ROLLER