

INVISI BAND

PRŮHLEDNÁ JEDNOSTRANNÁ LEPICÍ PÁSKA BEZ LINERU, ODOLNÁ PROTI UV ZÁŘENÍ A TEPLU

TRANSPARENTNÍ

Dvě nepřekonatelné výhody:

- umožňuje kontrolu jakéhokoli typu provedení těsnění, zejména v případě spojů mezi dřevěnými deskami;
- zachovává přirozený estetický vzhled dřeva, takže je preferovanou volbou u památkových objektů.

RYCHLOST A EKOLOGIE


Absence separační fólie umožňuje rychlou instalaci i větší přívětivost k životnímu prostředí než u jiných výrobků.

Lze ji snadno odtrhnout bez použití řezačky, což ještě více usnadňuje a urychluje instalaci.

STABILITA A ODOLNOST

Přilnavost a mechanické vlastnosti pásky INVISI BAND se v průběhu času nemění. UV stabilita má vynikající rozsah, díky čemuž se páska může použít i na mimořádně exponovaných místech.

Je odolná vzduchu a vodě.

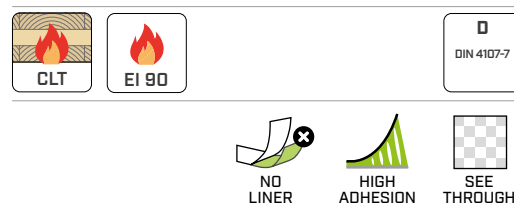

SLOŽENÍ

- 1 podklad: speciální fólie z PE
- 2 lepidlo: akrylová disperze bez rozpouštědel
- 3 výztuž: výztužná síťovina z PE
- 4 lepidlo: akrylová disperze bez rozpouštědel



KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
INVISI60	60	25	2.4	82	10
INVISI100	100	25	3.9	82	6
INVISI200	200	25	7.9	82	2



VYSOKÁ TEPELNÁ ODOLNOST

Stabilita a odolnost předurčují výrobek k utěsňování prvků zvláště vystavených povětrnostním vlivům. Chrání proti vodě a má tepelnou odolnost vhodnou pro velmi různá klimatická pásma: -40 / +120 °C.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Tloušťka	-	0,27 mm	11 mil
Adhezní síla na OSB při 90 ° po 10 min	ISO 29862	4,5 N/10 mm	2.6 lbf/in
Adhezní síla na OSB při 180 ° po 10 min	EN 29862	10,0 N/10 mm	5.7 lbf/in
Adhezní síla (průměrná) na membráně z PP po 24 hodinách ⁽¹⁾	ISO 12316-2	25,0 N/50 mm	2.9 lbf/in
Adhezní síla ve smyku spoje na membráně z PP po 24 hodinách ⁽²⁾	ISO 12317-2	70,0 N/50 mm	8.0 lbf/in
Nepropustnost pro vodu	-	vyhovující	-
Expozice povětrnostním vlivům	-	12 měsíců	-
Teplotní odolnost	-	-30/+80 °C	-22/+176 °F
Třída požární odolnosti u jednoduchého spoje z CLT (100 mm), spára 5 mm, v kombinaci s krycí deskou ^(*)	EN 1363-4	EI 90	-
Teplota aplikace ⁽³⁾	-	-10/+35 °C	+14/+95 °F
Skladovací teplota ⁽⁴⁾	-	+10/+35 °C	+50/+95 °F
S rozpouštědly	-	ne	-

⁽¹⁾ Minimální požadovaná hodnota podle DTU 31.2 P1-2 (Francie): 15 N/50 mm.

⁽²⁾ Minimální požadovaná hodnota podle DTU 31.2 P1-2 (Francie): 40 N/50 mm.

⁽³⁾ Na suchém podkladu a při teplotě > 0 °C. Je třeba zajistit, aby se na povrchu nevytvářel kondenzát nebo námraza.

⁽⁴⁾ Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 6 měsíců.


^(*) Podrobné informace a testované konfigurace naleznete v návodu nebo se obraťte na technické oddělení.

♻️ Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

TĚSNOST A IZOLACE PŘI POŽÁRU

Zkoušky provedené v laboratoři CSI podle normy EN 1363-4 umožnily charakterizovat chování několika spojů z CLT utěsněných výrobky Rothoblaas při požáru.

ODOLNOST (E)	Bavlněný tampon	> 106 minut	
	Trvalý plamen	105 minut	
IZOLACE (I)	Čas	> 104 minut	

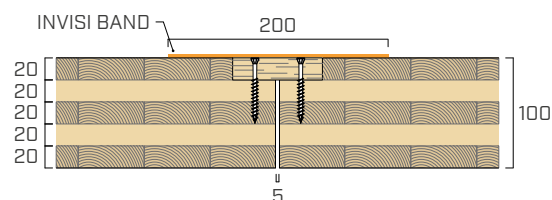

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY



DEFENCE ADHESIVE
str. 182



DEFENCE ADHESIVE SPEEDY
str. 184



DEFENCE ADHESIVE TRASPIR EVO
str. 186



SPEEDY ROLL
str. 389



VÍCEÚČELOVOST

K dispozici ve 3 velikostech pro utěsnění standardních i nestandardních spojů. Po aplikaci zůstává jasně vidět typ povrchu nebo upevnění provedené na staveništi.