

MULTI BAND UV

SPECIÁLNÍ PÁSKA S VYSOKOU PŘILNAVOSTÍ ODOLNÁ PROTI UV ZÁŘENÍ

MULTIFUNKČNÍ A MĚKKÁ

Extremně poddajná, dokonale přilne k těžko přístupným místům a utěsní je stejně snadno jako tkanina.

Snadno se aplikuje, používá se ve velmi rozličných podmínkách, a to jak z hlediska klimatu, tak i způsobu konstrukce. Utěsňuje všechny vnější i vnitřní prvky, v horkém i chladném prostředí, na průhledných i neprůhledných pláštích. Doplňuje požadavky na utěsnění a požární ochranu fasád.


MONOLITICKÁ A POŽÁRNĚ ODOLNÁ

Reakce na oheň B-s1,d0 a schopnost zpomalit hoření podle normy EN 13501-1 z ní činí jednu z nejlepších pásek na trhu.

Díky své monolitické struktuře poskytuje vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům a chemikáliím na stavebních prvcích, na které je aplikována.

UV STABILNÍ

Při aplikaci ve venkovním prostředí je trvale stabilní a odolná vůči UV záření. Nejlepšího estetického výsledku na fasádě je dosaženo v kombinaci s monolitickými membránami z řady TRASPIR EVO UV.

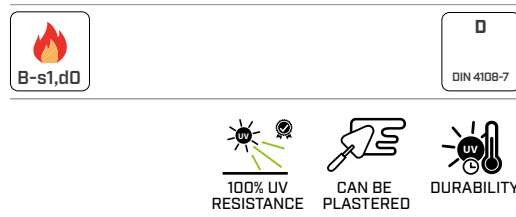


SLOŽENÍ

- 1 podklad: třívrstvá monolitická membrána s vysokou odolností proti UV záření
- 2 lepidlo: akrylová disperze bez rozpouštědel
- 3 separační vrstva: fólie z PP

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
MULTIUV60	60	25	2.4	82	10

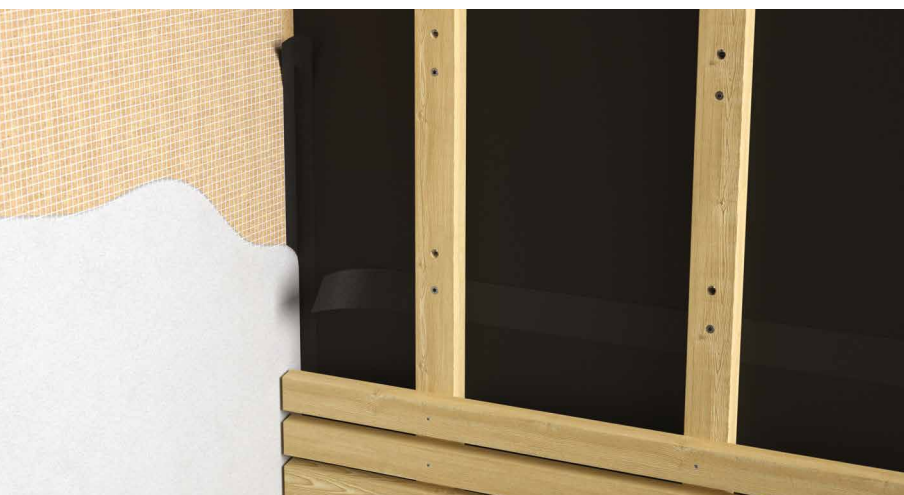

OMÍTATELNÁ

Páskovou tkaninu lze díky netkanému hornímu povrchu omítat jak v exteriéru tak i interiéru.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	USC units
Tloušťka	EN 1849-2	0,7 mm	28 mil
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1849-2	0,2 m	17.5 US Perm
Nepropustnost pro vodu	EN 1928	vyhovující	-
Pevnost v tahu MD/CD(*)	EN 12311-1	150/110 N/50 mm	17/13 lb/in
Prodloužení MD/CD(*)	EN 12311-1	90/90 %	-
Expozice povětrnostním vlivům bez konečné povrchové úpravy	-	12 měsíců	-
UV stabilita se spoji s šířkou do 30 mm odkrytím maximálně 20 % povrchu(2)	a s -	trvalá	-
Reakce na oheň(*)	EN 13501-1	B-s1,d0	-
Teplotní odolnost	-	-30/+120 °C	-22/248 °F
Teplota aplikace	-	+5/+30 °C	41/95 °F
Skladovací teplota(1)	-	+5/+35 °C	41/77 °F
S rozpouštědly	-	ne	-

(*)Vlastnosti membrány.

(1)Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 12 měsíců.

(2)Membrána není vhodná k tomu, aby dlouhodobě snášela stojatou vodu.

TRASPIR EVO UV ADHESIVE

MONOLITICKÁ SAMOLEPICÍ PRODYŠNÁ FÓLIE ODOLNÁ VŮČI
UV ZÁŘENÍ



- Samolepicí a monolitická
- Odolná proti požáru, chrání budovu
- UV stabilní
- Vodotěsná, propustná pro páry

KÓD	H [m]	L [m]	A [m²]	H [ft]	L [ft]	A [ft²]	
TUVA250	1,45	50	72,5	4' 9 1/8"	164	780	16
TUVAS250	0,36	50	16	1' 2 1/8"	164	194	30

Viz výrobek na straně 196.



SPECIÁLNÍ LEPIDLO

Lepidlo má specifické složení, které zajišťuje prodyšnost a nemění funkčnost fólie. Speciální lepidlo zaručuje vysokou trvanlivost, UV stabilitu a odolnost vůči vodě a nabízí optimální přilnavost při vysokých i nízkých teplotách.

