


FIRE STRIPE GRAPHITE PRO

PROTIPOŽÁRNÍ PÁSKA PRO IZOLOVANÉ KOVOVÉ TRUBKY A ELEKTRICKÉ KABELY



- Tenký profil (4 mm)
- Ideální pro vnitřní aplikaci na pevný podklad
- Není nutné odstraňovat izolaci trubky, na kterou se aplikuje FIRE STRIPE GRAPHITE PRO.

SLOŽENÍ

- 1 vysoce rozpínavý intumescentní materiál „Firefill“



KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [in]	L [ft]	
FIRESTRIPEP50	50	4	10	2	157.5	32 9 3/4	1

TECHNICKÉ PARAMETRY


Vlastnosti	hodnota	USC units
Volná expanze	> 20:1	-
Aktivační teplota	180 °C	356 °F
Generovaný tlak	10 bar	145 psi
Třída požární odolnosti u stěny/podlahy z CLT ⁽¹⁾	EI120	-

⁽¹⁾ Norma EN 1366-3. Informace o nových zkouškách naleznete v návodu nebo se obraťte na technické oddělení.

Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 07 02 13.

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE

- 1 Obtočte pásku kolem prostupu, který chcete chránit, a zkontrolujte technické listy, abyste určili požadovaný počet vinutí.
- 2 Upevněte pásku pomocí lepicí pásky (FLEXI BAND) u prostupu.
- 3 Utěsněte obvod páskou a dbejte přitom na to, aby byla v jedné rovině s výplní, což provedete pomocí dvojitého panelu slepeného a utěsněného akrylátovým tmelem.

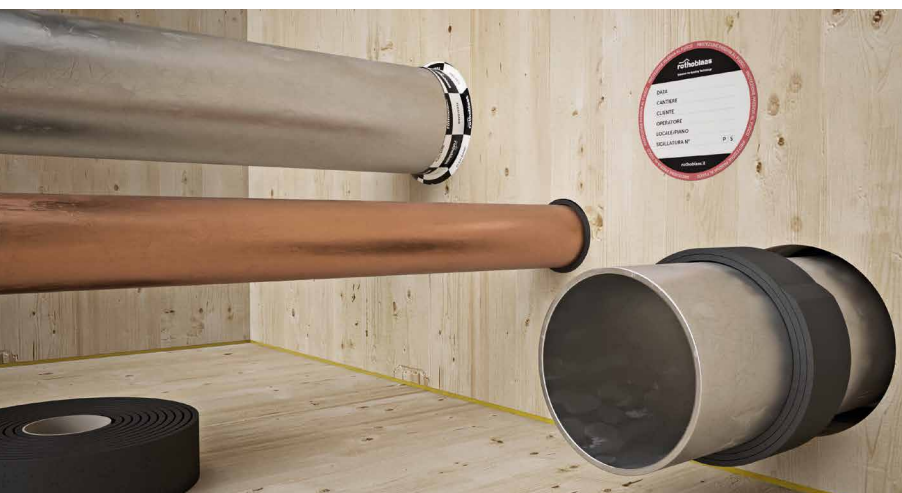

OBLASTI POUŽITÍ

- svazky elektrických kabelů ve vlnitých trubkách
- vícevrstvé trubky ve svazcích
- kovové trubky s izolací