

MEMBRANE GLUE

ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

Ακρυλική κόλλα χωρίς διαλύτες, παρέχει καλή πρόσφυση στα πιο κοινά υποστρώματα.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Μείγμα εύκολης εξώθησης, έτοιμο για χρήση και που αφαιρείται εύκολα με νερό πριν στεγνώσει.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	τιμή	USC units
Συνθεση	ακρυλικό χωρίς διαλύτες	-
Πυκνότητα ISO 1183	1,05 ± 0,4 g/cm ³	8.76 ± 0.33 lb/gal
Χρόνος που απαιτείται για την ξήρανση 25 °C/50% RH	24 - 72 ώρες	-
Αντοχή στη θερμοκρασία	-20/+80 °C	-4/176 °F
Θερμοκρασία εφαρμογής (φυσίγγιο, περιβάλλον και υποστήριγμα)	+5/+40 °C	+41/104 °F
Emicode	EC1 plus	-
Ταξινόμηση VOC Γαλλίας	A+	-
Θερμοκρασία μεταφοράς	0/+35 °C	+32/95 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽¹⁾	+10/+25 °C	+50/77 °F

⁽¹⁾ Αποθηκεύστε το προϊόν σε στεγνό, καλυμμένο σημείο. Ελέγξτε ημερομηνία παραγωγής που αναγράφεται στο φυσίγγιο.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 08 04 10.

ΕΥΗ208 Περιέχει CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	περιεχόμενο [mL]	απόδοση καλωδίου Ø8 mm [m]	περιεχόμενο [US fl oz]	απόδοση καλωδίου Ø8 mm [ft]	χρώμα	έκδοση	
MEMBRAGLUE310	310	6	10.48	20	μαύρο	άκαμπτο φυσίγγιο	24
MEMBRAGLUE600	600	11,6	20.29	38	μαύρο	μαλακό φυσίγγιο	20




EMICODE EC1 PLUS

Χάρη στην ειδική σύνθεση, η κόλλα επιτυγχάνει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας όσον αφορά τις εκπομπές που είναι επιβλαβείς για την υγεία.

ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Προσφέρει έναν καλό συμβιβασμό μεταξύ πρόσφυσης και γρήγορου στεγνώματος της εξωτερικής μεμβράνης, επιτρέποντας την εφαρμογή της σε κατακόρυφες επιφάνειες χωρίς προβλήματα ολίσθησης.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

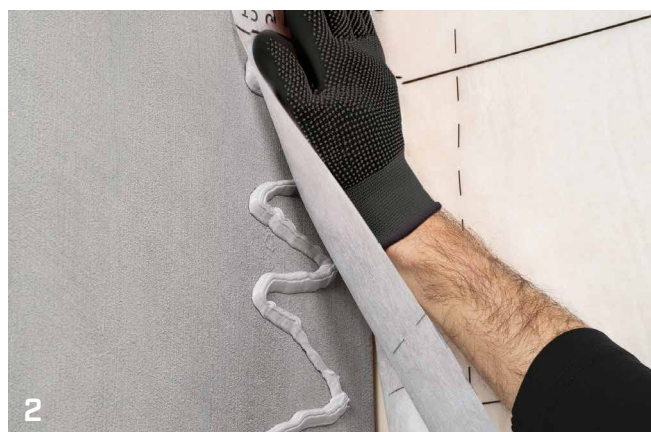


ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ



ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ IN - OSB



ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

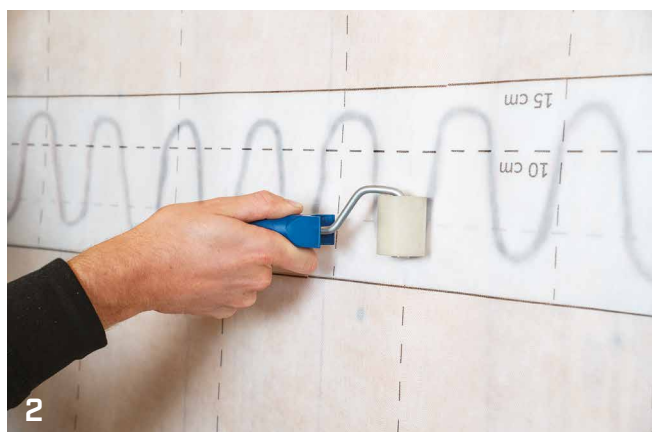


ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΟΠΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ



1 PLASTER BAND LITE

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

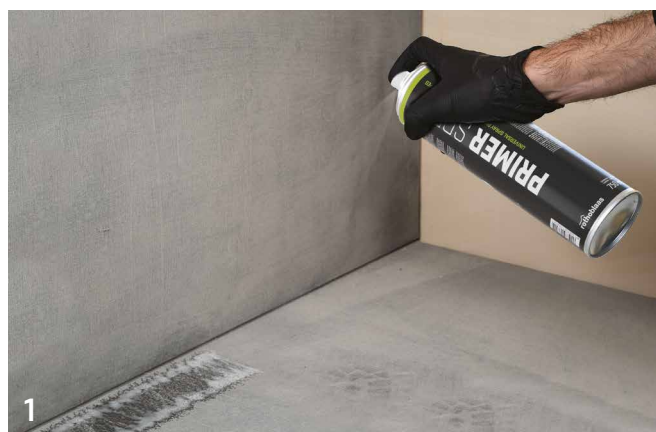

1 PRIMER, PRIMER SPRAY