

MULTI BAND UV

ΕΙΔΙΚΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΠΟΥ ΣΟΒΑΤΙΖΕΤΑΙ

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΗ

Ιδιαίτερα εύπλαστη, κολλά άριστα στους πιο δύσκολους κόμβους σφραγίζοντάς τους με εξαιρετικά ευκολία, όπως στην περίπτωση υφάσματος. Εφαρμόζεται εύκολα και χρησιμοποιείται σε πολύ διαφορετικά περιβάλλοντα μεταξύ τους τόσο σε ό,τι αφορά τις κλιματικές συνθήκες όσο και τη μέθοδο κατασκευής. Σφραγίζει οποιοδήποτε εξωτερικό και εσωτερικό στοιχείο, με θερμά και κρύα κλίματα, σε αδιαφανές και μη αδιαφανές περίβλημα. Ικανοποιεί τις ανάγκες σφράγισης και προστασίας των προσόψεων από τη φωτιά.

ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

Η αντίδραση στη φωτιά B-s1,d0 και η ικανότητα καθυστέρησης της φλόγας σύμφωνα με το πρότυπο EN 13501-1 την καθιστούν μία από ταινίες με την υψηλότερη απόδοση στην αγορά. Χάρη στη μονολιθική δομή, εγγυάται άριστη αντοχή στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και στα χημικά των κατασκευαστικών στοιχείων στα οποία εφαρμόζεται.

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ UV



Εφαρμόζεται στην εξωτερική επιφάνεια και έχει μόνιμη σταθερότητα και αντοχή στις ακτίνες UV. Το αισθητικό αποτέλεσμα στην πρόσοψη είναι άριστο εάν συνδυαστεί με μονολιθικές μεμβράνες της οικογένειας TRASPIR EVO UV.

ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 **υποστήριγμα:** μονολιθική μεμβράνη 3 στρωμάτων εξαιρετικά ανθεκτική στις ακτίνες UV
- 2 **κόλλα:** ακρυλικό χωρίς διαλύτες
- 3 **διαχωριστική στρώση:** μεμβράνη από PP

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	B [mm]	L [m]	B [in]	L [ft]	
MULTIUV60	60	25	2.4	82	10

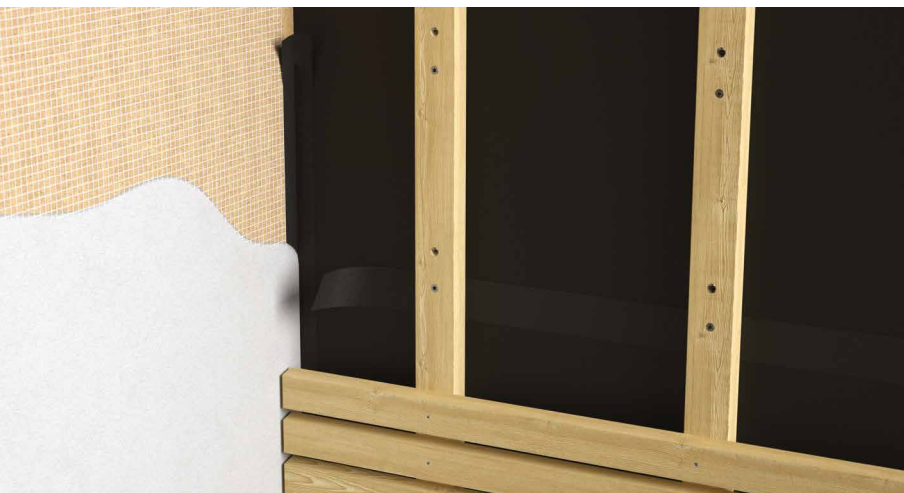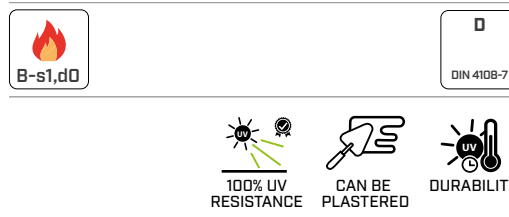

ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ

Το ύφασμα της ταινίας μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από σοβά τόσο σε εξωτερικές εφαρμογές όσο και σε εσωτερικές χάρη στην ανώτερη επιφάνεια από μη υφαντό υλικό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ιδιότητες	ονομαστική	τιμή	USC units
Πάχος	EN 1849-2	0,7 mm	28 mil
Μετάδοση υδρατμών (Sd)	EN 1849-2	0,2 m	17,5 US Perm
Υδατοστεγανότητα στο νερό	EN 1928	σύμφωνο	-
Αντοχή σε εφελκυσμό MD/CD(*)	EN 12311-1	150/110 N/50 mm	17/13 lb/in
Επιμήκυνση MD/CD(*)	EN 12311-1	90/90 %	-
Έκθεση σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες χωρίς τελική επίστρωση	-	12 μήνες	-
Σταθερότητα UV με αρμούς πλάτους έως 30 mm και αποκαλύπτουν πάνω από το 20% της επιφάνειας ⁽²⁾	-	μόνιμο	-
Αντίδραση στη φωτιά(*)	EN 13501-1	B-s1,d0	-
Αντοχή στη θερμοκρασία	-	-30/+120 °C	-22/248 °F
Θερμοκρασία εφαρμογής	-	+5/+30 °C	41/95 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης ⁽¹⁾	-	+5/+35 °C	41/77 °F
Παρουσία διαλυτών	-	οχι	-

(*)Ιδιότητες υποστηρίγματος μεμβράνης.

(1)Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό, εσωτερικό χώρο για έως 12 μήνες.

(2)Η μεμβράνη δεν είναι κατάλληλη για να αντέχει στάσιμο νερό για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

TRASPIR EVO UV ADHESIVE


ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΠΝΕΟΥΣΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ UV



- Συγκολλητική και μονολιθική
- Αντέχει στη φωτιά, προστατεύει το κτήριο
- Μόνιμη σταθερότητα UV
- Υδατοστεγανή, διαπερατή από τον ατμό

ΚΩΔΙΚΟΣ	H [m]	L [m]	A [m ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
TUVA250	1,45	50	72,5	4' 9 1/8"	164	780	16
TUVAS250	0,36	50	16	1' 2 1/8"	164	194	30

Ανατρέξτε στο προϊόν στη σελ. 196.

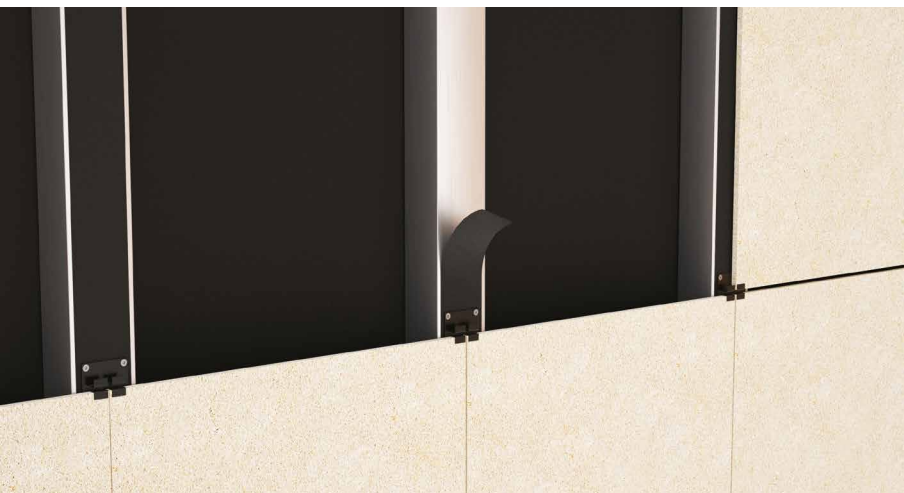

ΕΙΔΙΚΗ ΚΟΛΛΑ

Η κόλλα έχει ειδική σύνθεση που διασφαλίζει ότι θα αναπνέει και ότι η λειτουργικότητα της μεμβράνης θα παραμένει αμετάβλητη. Η ειδική κόλλα εγγυάται επιδόσεις μεγάλης διάρκειας, σταθερότητα UV και αντοχή στο νερό, προσφέροντας βέλτιστη πρόσφυση τόσο σε υψηλές όσο και σε χαμηλές θερμοκρασίες.