

BYTUM BAND

БИТУМНЫЙ САМОКЛЕЯЩИЙСЯ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ ПОД ШТУКАТУРКУ



ПОД ШТУКАТУРКУ


Полипропилен дает возможность использовать материал под штукатурку, расширяя возможности его применения.

ЦЕНА - КАЧЕСТВО

Битумная композиция гарантирует хорошую адгезию, в т. ч. к бетону.

СТРУКТУРА

- 1 **разделительный слой:** силиконовая бумага
- 2 **клей:** черный битуминозный компаунд
- 3 **основа:** нетканое полотно PP

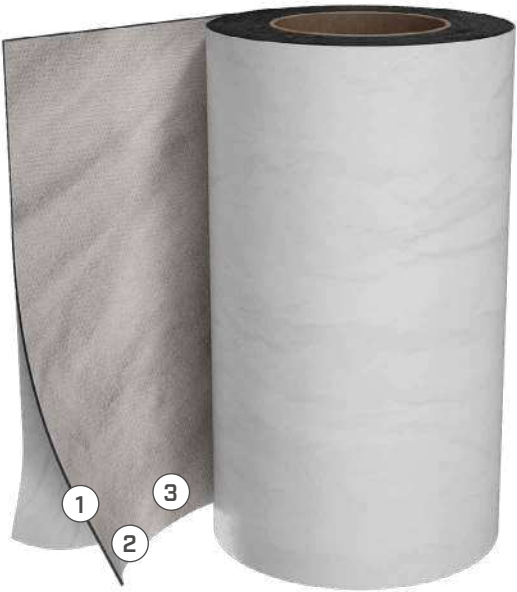

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	стандарт	значение	USC units
Прочность на разрыв MD/CD	EN 12311-1	140/105 N/50 mm	16/12 lbf/in
Удлинение MD/CD	EN 12311-1	100/100 %	-
Начальное схватывание +23/+5°C	ASTM D 2979	7/1 Н	1.6/0.2 lbf
Прочность сцепления с бетонной поверхностью	ASTM D 1000	2,9 Н/мм	16.56 lbf/in
Сила сцепления цементного клея класса C2E с TNT	EN 12004/EN 1348	0,9 Н/мм ²	130.53 lbf/in ²
Класс пожарной опасности	EN 13501-1	класс E	-
Стойкость к температурам	-	-30/+80°C	-22/+176 °F
Температура нанесения ⁽¹⁾	-	+5/+40°C	+41/+104 °F
Температура хранения ⁽²⁾	-	+5/+40°C	+41/+104 °F
Воздействие атмосферных факторов	-	2 недели	-
VOC	ISO 16000	8 µg/m ³	-

⁽¹⁾ На сухом основании и при температуре > 5°C. Необходимо следить за тем, чтобы на поверхности не образовывался конденсат или иней.

⁽²⁾ Срок хранения материала в сухом закрытом помещении не более 12 месяцев. Материал чувствителен к перепадам температуры. Рекомендуется хранить его при окружающей температуре непосредственно до нанесения. Рекомендуется наносить его в утренние часы в летнее время и в самое теплое время дня в зимний период, при необходимости с помощью пневмопистолета с нагретым сжатым воздухом.

Классификация отходов (2014/955/EC): 08 04 10.

АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

APT. N°	B	s	L	B	s	L	
	[мм]	[мм]	[м]	[in]	[mil]	[ft]	
BYTBAND240	240	1	15	9.5	39	49	2
BYTBAND370	370	1	15	14.6	39	49	1

■ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



■ СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ



BYTUM LIQUID
стр. 50



BYTUM SPRAY
стр. 48



HAMMER STAPLER 22
стр. 396



BYTUM PRIMER
стр. 53



ОЧЕНЬ НИЗКОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

Благодаря специальному составу битуминозного компаунда гарантируется уровень выделения вредных веществ, не представляющий опасности для здоровья.

НАДЕЖНОСТЬ

На протяжении долгого времени защищает стены и перегородки, опирающиеся на фундамент, от капиллярной влаги. Может использоваться для гидроизоляции или герметизации проемов.