

MULTI BAND UV

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛЕНТА С ВЫСОКОЙ АДГЕЗИЕЙ, УСТОЙЧИВАЯ К УФ-ЛУЧАМ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И МЯГКАЯ

Невероятно податливая, она прекрасно прилипает к самым трудным узлам, чрезвычайно легко герметизируя их, как если бы это была ткань. Простая в применении, она может использоваться в самых разных контекстах, как с точки зрения климата, так и с точки зрения методов строительства. Герметизирует любой внешний и внутренний элемент как в жарком, так и в холодном климате, на прозрачной и на непрозрачной оболочке. Вносит вклад в герметизацию и противопожарную защиту фасадов.

МОНОЛИТНАЯ И ОГНЕСТОЙКАЯ

Класс пожароопасности B-s1, d0 и огнестойкость согласно EN 13501-1 делают ее одной из самых эффективных лент на рынке.

Благодаря монолитной структуре обеспечивает превосходную устойчивость к атмосферным и химическим воздействиям на элементы конструкции, на которые она нанесена.

ПОСТОЯННАЯ ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ


При применении под открытым небом обеспечивает стабильность и постоянную устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Максимальный эстетический результат на фасаде обеспечивается в сочетании с монолитными мембранами линейки TRASPIR EVO UV.

СТРУКТУРА

- 1 **основа:** 3-слойная монолитная мембрана, обладающая высокой стойкостью к УФ-лучам
- 2 **клей:** акриловая дисперсия без растворителей
- 3 **разделительный слой:** пленка из PP

Артикулы и размеры

Арт. №	B	L	B	L	
	[мм]	[м]	[in]	[ft]	
MULTIUV60	60	25	2.4	82	10

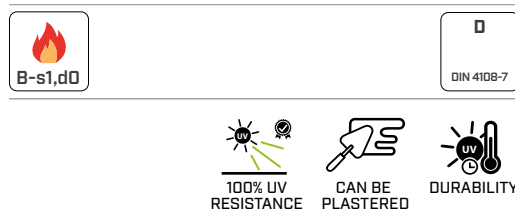

ПОД ШТУКАТУРКУ

Благодаря нетканой верхней поверхности ленточную ткань можно оштукатуривать как снаружи, так и внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	стандарт	значение	USC units
Толщина	EN 1849-2	0,7 мм	28 mil
Паропроницаемость (Sd)	EN 1849-2	0,2 м	17,5 US Perm
Водонепроницаемость	EN 1928	соответствует	-
Прочность на разрыв MD/CD(*)	EN 12311-1	150/110 N/50 mm	17/13 lb/in
Удлинение MD/CD(*)	EN 12311-1	90/90 %	-
Воздействие атмосферных факторов без конечного покрытия	-	12 месяцев	-
УФ-стабильность со швами шириной до 30 мм, которые оставляют открытой более 20% поверхности фасада(2)	-	постоянное	-
Класс пожарной опасности(*)	EN 13501-1	B-s1,d0	-
Стойкость к температурам	-	-30/+120°C	-22/248 °F
Температура нанесения	-	+5/+30°C	41/95 °F
Температура хранения(1)	-	+5/+35°C	41/77 °F
Растворители в составе	-	нет	-

(*)Свойства основания под мембрану.

(1)Срок хранения материала в сухом закрытом помещении не более 12 месяцев.

(2)Мембрана не рассчитана на сдерживание воды, застаивающейся на долгое время.

TRASPIR EVO UV ADHESIVE

САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ДИФфуЗИОННАЯ МОНОЛИТНАЯ
МЕМБРАНА, СТОЙКАЯ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ



- Самоклеющаяся и монолитная
- Противостоит огню и защищает здание
- Постоянная защита от воздействия ультрафиолетовых лучей
- Непроницаемая для воды, но проницаемая для пара

АПТ. N°	H	L	A	H	L	A	
	[м]	[м]	[м²]	[ft]	[ft]	[ft²]	
TUVA250	1,45	50	72,5	4' 9 1/8"	164	780	16
TUVAS250	0,36	50	18	1' 2 1/8"	164	194	30

См. продукт на стр. 196.



СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛЕЙ

Клей имеет специальную формулу, обеспечивающую воздухопроницаемость и не оказывающую негативного влияния на функциональные свойства мембраны. Специальный клей гарантирует сохранение эксплуатационных характеристик с течением времени, а также устойчивость к ультрафиолетовому излучению и водостойкость, обеспечивая оптимальную адгезию как при высоких, так и при низких температурах.