

# BUTYL BAND

## ДВУСТОРОННЯЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БУТИЛОВАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

### ПРОЧНАЯ

Полиэстеровая основа гарантирует компактность и улучшенные эксплуатационные характеристики.

### ГЕРМЕТИЧНАЯ

Рекомендовано для улучшенной герметизации соединений «дерево–дерево» и/или «дерево–бетон».

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Свойства                                                               | стандарт    | значение        | USC units       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Начальное схватывание +23/+5°C                                         | ASTM D 2979 | 9/14 Н          | 2.0/3.1 lbf     |
| Прочность на разрыв MD/CD                                              | EN 12311-1  | 115/140 N/50 mm | 13.13/16 lbf/in |
| Удлинение MD/CD                                                        | EN 12311-1  | 15/15%          | -               |
| Прочность сцепления со стальной поверхностью при отрыве под углом 180° | ASTM D 1000 | 31 Н/10 мм      | 17.7 lbf/in     |
| Класс пожарной опасности                                               | EN 13501-1  | класс Е         | -               |
| Стойкость к температурам                                               | -           | -40/+130°C      | -40/+266 °F     |
| Температура нанесения <sup>(1)</sup>                                   | -           | +0/+45°C        | +32/+113 °F     |
| Температура хранения <sup>(2)</sup>                                    | -           | +0/+50°C        | +32/+122 °F     |
| Французская классификация VOC                                          | ISO 16000   | A+              | -               |
| Выбросы ЛОС (VOC)                                                      | EN 16516    | очень низкие    | -               |
| Растворители в составе                                                 | -           | нет             | -               |
| Воздействие атмосферных факторов                                       | -           | 2 недели        | -               |


<sup>(1)</sup> На сухом основании и при температуре > 0°C. Необходимо следить за тем, чтобы на поверхности не образовывался конденсат или иней.

<sup>(2)</sup> Срок хранения материала в сухом закрытом помещении не более 12 месяцев. Материал чувствителен к перепадам температуры. Рекомендуется хранить его при окружающей температуре непосредственно до нанесения. Рекомендуется наносить его в утренние часы в летнее время и в самое теплое время дня в зимний период, при необходимости с помощью пневмопистолета с нагретым сжатым воздухом.

Классификация отходов (2014/955/EC): 08 04 10.

## АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

| APT. N°       | B    | s    | L   | B    | s     | L    |    |
|---------------|------|------|-----|------|-------|------|----|
|               | [мм] | [мм] | [м] | [in] | [mil] | [ft] |    |
| BUTYLBAND1501 | 15   | 1    | 15  | 0.6  | 39    | 49   | 20 |
| BUTYLBAND1502 | 15   | 2    | 10  | 0.6  | 79    | 33   | 13 |

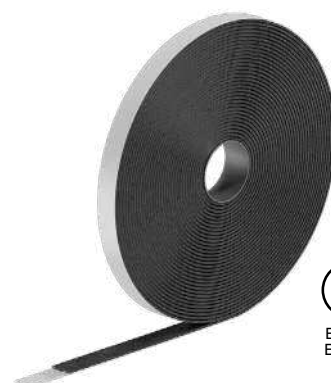

### СПЕЦИАЛЬНЫЙ БУТИЛЬНЫЙ СОСТАВ

Благодаря специальному составу с модифицированным бутильным каучуком обеспечивается долгий срок службы даже при воздействии термических нагрузок и УФ-излучения.

### КОМПЕНСАЦИЯ НЕРОВНОСТЕЙ

Бутил превосходно подходит для монтажа в стесненных условиях на неровные поверхности практически без сопротивления.