


TUBE STOPPER

ПРОБКИ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

- Для герметизации гофрированных труб
- Простая и быстрая установка
- Не требует инструмента
- Могут пробиваться для прохода кабелей

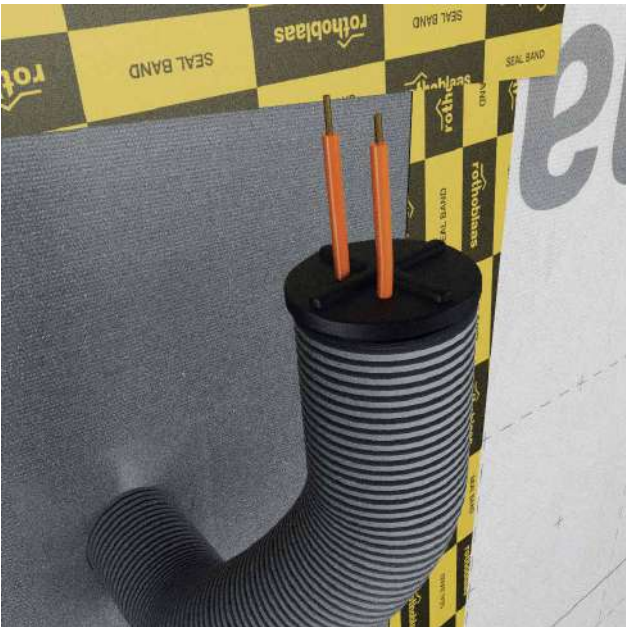

Артикулы и размеры

APT. N°	Ø [мм]	Ø [in]	
TUBESTOP20	20	0.8	20
TUBESTOP25	25	1.0	20

 Классификация отходов (2014/955/EC): 17 02 03.


MANICA

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МАНЖЕТА С ТЕРМОУСАДОЧНОЙ ТРУБКОЙ И СТЯЖКОЙ

- Манжета, термоусадочная трубка и металлическая стяжка обеспечивают водонепроницаемость.
- Три модели с основой из битумного конгломерата с минеральной посыпкой, ПВХ и FPO/PP позволяют выбрать основание, наиболее подходящее для кровельного покрытия.
- Материалы устойчивы к атмосферным воздействиям, УФ-лучам, высоким и низким температурам, окислению и старению.



Артикулы и размеры

APT. N°	описание	материал	d ₁ [мм]	d ₂ [мм]	H [мм]	s ₁ [мм]	s ₂ [мм]	шт.	
MAN50BIT	уплотнительная манжета с термоусадочной трубкой и стяжкой	ПВХ; битумный конгломерат с минеральной посыпкой	50	430	210	3	4	1	
MAN50PVC	уплотнительная манжета с термоусадочной трубкой и стяжкой	ПВХ	50	180	300	3	2	1	
MAN50PP	уплотнительная манжета с термоусадочной трубкой и стяжкой	FPO/PP	50	180	300	3	2	1	