


BARRIER SD150

НЕПРОНИЦАЕМАЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, Sd 145 m

190 g/m²



БОЛЬШОЙ РАЗМЕР

Доступна в варианте 3,2 м. Идеально подходит для гидроизоляции перекрытий.

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА


Благодаря прозрачности мембраны ее установка на низлежащее основание происходит интуитивно.

ЗАВОДСКОЕ СЛОЖЕНИЕ

Для оптимизации хранения и экономии места мембрана в варианте 3,2 м предварительно складывается и сворачивается на производстве.


СТРУКТУРА

- ① один слой: функциональная пленка из PE

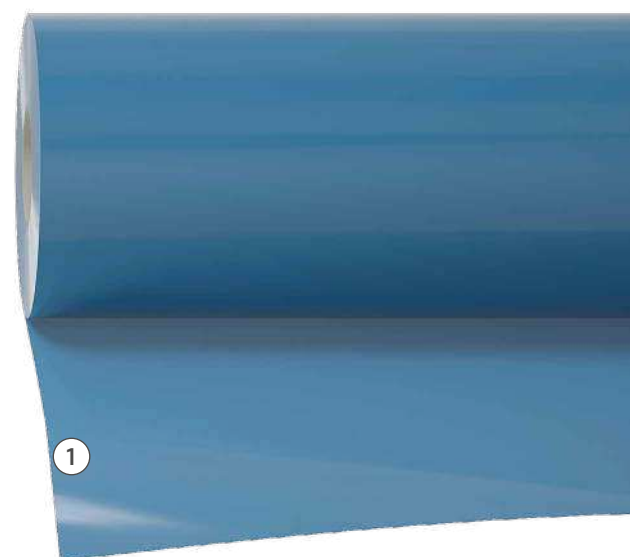

АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

АРТ. №	описание	плотность [г/м ²]	кл. край	рулон [м]	H [м]	L [м]	A [м ²]	H [ft]	L [ft]	A [ft ²]	
BAR150	BARRIER SD150	190	-	1,5 x 25	1,5	25	37,5	5	82	404	52
BAR15032	BARRIER SD150 3,2 м	190	-	1 x 25	3,2	25	80	11	82	861	28

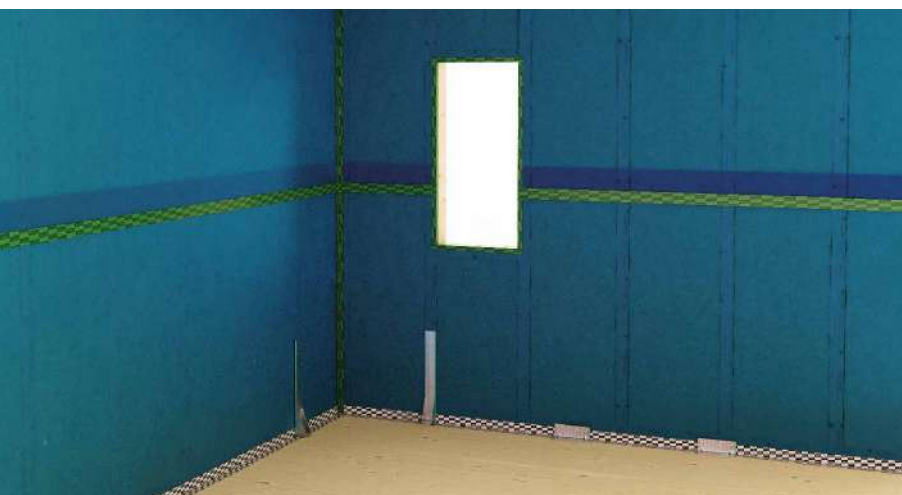

ПРОЗРАЧНОСТЬ

Прозрачность материала позволяет легко находить колонны при укладке непосредственно на перекрытие.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Материал, выпускаемый из полиэтилена методом экструзии, нашел широкое применение — от временной защиты на строительных площадках до использования в качестве постоянной пароизоляции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	стандарт	значение	USC units
Плотность	EN 1849-2	190 г/м ²	0.62 oz/ft ²
Толщина	EN 1849-2	0,2 мм	8 mil
Паропроницаемость (Sd) ⁽¹⁾	EN 1931/EN ISO 12572	145 м	0 024 US Perm
Прочность на разрыв MD/CD	EN 12311-2	206/180 Н/50 мм	> 24/21 lbf/in
Удлинение MD/CD	EN 12311-2	> 100/100 %	-
Сопротивление на раздир стержнем гвоздя MD/CD	EN 12310-1	> 147/165 Н	> 33/37 lbf
Водонепроницаемость	EN 1928	соответствует	-
Паронепроницаемость:			
- после искусственного старения	EN 1296/EN 1931	соответствует	-
- при наличии щелочей	EN 1847/EN 12311-2	соответствует	-
Класс пожарной опасности	EN 13501-1	класс Е	-
Сопротивление воздухопроницанию	EN 12114	< 0,02 м ³ /(м ² h50Pa)	< 0.001 cfm/ft ² at 50Pa
Стойкость к температурам	-	-40/80°C	-40/176 °F
Непрямое воздействие УФ-излучения	-	2 недели	-
Теплопроводность (λ)	-	0,4 W/(m·K)	0.23 BTU/h·ft·°F
Удельная теплоемкость	-	1800 J/(kg·K)	-
Плотность	-	ок. 950 кг/м ³	ок. 59 lbm/ft ³
Коэффициент паронепроницаемости (μ)	-	ок. 725000	ок. 725 MNs/g
VOC	-	несущественно	-

⁽¹⁾ Минимальные значения приведены в декларации характеристик.

Классификация отходов (2014/955/EC): 17 02 03.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ



SEAL BAND

стр. 70



EASY BAND

стр. 74



MANICA FLEX

стр. 148



HAMMER STAPLER 22

стр. 396



МОДУЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Благодаря ширине 3,2 м можно соединять барьерным слоем различные стены без дополнительной герметизации или резки мембраны.