

SUPPORT BATTEN

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРЕПЛЕНИЯ КОНЬКОВОГО БРУСА

ПРОЧНОСТЬ И РЕГУЛИРУЕМОСТЬ

Различные модели регулируются по высоте и поставляются различного размера для надежного крепления конькового бруса без использования пены или раствора.

4 МОДЕЛИ

Широкая гамма с различными способами крепления и регулировки в зависимости от типа конька и толщины, компенсируемой брусом.



1



2



3



4


АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

APT. N°	H ⁽¹⁾ [мм]	B [мм]	H ⁽¹⁾ [in]	B [in]	исполнение	материал	
1 SUPPORTUNI	210	50	8.3	2.0	универсальный	сталь DX51D	50
2 SUPPORTNAIL ⁽²⁾	280	50	11.0	2.0	с гвоздем	сталь DX51D	50
3 SUPPORTSCREW	260	50	10.2	2.0	с шурупом	сталь DX51D	50
4 SUPPORTLEVEL	205 - 235	50	8.3 - 9.5	2.0	регулируемая	сталь DX51D	50

⁽¹⁾Общая высота.

⁽²⁾Материалы доступны только на заказ.

 Классификация отходов (2014/955/ЕС): 17 04 05.

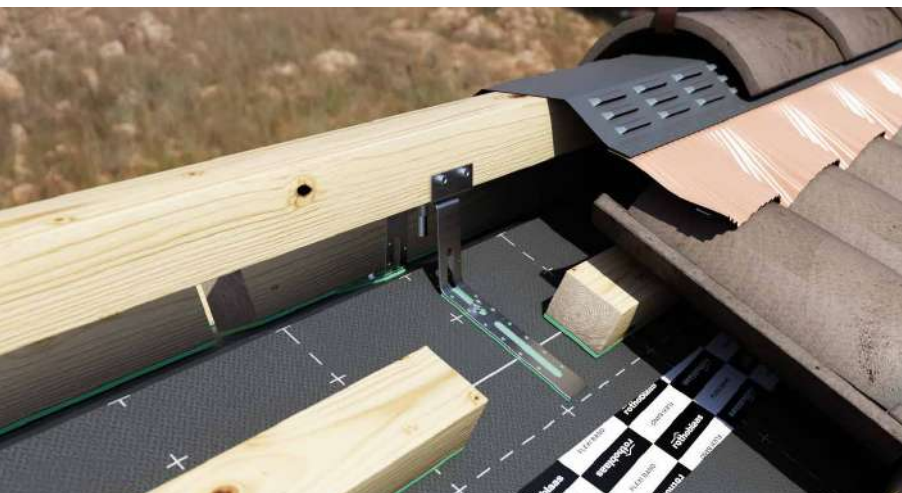

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Может использоваться на любых кровлях и легко крепится к жестким опорам, например древесине или бетону.

МАТЕРИАЛ

Изготавливается из стали для обеспечения максимальной прочности и стойкости к неблагоприятным атмосферным факторам.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

1 SUPPORTUNI



2 SUPPORTNAIL



3 SUPPORTSCREW



4 SUPPORTLEVEL

