

VENTILAZIONE E PROTEZIONE

VENT SHAPE



GRIGLIE DI VENTILAZIONE SAGOMATE PER COPERTURE REALIZZATE CON COPPI E TEGOLE

DURABILITÀ

Realizzato in lamiera, è resistente e perfettamente stabile alle intemperie.

POSA RAPIDA

La prepiegatura e la sagomatura in fase di produzione rendono la posa immediata, senza necessità di ulteriori supporti.

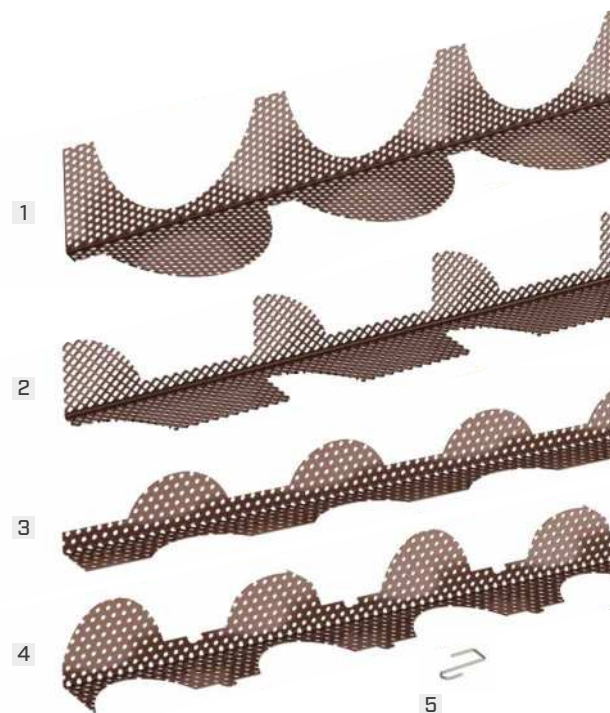

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	H	h	P	L	H	h	P	L	versione	materiale	colore	RAL	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[in]	[in]	[in]	[in]					
1 VENTSBRO9015 ⁽¹⁾	90	15	195	975	3.5	0.6	7.7	38.4	per coppo	lamiera forata	marrone	8017	10
2 VENTSBRO7519 ⁽¹⁾	75	19	200	1000	3.0	0.8	7.9	39.4	per tegola portoghese	lamiera stirata	marrone	8017	10
3 VENTSBRO4520 ⁽¹⁾	45	20	300	900	1.8	0.8	11.8	35.4	per tegola in cemento coppo di Francia	lamiera forata	marrone	8017	10
4 VENTSBRO7020 ⁽¹⁾	70	20	300	900	2.8	0.8	11.8	35.4	per tegola in cemento coppo di Grecia	lamiera forata	marrone	8017	10

Altre versioni e dimensioni sono disponibili su richiesta.

⁽¹⁾ Prodotto disponibile solo su ordinazione.

Classificazione del rifiuto (2014/955/EU): 17 04 05.

CODICE	L	H	L	H	versione	materiale	colore	
	[mm]	[mm]	[in]	[in]				
5 VENTSHOOK ⁽¹⁾	50	20	2.0	0.8	per coppo	piattina acciaio inossidabile	acciaio	100



STABILITÀ UV

La scelta del materiale metallico assicura un'ottima stabilità UV anche in zone dal clima ostico.

SICUREZZA

Permettono la microventilazione sottotegola proteggendo la copertura dall'ingresso di foglie e animali.

CONSIGLI DI POSA

