

BELÜFTUNG UND SCHUTZ

VENT SHAPE



GEFORMTE BELÜFTUNGSGITTER FÜR DÄCHER MIT DACHPFANNEN UND SCHINDELN

LANGLEBIGKEIT

Aus Blech, langlebig und vollkommen witterungsbeständig.

SCHNELLE MONTAGE

Durch die Vorfalzung und Formgebung während der Produktion können sie ohne weitere Halterungen sofort montiert werden.

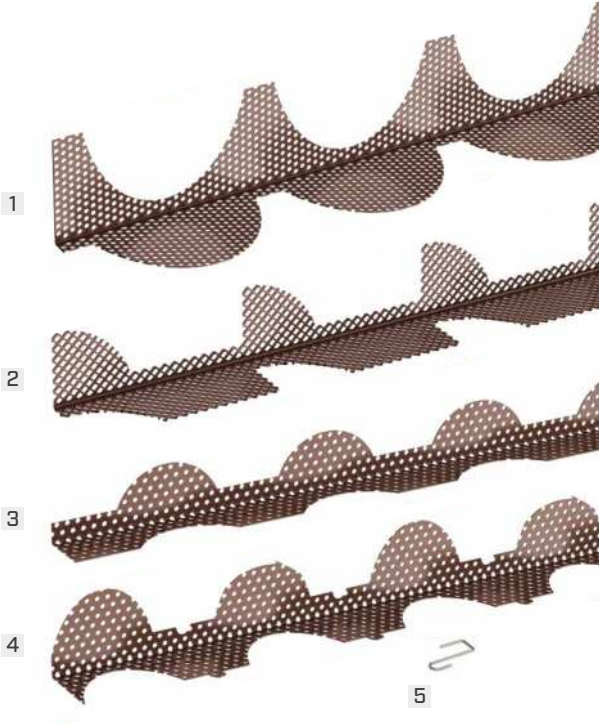

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	H	h	P	L	H	h	P	L	Version	Material	Farbe	RAL	
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[in]	[in]	[in]	[in]					
1 VENTSBRO9015 ⁽¹⁾	90	15	195	975	3.5	0.6	7.7	38.4	für Dachpfannen	Lochblech	braun	8017	10
2 VENTSBRO7519 ⁽¹⁾	75	19	200	1000	3.0	0.8	7.9	39.4	für romanische Ziegel	Streckmetall	braun	8017	10
3 VENTSBRO4520 ⁽¹⁾	45	20	300	900	1.8	0.8	11.8	35.4	für geschwungene Zementziegel	Lochblech	braun	8017	10
4 VENTSBRO7020 ⁽¹⁾	70	20	300	900	2.8	0.8	11.8	35.4	für gewellte Zementziegel	Lochblech	braun	8017	10

Weitere Ausführungen und Größen sind auf Anfrage erhältlich.

⁽¹⁾Produkte nur auf Bestellung erhältlich.

 Einstufung von Abfällen (2014/955/EU): 17 04 05.

ART.-NR.	L	H	L	H	Version	Material	Farbe	
	[mm]	[mm]	[in]	[in]				
5 VENTSHOOK ⁽¹⁾	50	20	2.0	0.8	für Dachpfannen	Edelstahlplatte	Stahl	100



UV-BESTÄNDIGKEIT

Die Wahl des Metallmaterials sorgt für hervorragende UV-Beständigkeit auch in rauen Klimazonen.

SICHERHEIT

Mikrobelüftung im Unterdach und Schutz des Dachs vor Blättern und Tieren.

VERLEGEANLEITUNG

