

ВЕНТИЛЯЦИЯ И ЗАЩИТА

VENT SHAPE



ФАСОННЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ЧЕРЕПИЧНЫХ КРОВЕЛЬ

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Сделанные из жести они обладают достаточной прочностью и отличной стойкостью к неблагоприятным атмосферным факторам.

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

Простота установки и минимум доводки благодаря гибке и формованию в процессе изготовления.

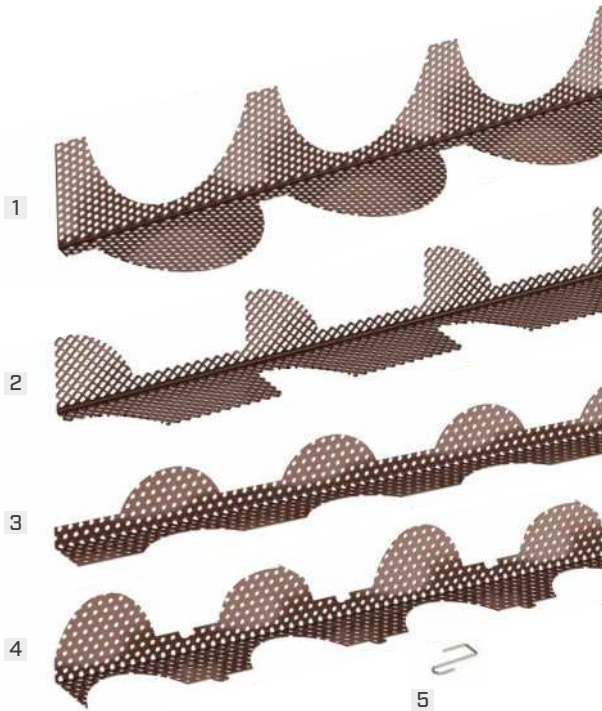

АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

APT. N°	H	h	P	L	H	h	P	L	исполнение	материал	цвет	RAL	
	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[in]	[in]	[in]	[in]					
1 VENTSBRO9015 ⁽¹⁾	90	15	195	975	3.5	0.6	7.7	38.4	для голландской желобчатой черепицы	перфорированная жесь	коричневый	8017	10
2 VENTSBRO7519 ⁽¹⁾	75	19	200	1000	3.0	0.8	7.9	39.4	для португальской черепицы	просечно-вытяжная жесь	коричневый	8017	10
3 VENTSBRO4520 ⁽¹⁾	45	20	300	900	1.8	0.8	11.8	35.4	для плоской цементной и французской черепицы	перфорированная жесь	коричневый	8017	10
4 VENTSBRO7020 ⁽¹⁾	70	20	300	900	2.8	0.8	11.8	35.4	для плоской цементной и французской черепицы	перфорированная жесь	коричневый	8017	10

Другие модификации и размеры доступны по запросу.

⁽¹⁾Материалы доступны только на заказ.

 Классификация отходов (2014/955/EC): 17 04 05.

APT. N°	L	H	L	H	исполнение	материал	цвет	
	[мм]	[мм]	[in]	[in]				
5 VENTSHOOK ⁽¹⁾	50	20	2.0	0.8	для голландской желобчатой черепицы	нерж. сталь	сталь	100



УФ-СТАБИЛЬНОСТЬ

Благодаря использованию металла обеспечивается превосходная стойкость к УФ-излучению даже в зонах с суровым климатом.

НАДЕЖНОСТЬ

Вентиляция подкровельного пространства с защитой от проникновения листьев и животных.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

