


FIRE STRIPE GRAPHITE PRO

TAŚMA OGNIOSCHRONNA DO RUR METALOWYCH IZOLOWANYCH I KABLI ELEKTRYCZNYCH

- Profil cienki (4 mm)
- Idealny do zastosowań wewnętrznych na podłożu sztywnym
- Nie ma potrzeby usuwania płaszcza izolacyjnego rury, na którą nakładana jest taśma FIRE STRIPE GRAPHITE PRO



SKŁAD

- 1 wysoce ekspansywny materiał pęczniący „Firefill”

KODY I WYMIARY

KOD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [in]	L [ft]	
FIRESTRIPEP50	50	4	10	2	157.5	32 9 3/4	1

DANE TECHNICZNE


Właściwości	wartość	USC units
Rozprężenie swobodne	> 20:1	-
Temperatura aktywacji	180 °C	356 °F
Ciśnienie generowane	10 bar	145 psi
Klasa odporności ogniowej na ścianie/stropie z CLT ⁽¹⁾	EI120	-

⁽¹⁾ Normą EN 1366-3. W celu uzyskania szczegółowych informacji, przetestowanych konfiguracji oraz aktualizacji dotyczących nowych badań, należy zapoznać się z instrukcją lub skontaktować się z działem technicznym.

Klasyfikacja odpadów (2014/955/EU): 07 02 13.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

- 1 Owinąć osłonę wokół przepustu, który ma być chroniony, sprawdzając karty zastosowań w celu określenia wymaganej liczby owinięć.
- 2 Przymocować osłonę taśmą samoprzylepną (FLEXI BAND) w miejscu przepustu
- 3 Uszczelnić obwód za pomocą osłony, upewniając się, że jest ona całkowicie zlicowana z wypełnieniem, używając podwójnego panelu sklejonego i uszczelnionego uszczelniaczem akrylowym

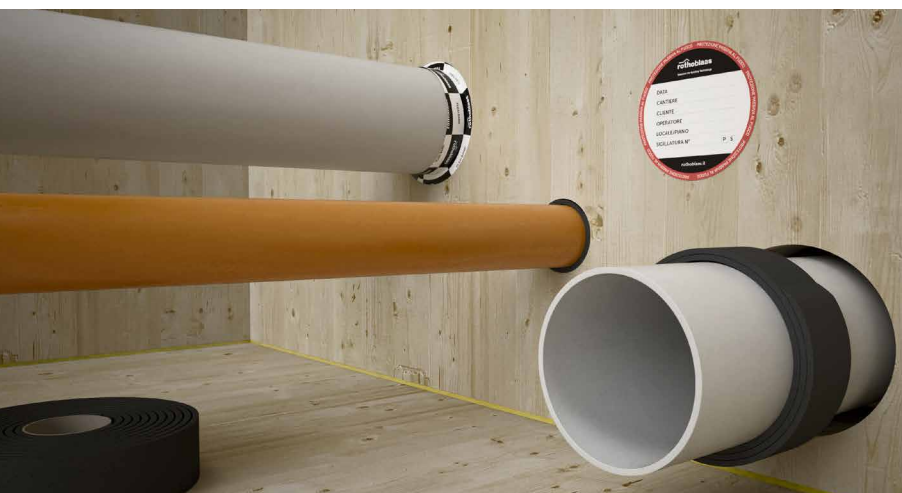

ZAKRES ZASTOSOWANIA

- wiązki kabli elektrycznych w rurach karbowanych
- rury wielowarstwowe w wiązkach
- rury metalowe z izolacją