


FIRE STRIPE GRAPHITE PRO

TŰZÁLLÓ SZALAG SZIGETELT FÉMCSÖVEKHEZ
ÉS ELEKTROMOS KÁBELEKHEZ



- Vékony profil (4 mm)
- Ideális a merev támasztékokon belüli alkalmazásokhoz
- Nem szükséges eltávolítani a csőszigetelő sapka, amelyre a FIRE STRIPE GRAPHITE PRO került

ÖSSZETÉTEL

- 1 „Firefill” duzzadó anyag nagy tágulási erővel



KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [in]	L [ft]	
FIRESTRIPEP50	50	4	10	2	157.5	32 9 3/4	1

MŰSZAKI ADATOK


Tulajdonság	érték	USC units
Szabad kiterjedés	> 20:1	-
Aktiválási hőmérséklet	180 °C	356 °F
Generált nyomás	10 bar	145 psi
Tűzállósági osztály CLT falon/födémén ⁽¹⁾	EI120	-

⁽¹⁾ EN 1366-3 szabvány. Olvassa el a kézikönyvet, vagy vegye fel a kapcsolatot a műszaki irodával annak érdekében, hogy megtudja az összes részletet, a tesztelt konfigurációkat és az új tesztek frissítéseit.

Hulladék besorolása (2014/955/EU): 07 02 13.

FELHELYEZÉSI TANÁCSOK

- 1 Tekerje az alátéthéjazatot a védendő áthaladás köré, az alkalmazási lapok ellenőrzésével annak érdekében, hogy meghatározza a szükséges tekerések számát.
- 2 Rögzítse az alátéthéjazatot ragasztószalaggal (FLEXI BAND) az áthaladásoknál
- 3 Zárja le a kerületet az alátéthéjazatot, ügyelve arra, hogy az teljesen egy síkban legyen a tömítéssel, egy ragasztott és akril tömítőanyaggal lezárt dupla panel segítségével

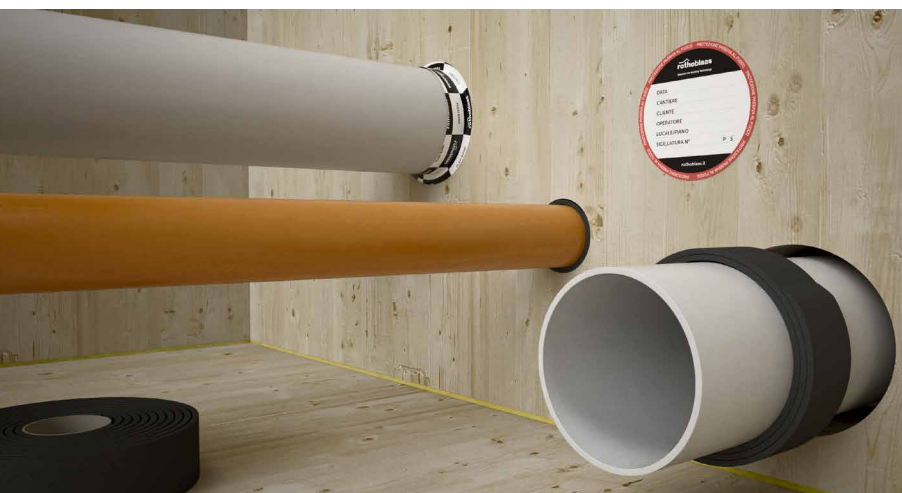

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- elektromos kábelkötegek gégecsövekben
- többrétegű csövek kötegekben
- fém csövek szigeteléssel