


FIRE STRIPE GRAPHITE PRO

PROTIPOŽARNI TRAK ZA IZOLIRANE
KOVINSKE CEVI IN ELEKTRIČNE KABLE



- Tanek profil (4 mm)
- Idealen za notranjo uporabo na togih podlagah
- Izolacijske prevleke cevi, na katerega nanese FIRE STRIPE GRAPHITE PRO, ni treba odstraniti

SESTAVA

- 1 visoko ekspanzivni intumescentni material "Firefill"



KODE IN DIMENZIJE

KODA	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [in]	L [ft]	
FIRESTRIPEP50	50	4	10	2	157.5	32 9 3/4	1

TEHNIČNI PODATKI


Lastnosti	vrednost	USC units
Prosta ekspanzija	> 20:1	-
Temperatura aktivacije	180 °C	356 °F
Ustvarjeni tlak	10 bar	145 psi
Razred požarne odpornosti na steni/stropu CLT ⁽¹⁾	EI120	-

⁽¹⁾Standard EN 1366-3. Če se želite seznaniti z vsemi podrobnostmi in preizkušenimi konfiguracijami glejte priročnik ali se obrnite na naš tehnični oddelek.

Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 07 02 13.

NASVETI ZA VGRADNJO

- 1 Ovoj namestite na prehod, ki ga želite zaščititi. Preverite tehnični list za namestitev, da določite, koliko krat ga je potrebno oviti.
- 2 Ob prehodu pritrdite ovoj z lepilnim trakom (FLEXI BAND)
- 3 Zatesnite obod z ovojem in poskrbite, da bo povsem poravnan s polnilom. Pri tem uporabite dvojno ploščo, ki je zlepljena in zatesnjena z akrilno tesnilno maso

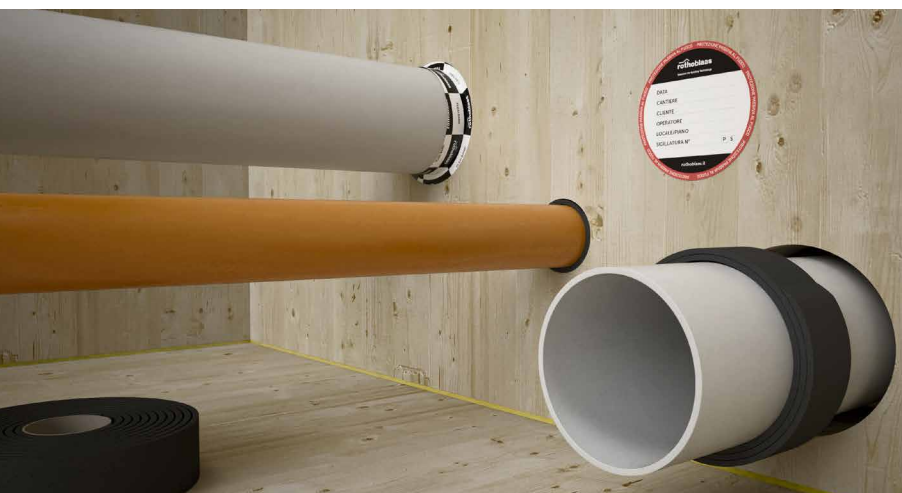

PODROČJA UPORABE

- snopi električnih kablov v valovitih ceveh
- večplastne cevi v snopih
- kovinske cevi z izolacijo