


VITE PER CARTONGESSO

GEOMETRIA OTTIMALE

Testa a trombetta e acciaio fosfatato; ideale per fissaggio di lastre in cartongesso.

FILETTO PASSO STRETTO

Vite tutto filetto a passo stretto ideale per fissaggi su supporti in lamiera.

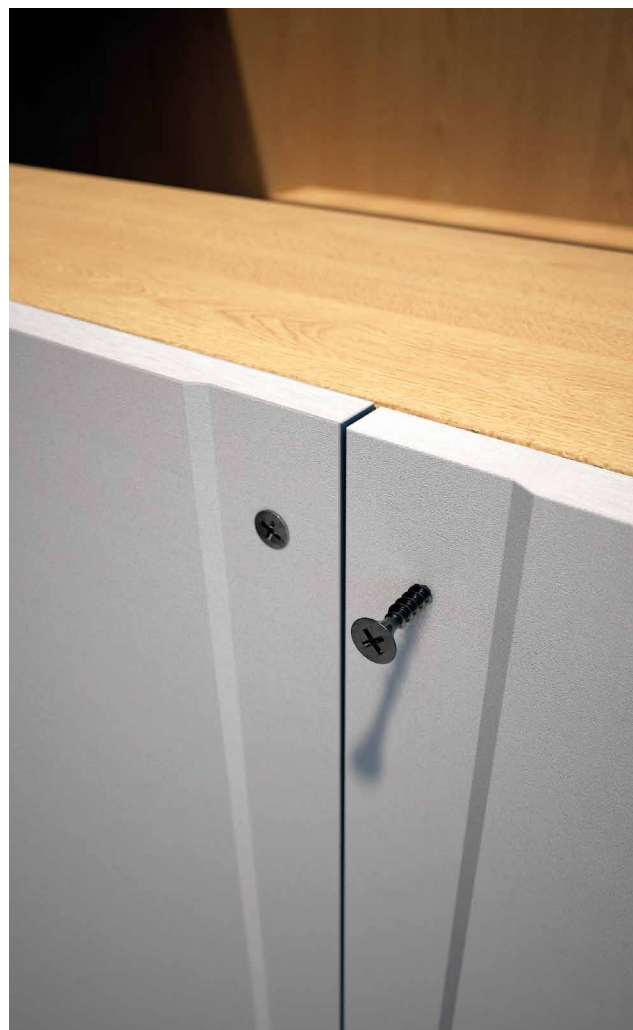


CODICI E DIMENSIONI

DWS - viti sfuse



d ₁ [mm]	CODICE	L [mm]	descrizione	pz.
3,5 PH 2	FE620001	25	sottostruttura in lamiera	1000
	FE620005	35		1000
	FE620010	45		500
	FE620015	55		500
4,2 PH 2	FE620020	65	sottostruttura in lamiera	200


DWS STRIP - viti rilegate



d ₁ [mm]	CODICE	L [mm]	descrizione	pz.
3,9 PH 2	HH10600404	30	sottostruttura in legno	10000
	HH10600405	35		10000
	HH10600406	45		10000
3,9 PH 2	HH10600401	30	sottostruttura in lamiera max 0,75	10000
	HH10600402	35		10000
	HH10600403	45		10000
3,9 PH 2	HH10600397	30	fermacell	10000
	HH10600398	35		10000

Compatibili con chiodatrice HH3371, vedi pag.405.

GEOMETRIA



DIAMETRO [mm]

3,5 (3,5 4) 12

LUNGHEZZA [mm]

25 (25 65) 200

CLASSE DI SERVIZIO

SC1

CORROSIVITÀ ATMOSFERICA

C1

CORROSIVITÀ DEL LEGNO

T1

MATERIALE



acciaio al carbonio fosfatato