


GIPSPLATTENSCHRAUBE

OPTIMALE GEOMETRIE

Trompetenkopf und phosphatierter Stahl, ideal zum Befestigen von Gipskartonplatten.

FEINGEWINDE

Schraube mit feinem Vollgewinde, ideal für die Befestigung an Trägern aus Blech.

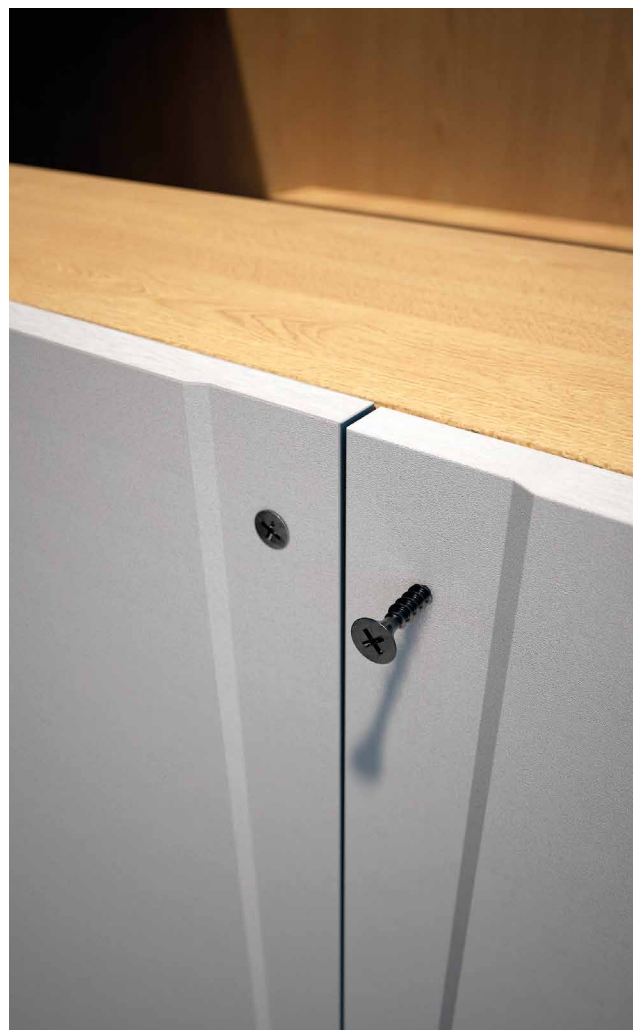


ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

DWS - lose Schrauben



d ₁ [mm]	ART.-NR.	L [mm]	Beschreibung	Stk.
	FE620001	25		1000
3,5	FE620005	35	Unterkonstruktionen	1000
PH 2	FE620010	45	aus Blech	500
	FE620015	55		500
4,2	FE620020	65	Unterkonstruktionen	200
PH 2			aus Blech	


DWS STRIP - Gebundene Schrauben



d ₁ [mm]	ART.-NR.	L [mm]	Beschreibung	Stk.
	HH10600404	30		10000
3,9	HH10600405	35	Unterkonstruktionen	10000
PH 2	HH10600406	45	aus Holz	10000
	HH10600401	30	Unterkonstruktion	10000
3,9	HH10600402	35	aus Blech	10000
PH 2	HH10600403	45	max 0,75	10000
	HH10600397	30	fermacell	10000
3,9	HH10600398	35		10000
PH 2				

Kompatibel mit Nagler HH3371. Siehe S. 405.

GEOMETRIE



DURCHMESSER [mm]

3,5 **3,5** 4 12

LÄNGE [mm]

25 **25** 65 200

NUTZUNGSKLASSE

SC1

ATMOSPHERISCHE KORROSIVITÄT

C1

KORROSIVITÄT DES HOLZES

T1

MATERIAL



Phosphatierter Kohlenstoffstahl