


VIS POUR PLAQUES DE PLÂTRE

GÉOMÉTRIE OPTIMALE

Tête en trompette et acier phosphaté; idéale dans la fixation de plaques de plâtre.

FILETAGE À GROS FIN

Vis tout filet à pas fin, idéale pour la fixation sur supports en tôle.

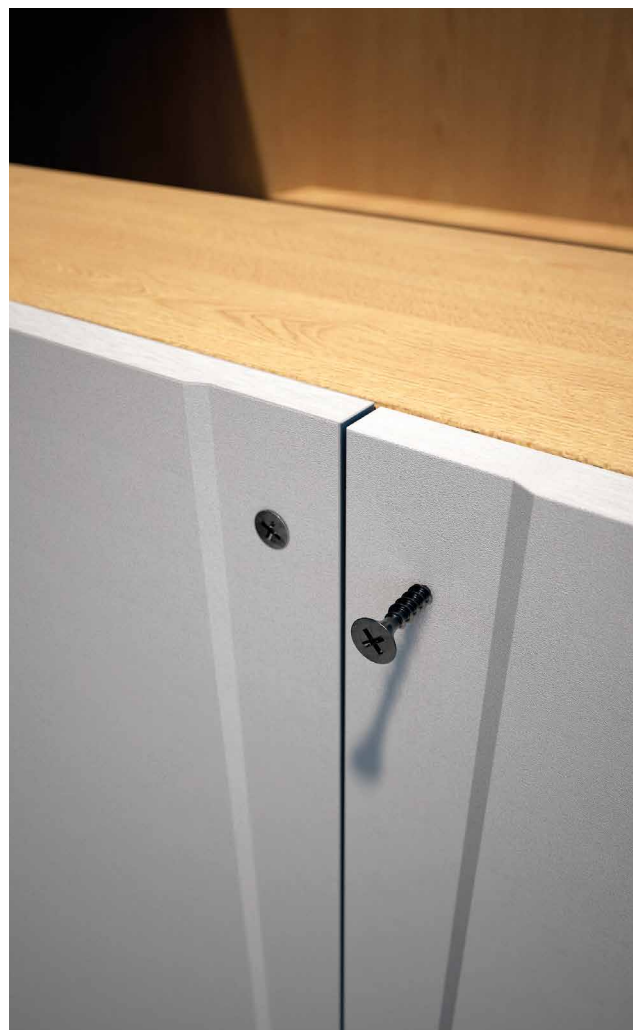


CODES ET DIMENSIONS

DWS - vis en vrac



d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	description	pcs.
3,5 PH 2	FE620001	25	sous-structure en tôle	1000
	FE620005	35		1000
	FE620010	45		500
	FE620015	55		500
4,2 PH 2	FE620020	65	sous-structure en tôle	200


DWS STRIP - vis en rouleaux



d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	description	pcs.
3,9 PH 2	HH10600404	30	sous-structure en bois	10000
	HH10600405	35		10000
	HH10600406	45		10000
3,9 PH 2	HH10600401	30	sous-structure en tôle max 0,75	10000
	HH10600402	35		10000
	HH10600403	45		10000
3,9 PH 2	HH10600397	30	fermacell	10000
	HH10600398	35		10000

Compatibles avec cloueur HH3371, voir la page 405.

GÉOMÉTRIE



DIAMÈTRE [mm]

3,5 (3,5 4) 12

LONGUEUR [mm]

25 (25 65) 200

CLASSE DE SERVICE

SC1

CORROSIVITÉ ATMOSPHÉRIQUE

C1

CORROSIVITÉ DU BOIS

T1

MATÉRIAU



acier au carbone phosphaté