



TORNILLO PARA CARTÓN YESO

GEOMETRÍA ÓPTIMA

Cabeza a trompeta y acero fosfatado; ideal para fijaciones de placas de cartón yeso.

ROSCA DE PASO ESTRECHO

Tornillo todo rosca con paso estrecho, ideal para fijaciones en soportes de chapa metálica.

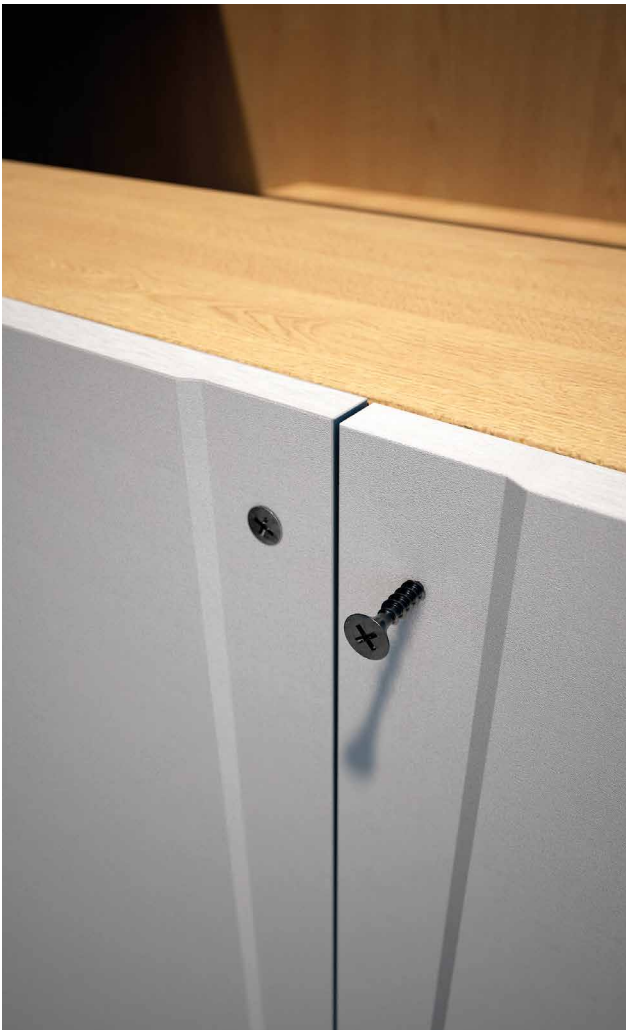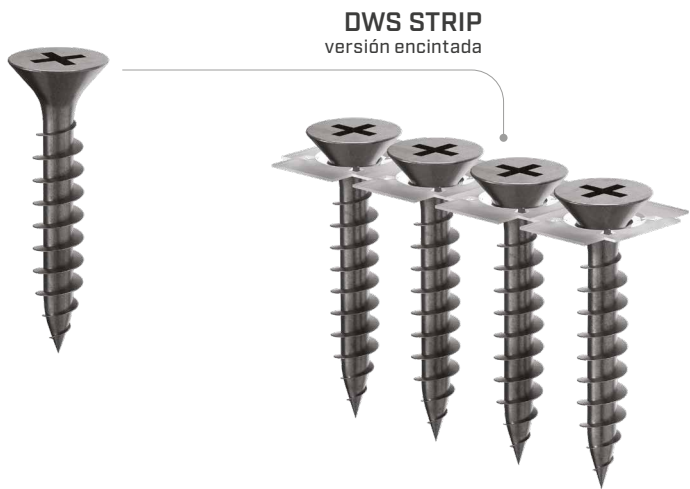

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

DWS - tornillos sueltos


d ₁ [mm]	CÓDIGO	L [mm]	descripción	unid.
3,5 PH 2	FE620001	25	subestructura de chapa	1000
	FE620005	35		1000
	FE620010	45		500
	FE620015	55		500
4,2 PH 2	FE620020	65	subestructura de chapa	200

DWS STRIP - tornillos encintados

d ₁ [mm]	CÓDIGO	L [mm]	descripción	unid.
3,9 PH 2	HH10600404	30	subestructura de madera	10000
	HH10600405	35		10000
	HH10600406	45		10000
3,9 PH 2	HH10600401	30	subestructuras de chapa máx 0,75	10000
	HH10600402	35		10000
	HH10600403	45		10000
3,9 PH 2	HH10600397	30	fermacell	10000
	HH10600398	35		10000

Compatible con la clavadora HH3371, véase pág. 405.

GEOMETRÍA



DIÁMETRO [mm]

3,5 (3,5 4) 12

LONGITUD [mm]

25 (25 65) 200

CLASE DE SERVICIO

SC1

CORROSIVIDAD ATMOSFÉRICA

C1

CORROSIVIDAD DE LA MADERA

T1

MATERIAL



acero al carbono fosfatado