



PARAFUSOS PARA GESSO CARTONADO

GEOMETRIA OPTIMIZADA

Cabeça em forma de trombeta, de aço fosfatado; ideal para fixação de placas de gesso cartonado.

ROSCA DE PASSO ESTREITO

Parafuso todo-rosca a passo estreito, ideal para fixações sobre suportes de chapa.

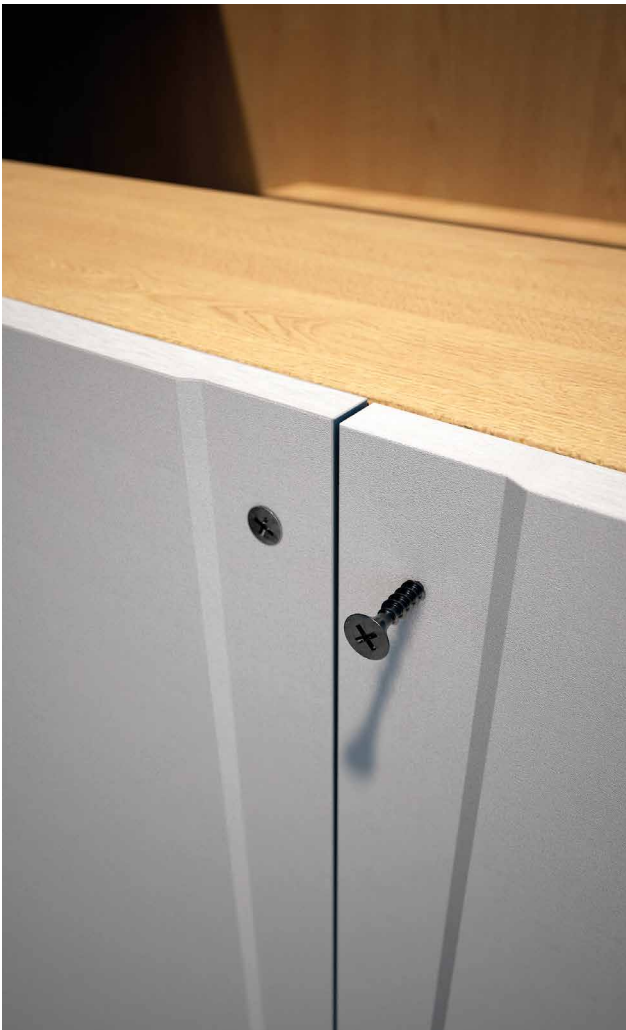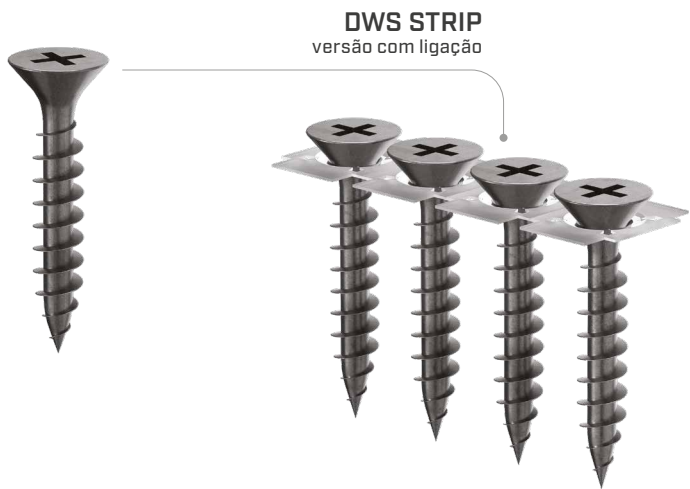

CÓDIGOS E DIMENSÕES

DWS - parafusos a granel


d ₁ [mm]	CÓDIGO	L [mm]	descrição	pçs
3,5 PH 2	FE620001	25	subestrutura de chapa	1000
	FE620005	35		1000
	FE620010	45		500
	FE620015	55		500
4,2 PH 2	FE620020	65	subestrutura de chapa	200

DWS STRIP - parafusos encintados

d ₁ [mm]	CÓDIGO	L [mm]	descrição	pçs
3,9 PH 2	HH10600404	30	subestrutura de madeira	10000
	HH10600405	35		10000
	HH10600406	45		10000
3,9 PH 2	HH10600401	30	subestrutura de chapa máx. 0,75	10000
	HH10600402	35		10000
	HH10600403	45		10000
3,9 PH 2	HH10600397	30	fermacell	10000
	HH10600398	35		10000

Compatíveis com cravadora de pregos HH3371, ver pág. 405.

GEOMETRIA



DIÂMETRO [mm]

3,5 (3,5 4) 12

COMPRIMENTO [mm]

25 (25 65) 200

CLASSE DE SERVIÇO

SC1

CORROSIVIDADE ATMOSFÉRICA

C1

CORROSIVIDADE DA MADEIRA

T1

MATERIAL



aço carbônico fosfatado