



石膏板螺钉

最佳几何形状

喇叭头，采用磷化钢制成；非常适合石膏板的固定。

窄螺距螺纹

窄螺距全螺纹螺钉，非常适合在金属板支架上的固定。

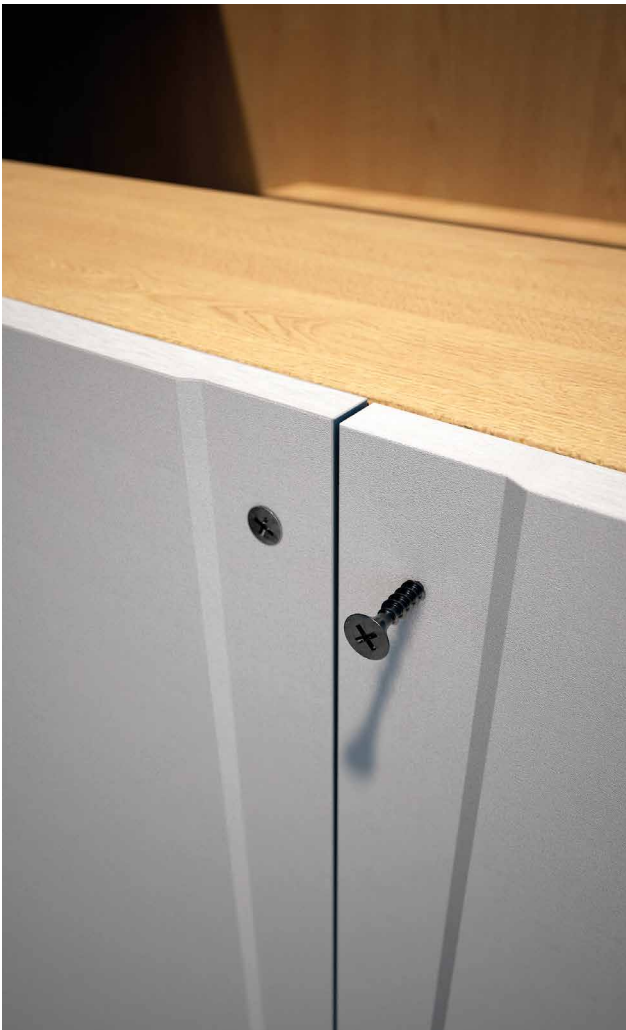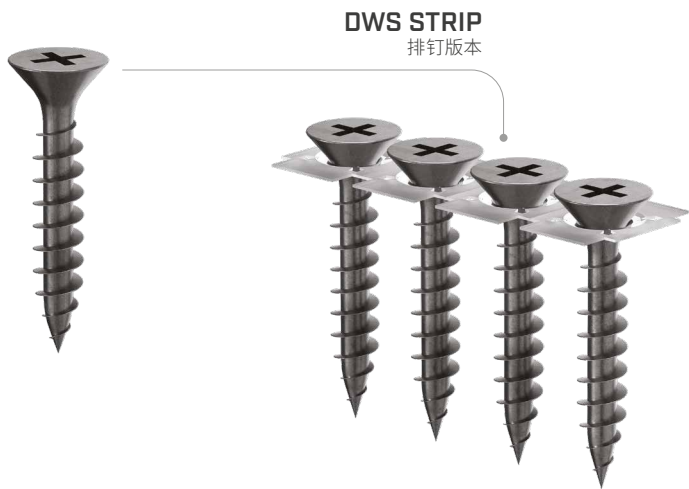

产品编码和规格

DWS - 散订


| d <sub>1</sub><br>[mm] | 产品编码     | L<br>[mm] | 描述     | 件    |
|------------------------|----------|-----------|--------|------|
| 3,5<br>PH 2            | FE620001 | 25        | 金属薄板基材 | 1000 |
|                        | FE620005 | 35        |        | 1000 |
|                        | FE620010 | 45        |        | 500  |
|                        | FE620015 | 55        |        | 500  |
| 4,2<br>PH 2            | FE620020 | 65        | 金属薄板基材 | 200  |

DWS STRIP - 排钉

| d <sub>1</sub><br>[mm] | 产品编码       | L<br>[mm] | 描述                   | 件     |
|------------------------|------------|-----------|----------------------|-------|
| 3,9<br>PH 2            | HH10600404 | 30        | 木基材                  | 10000 |
|                        | HH10600405 | 35        |                      | 10000 |
|                        | HH10600406 | 45        |                      | 10000 |
| 3,9<br>PH 2            | HH10600401 | 30        | 金属薄板下部结构<br>max 0,75 | 10000 |
|                        | HH10600402 | 35        |                      | 10000 |
|                        | HH10600403 | 45        |                      | 10000 |
| 3,9<br>PH 2            | HH10600397 | 30        | fermacell            | 10000 |
|                        | HH10600398 | 35        |                      | 10000 |

与 HH3371 钉枪兼容，参见第 405页。

几何参数



直径 [mm]

3,5 (3,5 4) 12

长度 [mm]

25 (25 65) 200

服务等级

SC1

环境腐蚀性等级

C1

木材腐蚀性

T1

材料

PO PHOSPHATED 磷化碳钢