

HBS PLATE A4



WKRĘT Z ŁBEM STOŻKOWYM ŚCIĘTYM DO PŁYTEK

A4 | AISI316

HBS PLATE w wersji ze stali nierdzewnej austenitycznej A4 | AISI316 zapewnia doskonałą wytrzymałość na korozję. Doskonale nadaje się do środowisk w pobliżu morza w klasie korozyjności C5 i do stosowania w najbardziej agresywnych gatunkach drewna, klasy T5.

POŁĄCZENIA STAL-DREWNO

Kształt stożkowy ścięty pod łbem zapewnia efekt połączenia wpustowego z okrągłym otworem płytki, gwarantując doskonałe właściwości statyczne. Geometria bez krawędzi łba zmniejsza punkty koncentracji naprężeń i zwiększa wytrzymałość wkręta.


KOROZYJNOŚĆ DREWNA T5

Doskonale nadaje się do stosowania na drewnie agresywnym o poziomie kwasowości (pH) poniżej 4, takim jak dąb, daglezwia i kasztan oraz w warunkach wilgotności drewna powyżej 20%.




KODY I WYMIARY

d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	A _p [mm]	szt.
8 TX 40	HBSPL860A4	60	52	1÷10	100
	HBSPL880A4	80	55	1÷15	100
	HBSPL8100A4	100	75	1÷15	100
	HBSPL8120A4	120	95	1÷15	100
	HBSPL8140A4	140	110	1÷20	100
	HBSPL8160A4	160	130	1÷20	100
10 TX 40	HBSPL1080A4	80	60	1÷10	50
	HBSPL10100A4	100	75	1÷15	50
	HBSPL10120A4	120	95	1÷15	50
	HBSPL10140A4	140	110	1÷20	50
	HBSPL10160A4	160	130	1÷20	50
	HBSPL10180A4	180	150	1÷20	50
12 TX 50	HBSPL12100A4	100	75	1÷15	25
	HBSPL12120A4	120	90	1÷20	25
	HBSPL12140A4	140	110	1÷20	25
	HBSPL12160A4	160	120	1÷30	25
	HBSPL12180A4	180	140	1÷30	25
	HBSPL12200A4	200	160	1÷30	25

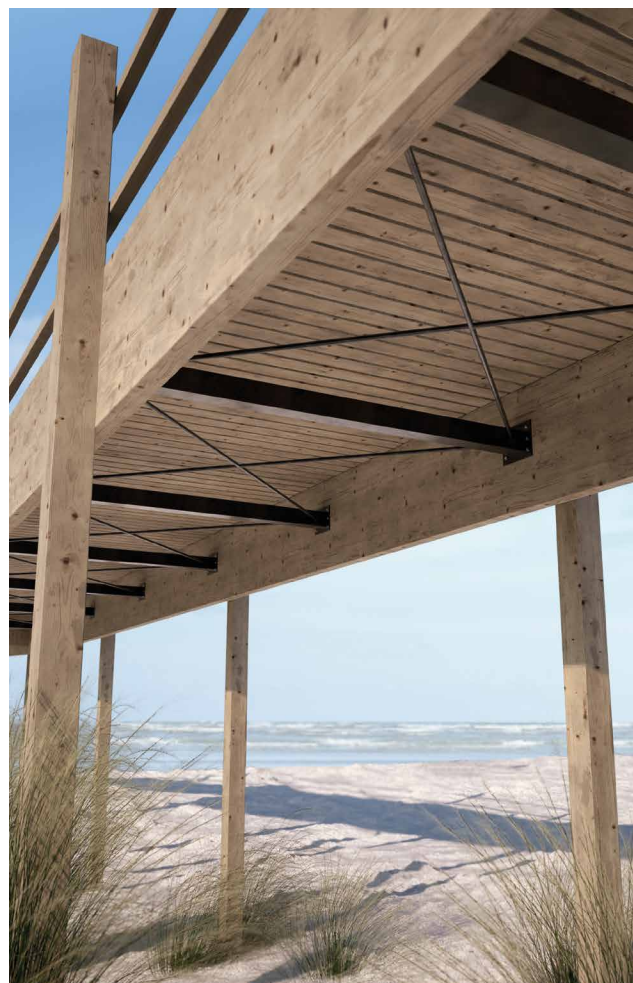

GEOMETRIA

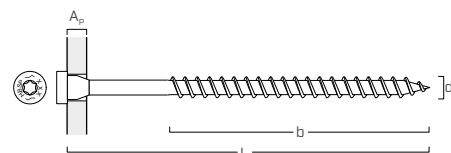

ŚREDNICA [mm]

3,5 8 12 12

DŁUGOŚĆ [mm]

25 60 200 200

KLASA UŻYTKOWA

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3 ☒ SC4

KOROZYJNOŚĆ ATMOSFERYCZNA

☒ C1 ☒ C2 ☒ C3 ☒ C4 ☒ C5

KOROZYJNOŚĆ DREWNA

☒ T1 ☒ T2 ☒ T3 ☒ T4 ☒ T5

MATERIAŁ

A4 AISI 316 stal nierdzewna austenityczna A4 | AISI316 (CRC III)