


## DIŠŤANČNÉ SKRUTKY DREVO-MURIVO

### DVOJITÝ PREDELENÝ ZÁVIT

Závit po hlavou skrutky so špeciálne navrhnutou geometriou na vytvorenie nastavenej medzery medzi fixovanými hrúbkami.

### FIXOVANIE DO MURIVA

Závit pod hlavou skrutky s väčším priemerom, na umožnenie montáže na murivo vďaka použitiu plastových hmoždínok.

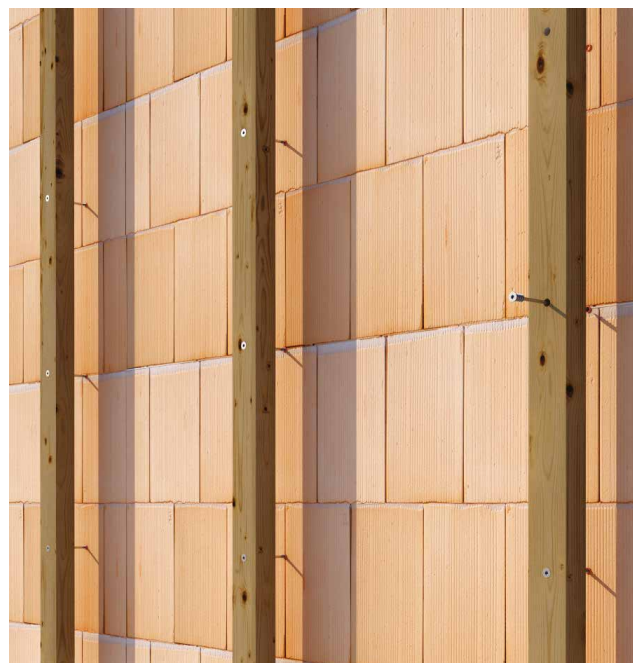

#### PRIEMER [mm]

6 9

#### DĹŽKA [mm]

80 120 520

#### PREVÁDZKOVÁ TRIEDA

SC1 SC2

#### ATMOSFÉRICKÁ KORÓZIA


C1 C2

#### DREVNÁ KORÓZIA

T1 T2

#### MATERIÁL

**Zn**  
ELECTRO  
PLATED uhlíková oceľ s galvanickým zinkovaním

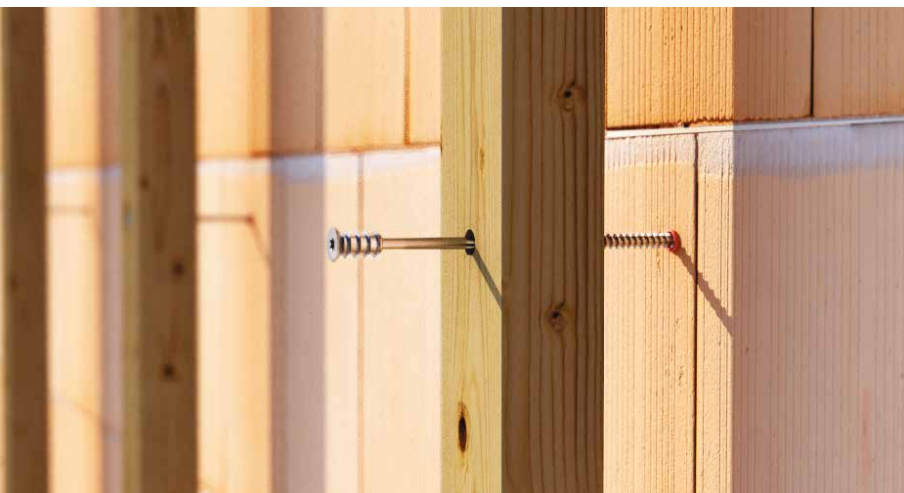

### OBLASTI POUŽITIA

Rozdelený dvojité závit je ideálnym pre nastavenie polohy drevených prvkov na murovanom podklade (vďaka použitiu plastových hmoždínok) a vytvorenie správnej zvislosti; optimálna aj pre vyrovnanie obkladov stien, podláh a stropov.

## KÓDY A ROZMERY


| $d_1$<br>[mm] | KÓD     | L<br>[mm] | b<br>[mm] | ks  |
|---------------|---------|-----------|-----------|-----|
| 6<br>TX 30    | DRT680  | 80        | 50        | 100 |
|               | DRT6100 | 100       | 70        | 100 |
|               | DRT6120 | 120       | 70        | 100 |

## NYLONOVÁ HMOŽDINKA NDK GL

| KÓD     | $d_0$<br>[mm] | L<br>[mm] | ks  |
|---------|---------------|-----------|-----|
| NDKG840 | 8             | 40        | 100 |

Na fixovanie do betónu alebo muriva sa odporúča použiť nylonovú hmoždinku NDK GL.



## GEOMETRIA

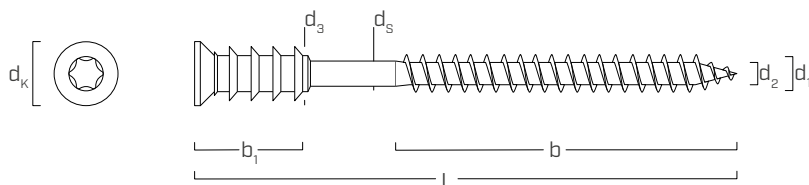


| Menovitý priemer               | $d_1$ | [mm] | 6     |
|--------------------------------|-------|------|-------|
| Priemer hlavy                  | $d_k$ | [mm] | 12,00 |
| Priemer jadra                  | $d_2$ | [mm] | 3,90  |
| Priemer drieku                 | $d_s$ | [mm] | 4,35  |
| Priemer závitú pod hlavou      | $d_3$ | [mm] | 9,50  |
| Dĺžka hlava + krúžky           | $b_1$ | [mm] | 20,0  |
| Priemer otvoru v betóne/murive | $d_v$ | [mm] | 8,0   |

## MONTÁŽ


Dĺžku skrutky vyberte tak, aby bol závit celkom zavŕtaný v betóne/murive.

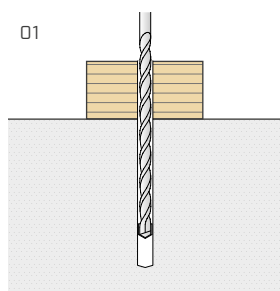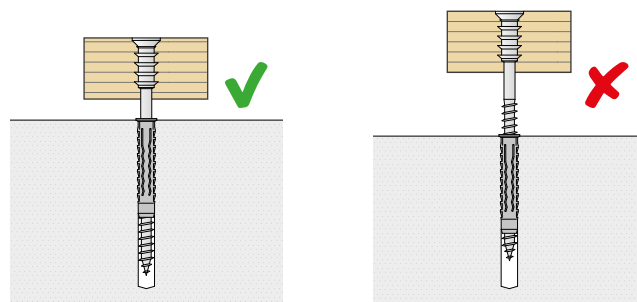


Vŕtanie prvkov s priemerom  $d_v = 8,0$  mm.




Vloženie nylonovej hmoždinky NDK GL do podpery.




Umiestnenie skrutky DRT.



Upevnenie lišty zaskrutkovaním skrutky tak, že hlava je v jednej rovine s dreveným prvkom.

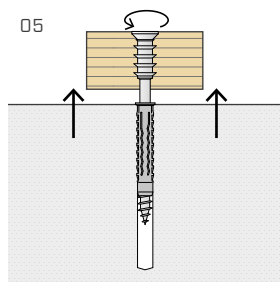

Uvoľnenie skrutky podľa požadovanej vzdialenosti.

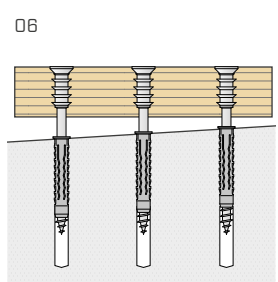

Nastavenie ostatných skrutiek rovnakým spôsobom pre vyrovnanie konštrukcie.