


JUSTERSKRUV TRÄ/MURVERK

DIFFERENTIERAD DUBBELGÄNGA

Gängat underhuvud med en form som har tagits fram särskilt för att generera och reglera ett utrymme mellan de fästbara ytorna.

FÄSTE I MURVERK

Gängat underhuvud med större diameter för montering i murverk via plastplugg.

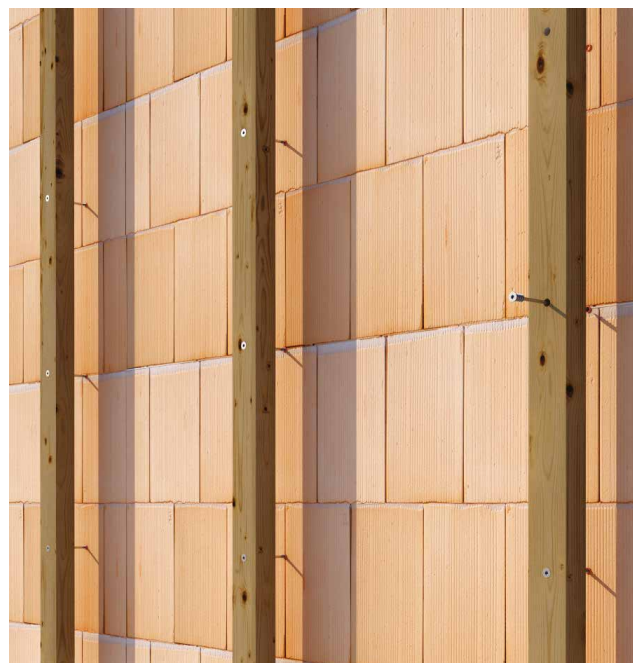

DIAMETER [mm]

B **6** 9

LÄNGD [mm]

80 **80 120** 520

KATEGORI

SC1 **SC2**

ATMOSFÄRISK KORROSIVITET


C1 **C2**

TRÄETS KORROSIVITET

T1 **T2**

MATERIAL

Zn
ELECTRO
PLATED elektroförzinkat kolstål

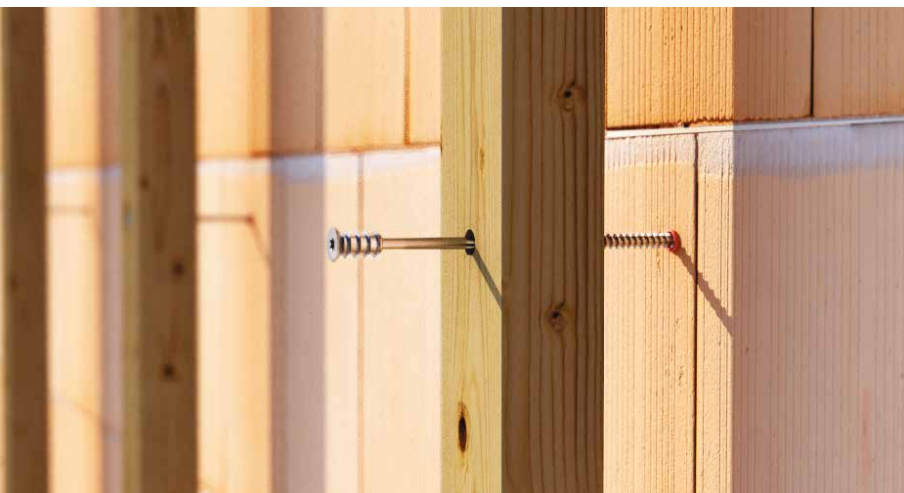

TILLÄMPNINGSOMRÅDEN

Den differentierade dubbla gängan är idealisk för att justera träelementens position på underlag i murverk (via plastpluggar) och skapa korrekt vertikalitet. Den är även idealisk för att planutjämna panelbeklädnad på väggar, golv och undertak.

KODER OCH MÅTT


d_1 [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	st.
6 TX 30	DRT680	80	50	100
	DRT6100	100	70	100
	DRT6120	120	70	100

NYLONPLUGG NDK GL

KOD	d_0 [mm]	L [mm]	st.
NDKG840	8	40	100

För fastsättning på betong eller murverk rekommenderar vi användning av nylonpluggen NDK GL.



GEOMETRI

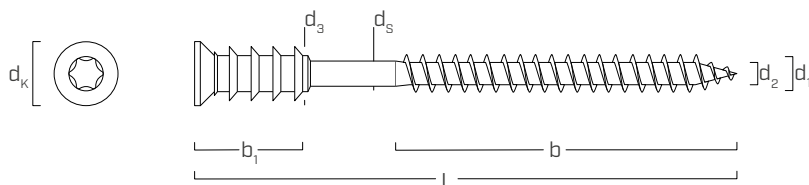


Nominell diameter	d_1	[mm]	6
Huvuddiameter	d_K	[mm]	12,00
Kärnans diameter	d_2	[mm]	3,90
Stamdiameter	d_5	[mm]	4,35
Underhuvudets gängdiameter	d_3	[mm]	9,50
Längd huvud + ringar	b_1	[mm]	20,0
Håldiameter för betong/murverk	d_V	[mm]	8,0

INSTALLATION


Välj en längd på skruven så att gängen är helt införd i betong-/murverksytan.

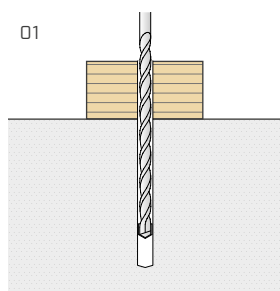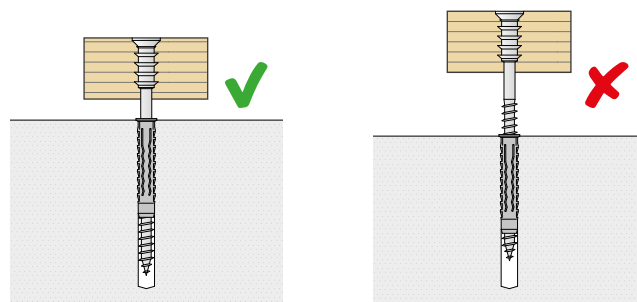


Borra hål i delarna till en diameter av $d_V = 8,0$ mm.




För in nylonpluggen NDK GL i underlaget.




Positionera DRT-skruven.



Fäst listen genom att dra åt skruven så att huvudet resulterar jämnt med träelementet.

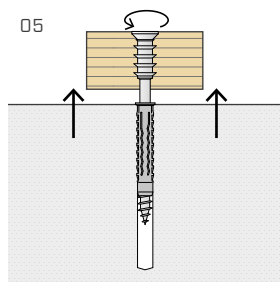

Lossa skruven enligt det önskade avståndet.

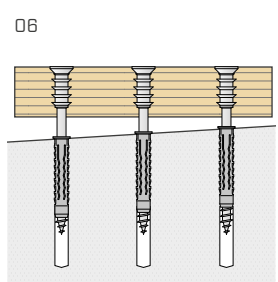

Reglera de andra skruvarna på samma sätt för att nivellera strukturen.