


SKRUV FÖR GIPS

OPTIMAL GEOMETRI

Trumpethuvud i fosfaterat stål. Idealisk för fastsättning av gipsplattor.

TÄT GÄNGSTIGNING

Helgängad skruv med tät gängstigning idealisk för fastsättning i träunderlag.

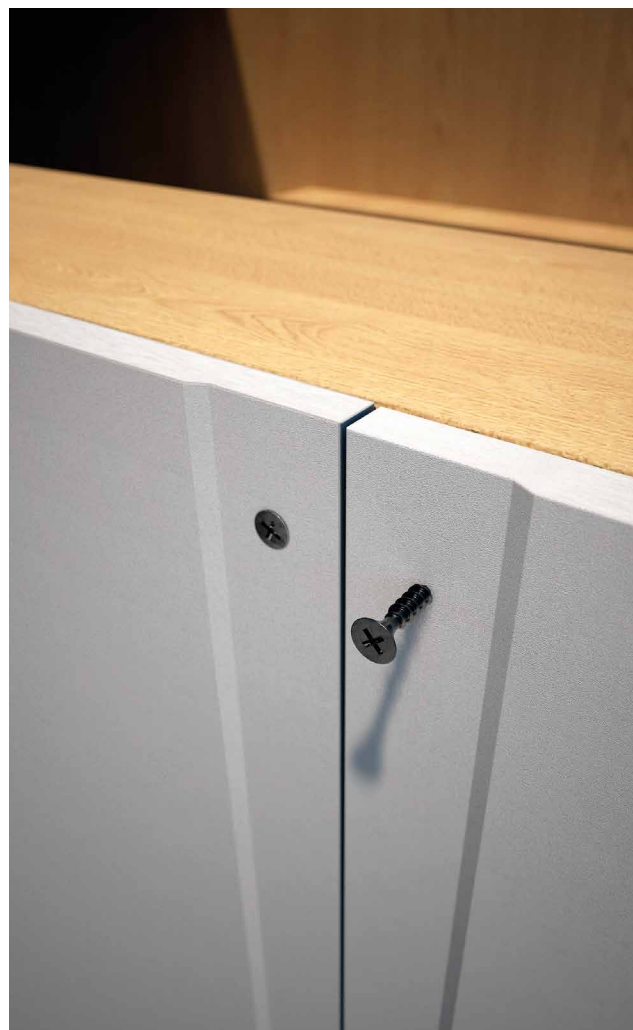


KODER OCH MÅTT

DWS - skruvar i lösvikt



d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	beskrivning	st.
3,5 PH 2	FE620001	25	understruktur i plåt	1000
	FE620005	35		1000
	FE620010	45		500
	FE620015	55		500
4,2 PH 2	FE620020	65	understruktur i plåt	200


DWS STRIP - bandade skruvar



d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	beskrivning	st.
3,9 PH 2	HH10600404	30	understruktur i trä	10000
	HH10600405	35		10000
	HH10600406	45		10000
3,9 PH 2	HH10600401	30	understruktur i plåt max. 0,75	10000
	HH10600402	35		10000
	HH10600403	45		10000
3,9 PH 2	HH10600397	30	fermacell	10000
	HH10600398	35		10000

Kompatibla med spikpistolen HH3371, se sidan 405.

GEOMETRI



DIAMETER [mm]

3,5 **3,5** 4 12

LÄNGD [mm]

25 **25** 65 200

KATEGORI

SC1

ATMOSFÄRISK KORROSIVITET

C1

TRÄETS KORROSIVITET

T1

MATERIAL



fosfaterat kolstål