



VIJAK ZA MAVČNO KARTONSKO PLOŠČO

OPTIMALNA OBLIKA

Trobojasta glava in fosfatno jeklo: idealno za fiksiranje mavčnih plošč.

NAVOJ Z OZKIM KORAKOM

Vijak z navojem po vsej dolžini, idealen za pritrdjevanje na nosilce iz pločevine.

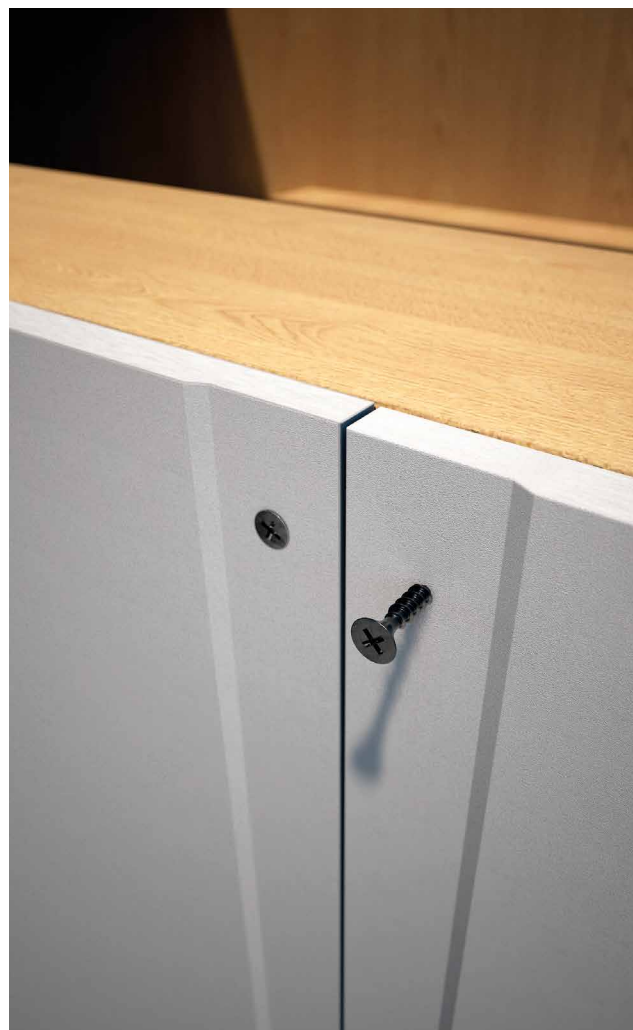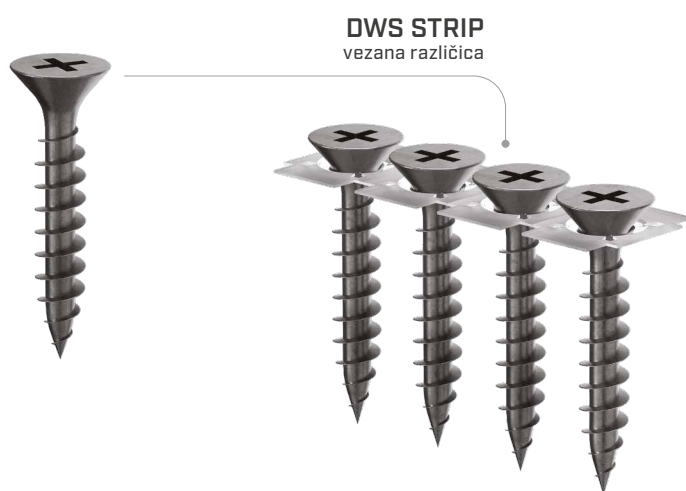

KODE IN DIMENZIJE

DWS - vijaki v razsutem stanju


d ₁ [mm]	KODA	L [mm]	opis	št. kosov
3,5 PH 2	FE620001	25	podkonstrukcija iz pločevine	1000
	FE620005	35		1000
	FE620010	45		500
	FE620015	55		500
4,2 PH 2	FE620020	65	podkonstrukcija iz pločevine	200

DWS STRIP - vezani vijaki

d ₁ [mm]	KODA	L [mm]	opis	št. kosov
3,9 PH 2	HH10600404	30	lesena podstruktura	10000
	HH10600405	35		10000
	HH10600406	45		10000
3,9 PH 2	HH10600401	30	podkonstrukcija iz pločevine deb. največ 0,75	10000
	HH10600402	35		10000
	HH10600403	45		10000
3,9 PH 2	HH10600397	30	fermacell	10000
	HH10600398	35		10000

Združljivi z žebjalnikom, glejte stran 405.

OBLIKA



PREMER [mm]

3,5 (3,5 4) 12

DOLŽINA [mm]

25 (25 65) 200

LESTVICA VZDRŽEVANJA

SC1

ATMOSFERSKA KOROZIVNOST

C1

KOROZIVNOST LESA

T1

MATERIAL



jeklo z ogljikovim fosfatom