


VRUT DO SÁDROKARTONU

OPTIMÁLNÍ GEOMETRIE

Zápustná hlava a fosfátovaná ocel; ideální pro upevnění sádrokartonových desek.

ZÁVIT S TĚSNOU ROZTEČÍ

Celozávitový vrut s těsnou roztečí je ideální pro upevnění do plechových podpěr.

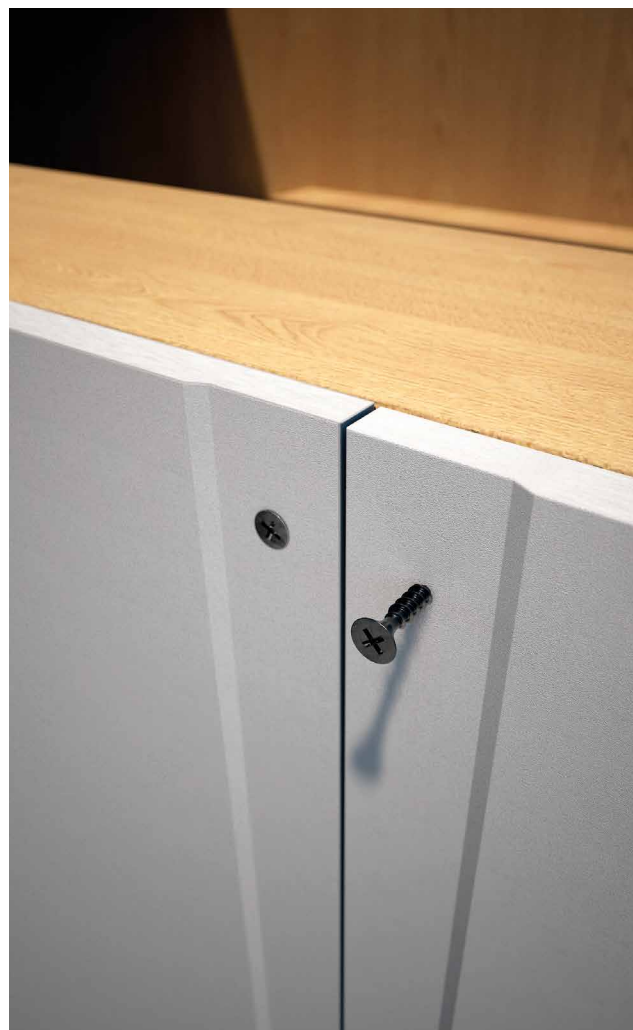


KÓDY A ROZMĚRY

DWS - volně sypané vruty



d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	popis	ks.
3,5 PH 2	FE620001	25	plechová podkonstrukce	1000
	FE620005	35		1000
	FE620010	45		500
	FE620015	55		500
4,2 PH 2	FE620020	65	plechová podkonstrukce	200


DWS STRIP - páskované vruty



d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	popis	ks.
3,9 PH 2	HH10600404	30	dřevěná podkladová konstrukce	10000
	HH10600405	35		10000
	HH10600406	45		10000
3,9 PH 2	HH10600401	30	kovová podkladová konstrukce max. 0,75	10000
	HH10600402	35		10000
	HH10600403	45		10000
3,9 PH 2	HH10600397	30	fermacell	10000
	HH10600398	35		10000

Kompatibilní s hřebíkovačkou HH3371, viz str.405.

ROZMĚRY



PRŮMĚR [mm]

3,5 (3,5 4) 12

DĚLKA [mm]

25 (25 65) 200

TŘÍDA PROVOZU

SC1

ATMOSFÉRICKÁ KOROZIVITA

C1

KOROZIVITA DŘEVA

T1

MATERIÁL



uhlíková ocel fosfátovaná