

HBS PLATE A4

VRUT S CYLINDRICKOU HLAVOU S NÁKRUŽKEM PRO DESKY

A4 | AISI316

HBS PLATE verze z austenitické nerezové oceli A4 | AISI316 pro vynikající odolnost proti korozi. Ideální pro přímořská prostředí s kategorií koroze C5 a pro použití u velmi agresivního dřeva kategorie T5.

SPOJE OCEL-DŘEVO

Nákrůžek ve spodní část hlavy se zapustí do kulatého otvoru desky a zaručuje vynikající statické hodnoty. Geometrie hlavy bez hran eliminuje body s vysokým zatížením a dodává vrutu pevnost.


KOROZIVITA DŘEVA T5

Vhodné pro použití u agresivního dřeva s kyselostí (pH) nižší než 4, jako je dub, douglaska a kaštan, a při vlhkosti dřeva nad 20 %.




KÓDY A ROZMĚRY

d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	A _p [mm]	ks.
8 TX 40	HBSP860A4	60	52	1÷10	100
	HBSP880A4	80	55	1÷15	100
	HBSP8100A4	100	75	1÷15	100
	HBSP8120A4	120	95	1÷15	100
	HBSP8140A4	140	110	1÷20	100
	HBSP8160A4	160	130	1÷20	100
10 TX 40	HBSP1080A4	80	60	1÷10	50
	HBSP10100A4	100	75	1÷15	50
	HBSP10120A4	120	95	1÷15	50
	HBSP10140A4	140	110	1÷20	50
	HBSP10160A4	160	130	1÷20	50
	HBSP10180A4	180	150	1÷20	50
12 TX 50	HBSP12100A4	100	75	1÷15	25
	HBSP12120A4	120	90	1÷20	25
	HBSP12140A4	140	110	1÷20	25
	HBSP12160A4	160	120	1÷30	25
	HBSP12180A4	180	140	1÷30	25
	HBSP12200A4	200	160	1÷30	25

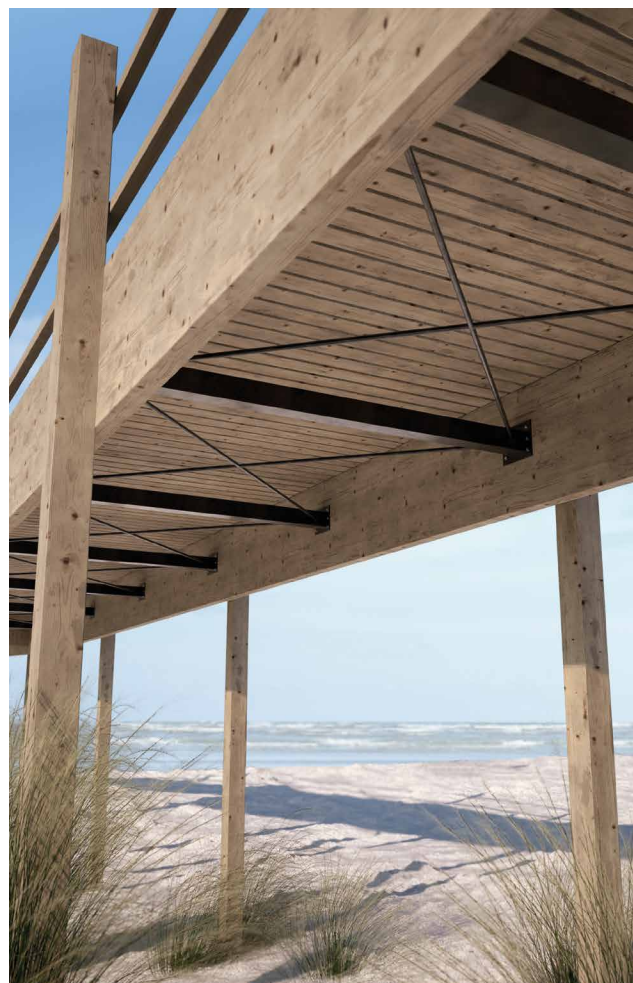

ROZMĚRY

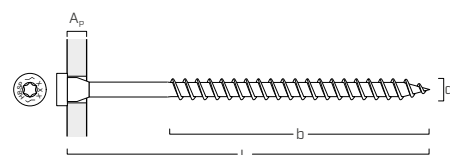

PRŮMĚR [mm]

3,5 8 12 12

DĚLKA [mm]

25 60 200 200

TŘÍDA PROVOZU

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3 ☒ SC4

ATMOSFÉRICKÁ KOROZIVITA

☒ C1 ☒ C2 ☒ C3 ☒ C4 ☒ C5

KOROZIVITA DŘEVA

☒ T1 ☒ T2 ☒ T3 ☒ T4 ☒ T5

MATERIÁL



austenitická nerezová ocel A4 | AISI316 (CRC III)